



पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०

विद्युत वितरण खण्ड-तृतीय, खागा- फतेहपुर

पंजीकरण संख्या

App No-1008188180

पूर्ण जमा योजना

पत्रांक 4222 /वि०वि०ख०तृतीय-खागा/टी०सी०/ सामान्य

दिनांक 21/09/2022

विषय: निजी नलकूप तथा बत्ती प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें।

सेवा मे,

श्री

अकुरु

आत्मज श्री

चन्द्र पाल

ग्राम

कस्बा सोहन

पोस्ट

कस्बा सोहन

ब्लाक

रेशमा

जिला फतेहपुर

महोदय,

अतः आवेदन पत्र दिनांक 20.07.22 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको निजी नलकूप के लिए

8

अश्वशक्ति (एच०पी०) तथा पंखा, बत्ती के लिए वाट की स्वीकृति दिनांक

को प्रदान की गयी है।

अतः कनेक्शन के सम्बंध में आपको निम्नलिखित शर्तें सहित प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज

₹ 92,139=00

₹ 2400=00

2. (क) प्रतिभूति राशि निजी नलकूप एवं बत्ती पंखा

योग :- 94,539=00

3. मोटर निरीक्षण शुल्क शीर्षान्तर्गत 0043 विद्युत पर कर एवं शुल्क 102 भारतीय नियमावली के अन्तर्गत ₹ 500/- जमा करना होगा।

4. आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं संबंधित विद्युत भण्डार केन्द्र फतेहपुर से अपने वाहन द्वारा समान की दुलाई करनी होगी। आप द्वारा कराये कार्य का लाइन व उपकेन्द्र का निर्माण कार्य निगम के चतुर श्रमिक की देख रेख में होगा।

5. आपको आपना पम्प हाउस बनवाने हेतु आवश्यक ईट, बालू तथा सीमेण्ट का प्रबंध करना पड़ता है अतः उसी में से आवश्यक मात्रा में आपनी लाइन व कनेक्शन हेतु देय होगी।

6. कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनवाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी। उसे आपको प्रबंध करना पड़ेगा।

7. पैकेज स्वीकृति के समय सारे उच्चाधिकारियों के द्वारा यदि जॉच के दौरान यदि प्रकलन संशोधित होता है तो उसकी अन्तर धनराशि जमा करनी होगी।

8. सीमेण्ट बालू तथा मिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे डी० पी० तथा एग्जिल पोल स्टे के लिए होगी।

जिनकी मात्रा निम्न लिखित दर से होगी।	(क) 80 दिवस मानक लाइन पर	0.80	0.4.55	7.10
	(ख) 40 मानक दिवस सब स्टेशन पर	0.35	1.85	3.60

9. आपके काम करने के लिए यजदूरो की आवश्यकता होगी यदि आपको उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो आप कृपया किसी कार्य दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित कार्यालय में पधार कर एप्रोमेण्ट में हस्ताक्षर करें।

10. नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रतिभूत की धनराशि के अनुसार 25 ₹ प्रति हजार के दर ₹ 1,500/- तथा रूपयों का रसीदी टिकट लगाकर लाना होगा।

11. उपर लिखी धनराशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रूपये की रसीद। आपके कनेक्शन की बिजली तभी दी जायेगी जब आपकी वायरिंग पूरी होगी और बी० एण्ड एल० फार्म और मोटर निरीक्षण शुल्क जमा करने की ट्रेजरी चालान सहित अधिशाषी अभियन्ता के पास जमा कर दें तथा इस की रसीद प्राप्त कर लें

12. निगम द्वारा समान उपलब्ध होने पर ही आपके कनेक्शन देना सम्भव होगा। यदि उपरोक्त शर्तें इस पत्र के पाने के 90 दिन के अन्दर पूर्ण नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपकी कनेक्शन की जरूरत नहीं है।

13. अनुबंध करते समय एक पास पोर्ट साइज की फोटो प्रयान अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर लाना आवश्यक है तथा आपकी मोटर की क्षमता के अनुसार शान्टकैपिस्टर भी लगवाना होगा।

14. यदि आपको कनेक्शन देने समय यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद समाप्त करने के बाद ही संयोजन दिया जायेगा इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

15. लक्ष्य आने के उपरान्त ही संयोजन देय होगा।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक /वि०वि०ख०तृतीय-खागा/टी०सी०/आर-04

दिनांक

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. उपखण्ड अधिकारी वि.वि. उपखण्ड खागा (प्रथम) को प्राकलन सहित प्रेषित।
2. अधिशाषी अभियन्ता(रा०)/अनुबंध लिपिक प्रथम/द्वितीय/तृतीय

अधिशाषी अभियन्ता

APP NO-1008188180

Dt - 20.07.22

ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION IIIrd KHAGA - FATEHPUR


REPORT

The estimate of amounting to Rs.....^{92139/-}
(Rs.....) only has been framed to
cover the cost of G.S.C. to P.T.W /P. Set of Sri. सुकरु.....S/O
Sri. अन्नापाण.....Village. कस्वा सोहन
Post.....कस्वा सोहन.....Block. खेरासा.....Under Scheme
for.....² H.P. P.T.W.


In the estimate provision for construction of³⁵ Meter
11 KV Line. कस्वा सोहन.....meters L.T. 3/4 Wire and.....^{251KVA} KVA S/S

The proposed line for above connection will be tapped
from.....11 KV. कस्वा सोहन.....Feeder/Sub Station in Village. कस्वा सोहन
from 132/33/11 KV Sub Station at.....रसूलपुर सानी.....the rates provided in the
estimate are as per current rate the cost Data of 2022- 23 and market rate.

The work will be carried out by the Consumer under the direct supervision
of section holder and sub division officer, Electricity Distribution Sub
Division.....खगा..... Fatehpur


JR. ENGINEER


S.D.O.


अभिशासी अभियन्ता
EX. ENGINEER
विद्युत वितरण खण्ड तृतीय
खागा-फतेहपुर

Abstract of cost Giving Supply to Sri. सुकल S/o स्व. चन्द्रपाल


S/o Sri. स्व. चन्द्रपाल

For... 12.8... H.P. Private tube well connection Village. पारसा सोहन

Post. पारसा सोहन Block. रे रामा District- Fatehpur (U.P)

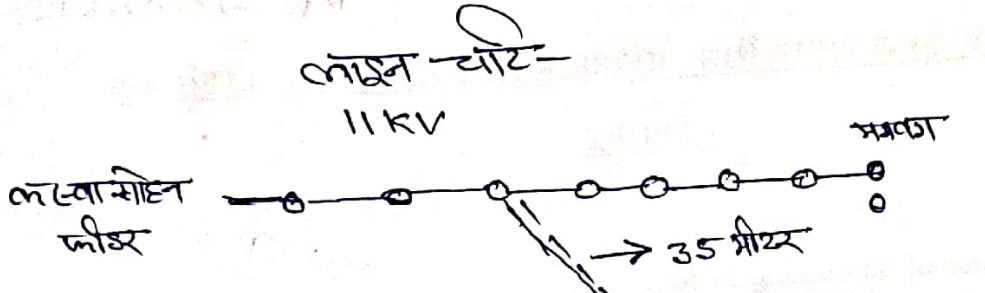
S.L No.	PARTICULAR'S	AMOUNT
1	B- Transmission	10999 = ✓
2	C- Transformation	110782 = ✓
3	D- Distribution	-
4	Fix Charge + meter charges	4957 =
5	System Loading Charges	- ✓
Sub TOTAL =		126738 =
LESS LABOUR CHARGES+ CONCRETING(-)		34599 = ✓
GRAND TOTAL Rs-		92139 =


S.D.O.

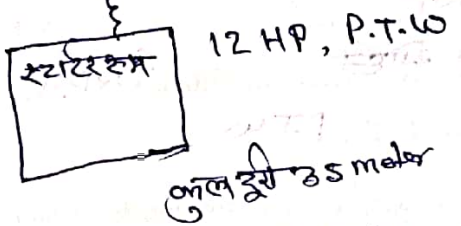

J.E
33/11 KV S/S... सुकल सुकल

Sanctioned for Rs. 92139200
Rs. ~~Ninty Two Thousand~~
~~One hundred thirty nine only.~~
Under the head...
(1) Chargable to Corporation Rs. 0
(2) Chargable to Consumer Rs. 92139200
Rs. 92139200

And has been Registered in the Office
as No. 0285 Year 2022-23
Checked Allocation
Checked
Computer A.A.O.(W)
Executive Engineer
Electy. Distribution Div. II
U.P. Power Corp. Ltd
Fatehpur



आ. सं. 1008/88/80 T/F 25KV
 नाम -> सुकरु
 S/O स्व. चन्द्रपाल
 पता -> कल्याण मोहन
 Sub-S -> 33/11KV रसूलपुरसनी



$35 \times 3 = 105$

S.D.O


रसूलपुरसनी


B-TRANSFORMATION


Sl. No.	Name of Item	UNIT	RATE	QTY.	AMOUNT
1	P.C.C. POLE 8.5 MTR With Stone Pad	No.	2861.00	—	—
2	V- type X- arm M.S angle 65x65 mm	No.	744.00	—	—
3	X- Arm Holding Clamp	No.	304.00	—	—
4	ACRS Weasel Conductor	Mtr.	23.98	108	2589.76
5	11 KV Pin insulator With pin	No.	268.00	02	536.00
6	F Clamp For PCC pole	No.	265.00	—	—
7	Aluminum Tape	Kg.	306.00	0.035	10.71
8	Aluminum Binding wire	Kg.	247.00	0.070	17.29
9	Jointing sleav for ACRS Weasel	No.	103.00	03	309.00
10	Danger Plate with Clamp & Bolt	No.	461.00	—	—
11	Concerting of Stay	No.	379.00	01	379.00
12	Barbed wire	Kg.	162.00	—	—
13	Extra sty for angle lading	No.	2027.00	01	2027.00
14	Extra with stay at road Crossing	No.	2027.00	—	—
15	Section D/P Pole on PCC Annexure 16	No.	63230.00	—	—
16	Number Plate	No.	391.00	02	782.00
17	Concreting of Support	No.	856.00	—	—
18	11 KV Disc insulator with Fitting	No.	412.00	03	1236.00
19	Earthing Complete	No.	838.00	—	—
20	M.S.T. Off Channel	No.	478.00	01	478.00
Total					8364.76
Labour & Over Head Charges 75255/-Km					2633.92
GRAND TOTAL					10998.76


S.D.O.

SAY RS.....10999.76




अधिकासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड तृतीय
खागा-फतेहपुर

J.E.
33/11 KV S/S 

C-TRANSFORMATION

S.L	Name of Item	UNIT	RATE	QTY.	AMOUNT
1	P.C.C. POLE 8.5 MTR With Stone Pad	No.	2861.00	02	5722.00
2	Top Channel	No.	832.00	01	832.00
3	Dropper Channel	No.	748.00	01	748.00
4	M.S. Angle 75x75x6x2028 (T/F Base)	No.	1778.00	02	3556.00
5	M.S. T. Off Channel	No.	478.00	01	478.00
6	Clamp With Nut Bolts	No.	259.00	11	2849.00
7	11 KV Disc Insulator With Fitting	No.	412.00	03	1236.00
8	11 KV Pin Insulator with Pin	No.	268.00	03	804.00
9	Transformer 25 KVA	No.	56780.00	01	56780.00
9	11 KVA T.P.M.O Set	Set	18292.00	01	18292.00
10	Danger Bord with clamp	No.	461.00	01	461.00
11	Stay set Complete	No.	2027.00	02	4054.00
12	Earthing Complete	Set	838.00	02	1676.00
13	Concreting of Stay	No.	379.00	02	758.00
14	Concreting of Support	No.	856.00	02	1712.00
15	Labour & Over Head Charges	No.	29116.00	L/S	29116.00
			Total		129074.00

0

SAY RS - ~~129074.00~~


110782.5




S.D.O.



J.E.

33/11 KV S/S 


अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड तृतीय
खागा-फतेहपुर