

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक 2913/स्टीमेट नं० 478/8.8.2022-2023

/डी

दिनांक 24/11/22

विषय:- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पूर्ण किंसा योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर सोहीला

उपकेन्द्र:- शाहजहाँपुर

सेवा में,

श्री 2 किशु कुमार सिंह आत्मज श्री द्विविनाय सिंह
ग्राम तिडर डा० कनेज ब्लाक फावलखेडा
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 100822/740/22-11-2022 के सन्दर्भ में आपका नलकूप (7.5 HP) 80 पा० तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्जज रु० 4957=00 + 23113=00
 2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्जज रु०
ब) सीक्यूरिटी रु० 2600=00
 3. कुल रूपया जमा करना है रु० 238470=00
 4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
 5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
 6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा-सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिट्टी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिट्टी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरों एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
 7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
 8. कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपिस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
- ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
- स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तनीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर / पुनर्वाँ / खुदर

अधिशाषी अभियन्ता



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PTW OF RAKAESH KUMAR SINGH VILL SIURA

Project Code : MVDP.SJ.PD7226

Estimate Value : 209,411.69

Estimate Printout Date : 22.11.2022

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PD7226.A				
1	11 KV T-Off Channel Clamp For 8.5 M long - 2500000308	No	1.000	304.00	304.00
2	DROPPER CHANNAL CLAMP - 2500000077	No	2.000	304.00	608.00
3	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	11.000	265.00	2,915.00
4	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	13.000	2,721.00	35,373.00
5	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
6	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
7	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	503.00	1,006.00
8	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	3.000	30.00	90.00
9	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	11.000	744.00	8,184.00
10	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
11	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	3.000	304.00	912.00
12	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	33.000	196.00	6,468.00
13	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	15.000	83.32	1,249.80
14	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
15	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	13.000	140.00	1,820.00
16	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	11.000	167.00	1,837.00
17	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	11.000	304.00	3,344.00

	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	1760.000	23.98	42,204.80
	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	13.000	461.00	5,993.00
20	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
21	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	549.00	1,647.00
22	EARTH WIRE 7/16 SWG - 1700000135	KG	10.000	92.00	920.00
23	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
24	TPMO 11 KV - 1700000327	No	1.000	18,292.00	18,292.00
	Sub Total - Material (Rs.)				196,169.60
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				196,169.60
	FIXED CHARGES - MVDP.SJ.PD7226.P				
1	FIXED CHARGES				4,957.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - FIXED CHARGES - (Rs.)				4,957.00
	SECURITY CHARGE - MVDP.SJ.PD7226.T				
1	SECURITY CHARGE				2,400.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				2,400.00
	Total - SECURITY CHARGE - (Rs.)				2,400.00
	Contingency Charges - MVDP.SJ.PD7226.Z				
1	Contingency Charges				5,885.09
	Sub Total - Charges (Rs.)				5,885.09
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				5,885.09
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				209,411.69
	Return Material - MVDP.SJ.PD7226.A				
	Grand Total (Rs.)				209,411.69

Amount in Words: Two Lakh Nine Thousand Four Hundred Eleven Rupees Sixty Nine Paise Only

JE
JE

SDO

DIVISION-I, SHAHJAHANPUR

ESTIMATE

Estimate amounting to Rs. 238470.46 only has been framed for giving PTW/P sets connection to following consumer for a total of 7.5 or 08 HP For Power and 100 watt for light. The Line Shall be tapped from

KAHELIYA feeder Badshahnagar Substaion. The Proposed Consumer Shall be feed from exiting 11/0.4 KV 25 KVA Connection load isH.P. Only new preposed 11/0.4 Kv Substation Allowable expenditure to be incurred the board @ Rs.1200.00 per H.P. for _____ H.P. Rs _____

Name-	Rakesh Kumar Singh	Application No-	1008221740
Father Name-	Chavinath Singh	Date-	22.11.2022
Village-	Siura	Scheme-	FULL DEPOSITE
HT Dist-	550 MTR	LT Dist- MTR	WBS CODE- MVDP.SJ.PD7226

Abstract of cost (As per cost data book 2019)


Technical Details				Finacial Details			
Sl.NO	PARTICULARS	UNIT	Qty	Rate	Amount(RS.)	Amount Chargeable To	
						Board	Consumer
1	2	3	4	5	6	7	8
1(a)	11 K.V. Line	MTR.	550	236	129800		129800
(b)	0.4 K.V.Line	MTR.		200	0		0
2	11/0.4 K.V, 25 KVA S/S	No.	1	94582	94582		94582
3	4X6 MM Cable for S/C	MTR.		0	0		0
Total							224382
4	Contengency charges@3%						6731.46
5	Meter Charge			2921			2921
6	S.Connection Charge			2036			2036
7	Security Charge			2400			2400
							238470.46

[Signature]
JE

[Signature]
SDO

Est No. 478/2022-2023 Date 24/11/2022
 Electy Dist Div-Ist SPN
 Estimate Checked & Sanction
 For Rs. 238470.00

LINE CHART

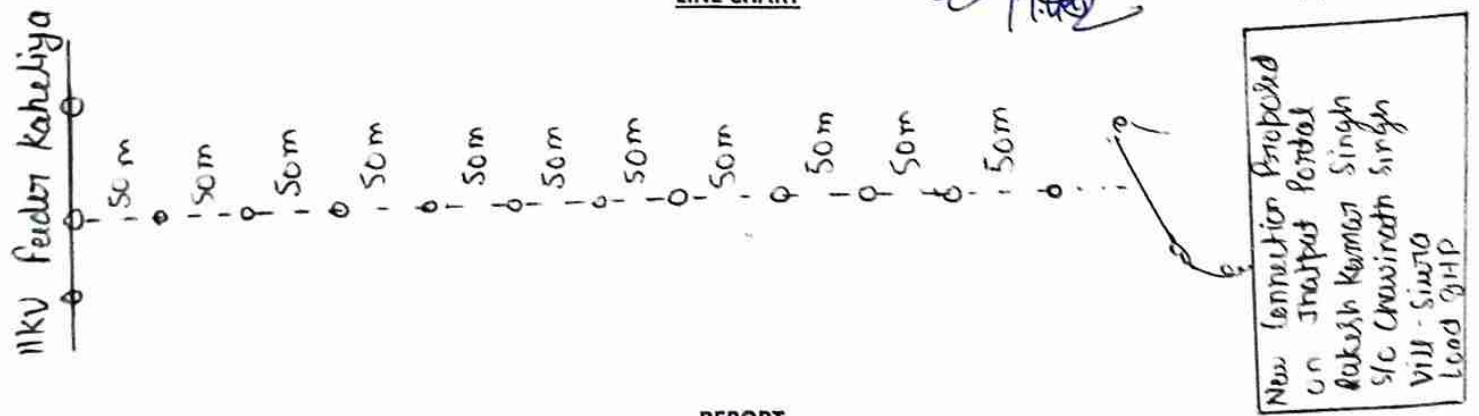

REPORT

Above Work Shall Be Done Under Full Deposit Plan 2022-23
 The Rate in This Estimate Are As Per Cost data book & cost shedule.
 The Work Will Be Done Under The Direct Supervision of J.E Badshahnagar & SDO Jamaur.
 The Cost be charge annexure-1 And Fixed Charge Annexure-25, Annexure-17 variable charge cost data book.