



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड पंचम  
हसनगंज, उन्नाव

100P-UN-PO4518

Email :- edd5.unnao@gmail.com  
Mo. 941509913

पत्रांक 2574 / वि0वि0ख0ह0उ0 / तकनीकी आख्या

दिनांक : 27.04.2023

विषय : 08 एच0पी0 निजी नलकूप विद्युत संयोजन हेतु तकनीकी आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड  
मियागंज-उन्नाव

आवेदन संख्या:- 1008265841  
दिनांक:- 26/04/2023

श्री अश्वनी कुमार पुत्र श्री बम्बा लाल ग्राम व पो सिधूर नेवाती वि0ख0- औरास,  
तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव, मो0- 9648609789 द्वारा 08 एच0पी0 निजी नलकूप विद्युत  
संयोजन हेतु आवेदन किया गया है।

कृपया उपरोक्त विद्युत संयोजन हेतु तकनीकी आख्या निम्नांकित बिन्दुओं सहित प्रेषित करें:-  
परिसर पर पूर्व में विद्युत संयोजन एवं विद्युत बकाए की स्थिति।

01 विद्युत संयोजन एल0टी0 लाइन से प्रस्तावित है अथवा नया ट्रान्सफार्मर प्रस्तावित है।

02 यदि संयोजन एल0टी0 से प्रस्तावित है तो पोषित ट्रान्सफार्मर की क्षमता एवं उसके पोषित भार  
का विवरण।

03 संस्तुति।

04 लाइन चार्ट।

*J. E. Mijajay*  
*Estimate Officer*  
*(Jm)*

अधिशासी अभियन्ता  
हसनगंज, उन्नाव

पत्रांक 2574 / वि0वि0ख0ह0उ0 / तकनीकी आख्या

दिनांक 27.04.2023

प्रतिलिपि अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 सबस्टेशन- मियागंज, उन्नाव को सूचानार्थ एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

नोट - 05 MV A TIA 1st पर दो फिडर का लोड 350 Amp तक Maximum रहता है जो की over लोड है। जिससे केवल एक फिडर चलाया जाता है शेष फिडर को

LM - Substation

Distance - 100 Mtr (11KV)

Feeders - AWCAS - 25 KV A TIA New Proposed

कन0 से सम्बन्धित प्रतिकूल राय है।

*J. E. Mijajay*

अधिशासी अभियन्ता  
हसनगंज, उन्नाव



## PROJECT ESTIMATE



### MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : ASHWANI KUMAR (APP.NO-1008265841)

Project Code : MVDP.UN.PD4518

Estimate Value : 119,331.18

Estimate Printout Date : 04.05.2023


Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	<b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - MVDP.UN.PD4518.A</b>				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
2	GAURDING CHANNEL (O/U) - 2700000425	No	2.000	744.00	1,488.00
3	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	2,027.00	6,081.00
4	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	350.000	23.99	8,396.50
5	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	3.000	150.00	450.00
6	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
7	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. 2500000002	No	12.000	304.00	3,648.00
8	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	2.000	1,778.00	3,556.00
9	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
10	G.I.WIRE 10 SWG - 2700000005	KG	25.000	108.56	2,714.00
11	MS NUT & BOLT OFF SIZE 3X3' - 2500000096	KG	6.000	192.00	1,152.00
12	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	412.00	2,472.00
13	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	2.000	265.00	530.00
14	FUSE SET 11 KV - 2700000059	SET	1.000	1,167.00	1,167.00
15	CROSS BRACING M.S. ANGLE - 2700000148	SET	2.000	3,159.00	6,318.00
16	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	2.000	744.00	1,488.00
17	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	4.000	2,721.00	10,884.00
18	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	4.000	838.00	3,352.00

19	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
20	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	6.000	268.00	1,608.00
Sub Total - Material (Rs.)					114,142.50
1	MATERIAL & MAINTENANCE - 1000001733	No	1.000	1.00	1.00
Sub Total - Services (Rs.)					1.00
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					114,143.50
T&P Charges - MVDP.UN.PD4518.Q					
1	T&P Charges				1,763.47
Sub Total - Charges (Rs.)					1,763.47
Total - T&P Charges - (Rs.)					1,763.47
Contingency Charges - MVDP.UN.PD4518.Z					
1	Contingency Charges				3,424.21
Sub Total - Charges (Rs.)					3,424.21
Total - Contingency Charges - (Rs.)					3,424.21
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					119,331.18
Return Material - MVDP.UN.PD4518.A					
Grand Total (Rs.)					119,331.18

Amount in Words: One Lakh Nineteen Thousand Three Hundred Thirty One Rupees Eighteen Paise Only

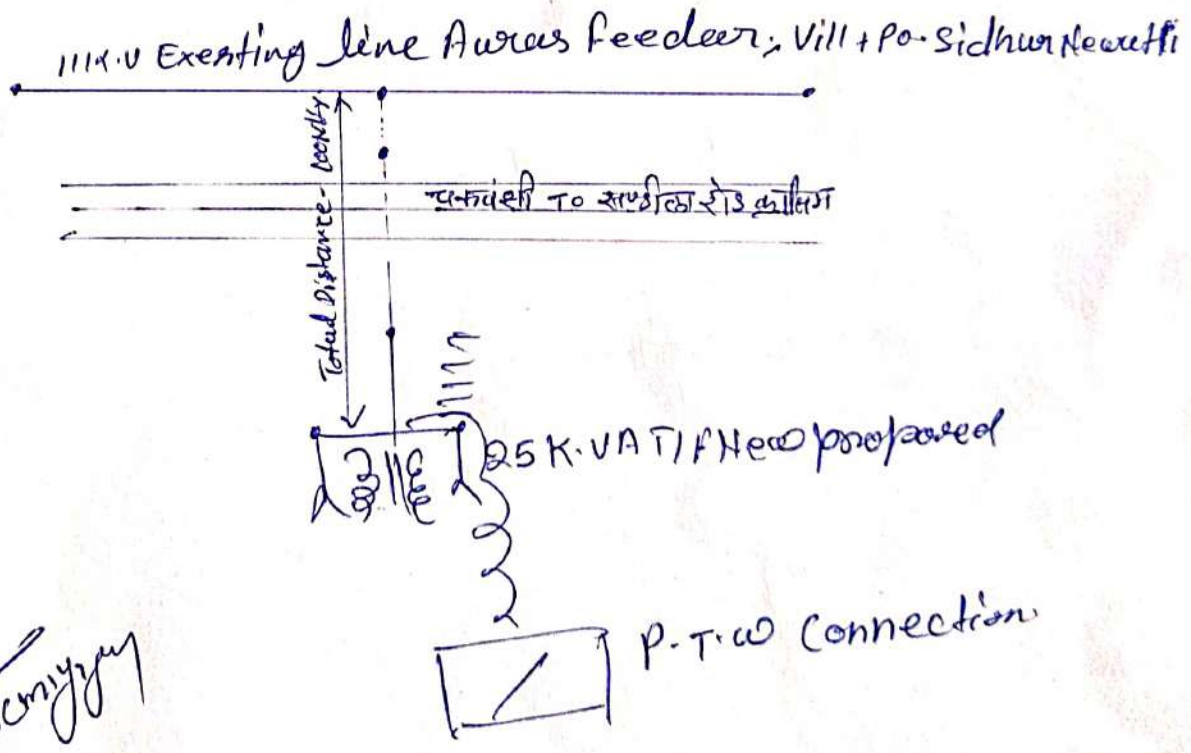

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




# REPORT

MUDP-UN-PD4518

This Estimate Amounting to Rs.....00 only has been framed to cover the cost of construction To SRI ASHWANI KUMAR S/O SRI BAMBALAL Vill,-P.O -SIDHUR NEWATI KHERA MO. NO.-9648609789 ,Block Miyaganj Unnao 33/11 KV S/S MIYAGANJ Unnao, 11KV Feeder-RASULABAD Under Deposit work of load 08 HP. vide PTW application No. 1008265841 ,DATE-26.04.2023. MO.NO. 9648609789

Rates provided in this estimate as per cost data book 2021-2022. & Direct supervision of SDO EDSD III Miyaganj, UNNAO after sanction of estimate.

## LINE CHART

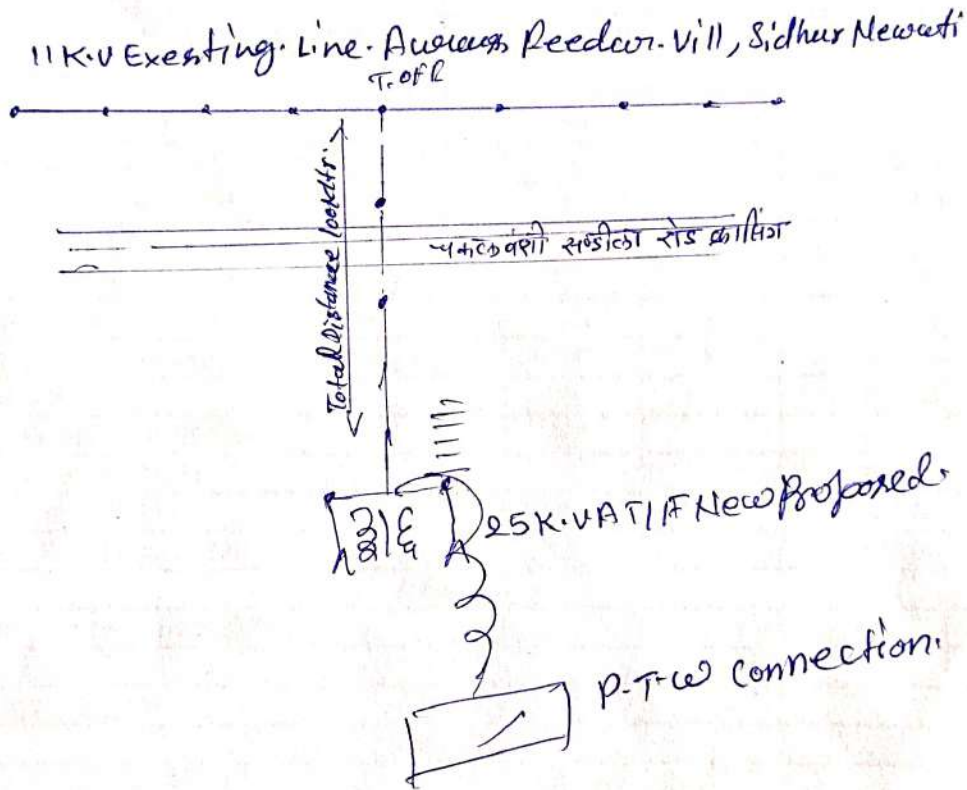

*[Signature]*  
S.D.O.

Miyaganj

*[Signature]*  
J.E.

Miyaganj