



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड पंचम  
हसनगंज, उन्नाव

Email :- edd5.unnao@gmail.com  
Mo. 9415099135

पत्रांक 2330 / वि०वि०ख०ह०उ० / तकनीकी आख्या दिनांक : 24.04.2023

विषय : 08 एच०पी० निजी नलकूप विद्युत संयोजन हेतु तकनीकी आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड  
मियागंज-उन्नाव

आवेदन संख्या:- 1008264418

दिनांक:- 22/04/2023

श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री योगेन्द्र पाल सिंह ग्राम व पो० पैगम्बरपुर, कोटरा  
वि०ख०- मियागंज, तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव, मो०- 9721295969 द्वारा 08 एच०पी०  
निजी नलकूप विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है।

कृपया उपरोक्त विद्युत संयोजन हेतु तकनीकी आख्या निम्नांकित बिन्दुओं सहित प्रेषित करें:-  
परिसर पर पूर्व में विद्युत संयोजन एवं विद्युत बकाए की स्थिति।

- 01 विद्युत संयोजन एल०टी० लाइन से प्रस्तावित है अथवा नया ट्रान्सफार्मर प्रस्तावित है।
- 02 यदि संयोजन एल०टी० से प्रस्तावित है तो पोषित ट्रान्सफार्मर की क्षमता एवं उसके पोषित भार का विवरण।
- 03 संस्तुति।
- 04 लाइन चार्ट।

-अधिशासी अभियन्ता  
हसनगंज, उन्नाव

पत्रांक 2330 / वि०वि०ख०ह०उ० / तकनीकी आख्या दिनांक 24.04.2023  
प्रतिलिपि अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० सबस्टेशन- मियागंज, उन्नाव को सूचानार्थ एवं  
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

नोट- 05 MVA T/F I जिसपर रसुलबाद एवं कोटरा फीडर  
को लोड 350 Amp है जो कि ओवर लोड है।  
कृपया अपने स्तर से लोड जारी करने की कृपया

Feeder: Rasulabad

Distance - 400 Mtr

25 KVA T/F New proposed

जैसे सम्बन्धित प्राक्कलन सलगन है।

J-E Mijogaj



## PROJECT ESTIMATE

### MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : SMT ANITA SINGH APPLI.NO-1008264418

Project Code : MVDP.UN.PD4514

Estimate Value : 180,906.98

Estimate Printout Date : 03.05.2023

Previous Approved Version : N.A.


Fund (Project Code) : PTW\_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	<b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - MVDP.UN.PD4514.A</b>				
1	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	9.000	412.00	3,708.00
2	FUSE SET 11 KV - 2700000059	SET	1.000	1,167.00	1,167.00
3	G.I.WIRE 10 SWG - 2700000005	KG	30.000	108.56	3,256.80
4	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	2.000	1,778.00	3,556.00
5	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	8.000	744.00	5,952.00
6	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	1320.000	23.99	31,666.80
7	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	5.000	150.00	750.00
8	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
9	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	9.000	265.00	2,385.00
10	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	11.000	2,721.00	29,931.00
11	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	20.000	304.00	6,080.00
12	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
13	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	27.000	268.00	7,236.00
14	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	10.000	838.00	8,380.00
15	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
16	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	5.000	2,027.00	10,135.00
17	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>173,041.60</b>



1	MENTINANCE & REPARING - 1000001733	No	1.000	1.00	1.00
Sub Total - Services (Rs.)					1.00
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					173,042.60
T&P Charges - MVDP.UN.PD4514.Q					
1	T&P Charges				2,673.37
Sub Total - Charges (Rs.)					2,673.37
Total - T&P Charges - (Rs.)					2,673.37
Contingency Charges - MVDP.UN.PD4514.Z					
1	Contingency Charges				5,191.01
Sub Total - Charges (Rs.)					5,191.01
Total - Contingency Charges - (Rs.)					5,191.01
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					180,906.98
Return Material - MVDP.UN.PD4514.A					
Grand Total (Rs.)					180,906.98

Amount in Words: One Lakh Eighty Thousand Nine Hundred Six Rupees Ninety Eight Paise Only

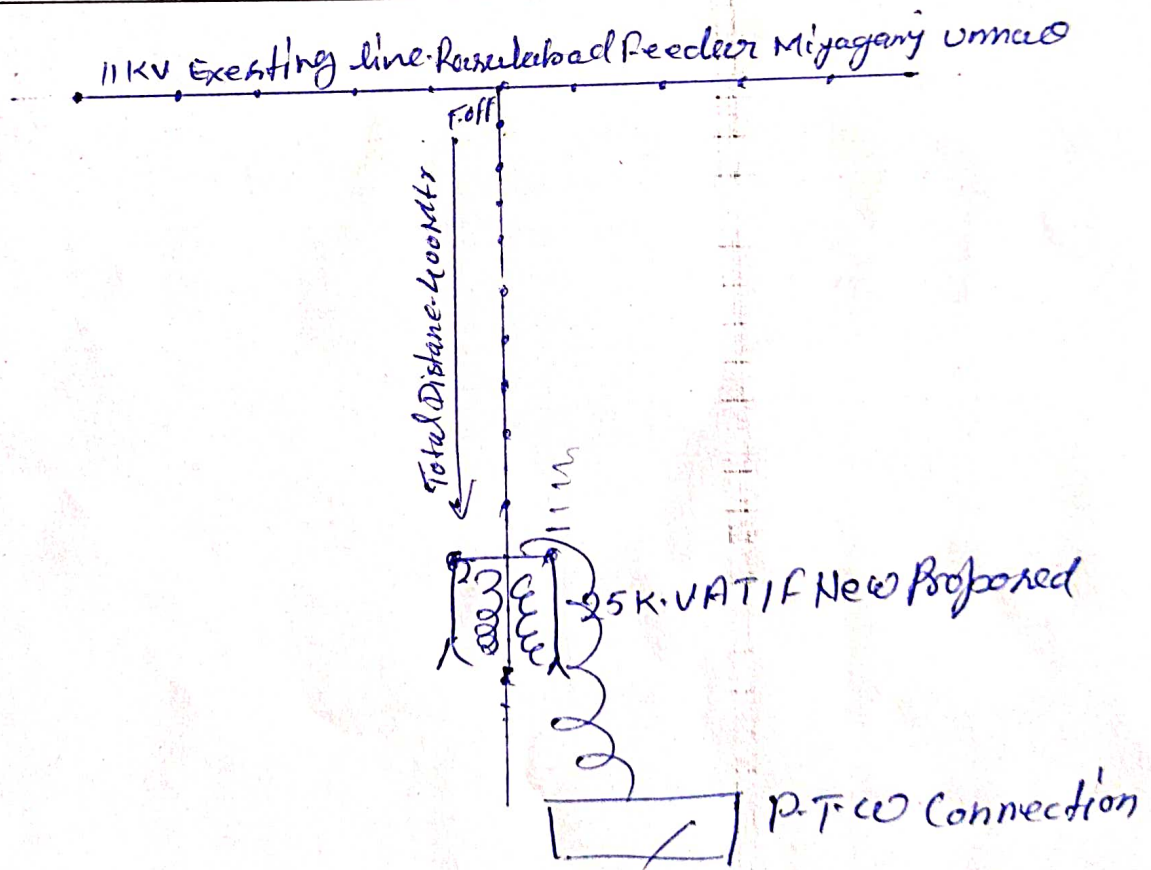

*Sumel*  
S.P. Omiggy


*Sum*  
S-E Miyaganj

# REPORT

This Estimate Amounting to Rs.....00 only has been framed to cover the cost of construction To SMT ANITA SINGH S/O SRI YOGENDRA PAL SINGH Vill+ ,P.O - PAIGAMBAR PUR ,KOTARA MO. NO.-9721295969 Block Miyaganj Unnao 33/11 KV S/S Miyaganj Unnao, 11KV Feeder-RASULABAD Under Deposit work of load 08 HP. vide PTW application No. 1008264418 DATE:-22.04.2023

Rates provided in this estimate as per cost data book 2022-2023. & Direct supervision of SDO EDSD III Miyaganj, UNNAO after sanction of estimate.

## LINE CHART

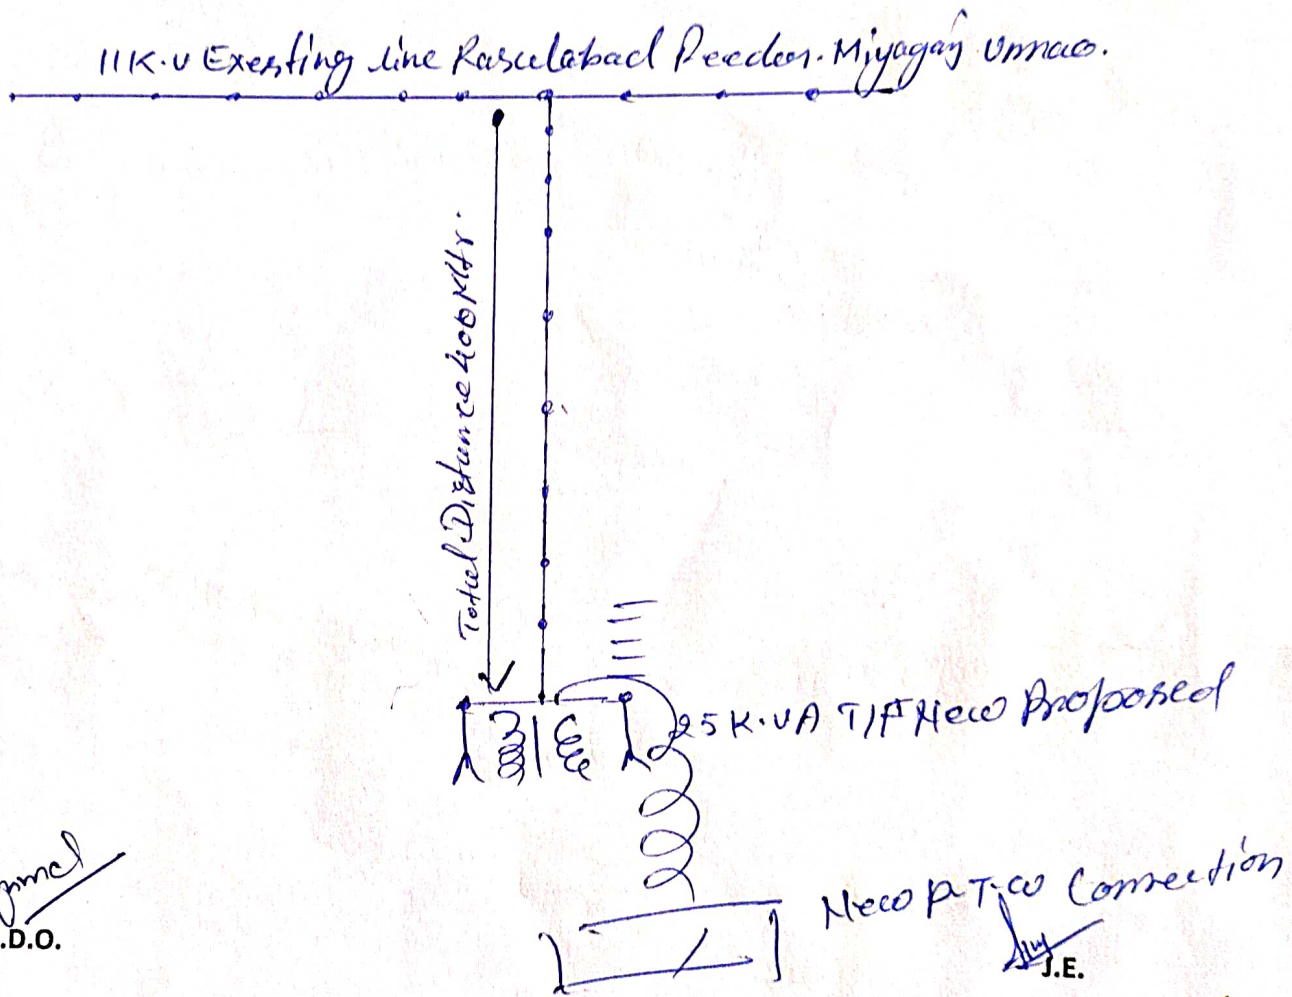

*Jamal*  
S.D.O.

Miyaganj

*J.E.*  
J.E.

Miyaganj