

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विद्युत तिरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक 1254 / स्टीमेन्ट नं० 05/S.P.N 2023 -2024 / 11 दिनांक 27.1.23

विषय- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पूर्ण विद्युत तिरण योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर

उपकेन्द्र-

लेवा नं०

नाम श्री धनपाल सिंह आत्मज श्री कस्तूर सिंह
ग्राम किंगराहा-किंगराहा डा० 254 ब्लॉक शाहजहाँपुर
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008267416/28.04.2023 को सन्दर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पा० तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० 495/- + 8.15 रु० = 500/-
2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०
ब) सीक्यूरिटी रु० 2500/-
3. कुल रुपया जमा करना है रु० 8844/- (-) 68000/- = 2014/-
4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा: सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिट्टी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिट्टी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
8. कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपेस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।

- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रुपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उपर नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर/ पुर्बायी/ खुदर

अधिशासी अभियन्ता

29438-

PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



Project Description : PTW OF DHANPAL SINGH VILL SINGRAHA SINGR

Project Code : MVDP.SJ.PD8954

Estimate Value : 87,777.55

Estimate Printout Date : 04.05.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PD8954.A				
1	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
2	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
3	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	2.000	36.00	72.00
4	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
5	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	549.00	1,098.00
6	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
7	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	304.00	608.00
8	11 KV T-Off Channel Clamp For 8.5 M long - 2500000308	No	1.000	304.00	304.00
9	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	160.000	23.98	3,836.80
10	DISC FITTING 45KN (T&C) - 1700000374	No	6.000	97.00	582.00
11	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
12	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	185.00	1,110.00
13	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
14	EARTH WIRE 7/16 SWG - 1700000135	KG	10.000	92.00	920.00
15	STAY WIRE GI(7/4.0MM) 7/8 SWG - 2700000117	KG	10.000	84.54	845.40
16	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	503.00	1,006.00
	Sub Total - Material (Rs.)				78,078.20

SB

SDO

Material - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)			78,078.20
FIXED CHARGED - MVDP.SJ.PD8954.P			
FIXED CHARGED			4,957.00
Sub Total - Charges (Rs.)			4,957.00
Total - FIXED CHARGED - (Rs.)			4,957.00
SECURITY CHARGED - MVDP.SJ.PD8954.Q			
1	SECURITY CHARGED		2,400.00
Sub Total - Charges (Rs.)			2,400.00
Total - SECURITY CHARGED - (Rs.)			2,400.00
Contingency Charges - MVDP.SJ.PD8954.Z			
1	Contingency Charges		2,342.35
Sub Total - Charges (Rs.)			2,342.35
Total - Contingency Charges - (Rs.)			2,342.35
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)			87,777.55
Return Material - MVDP.SJ.PD8954.A			
Grand Total (Rs.)			87,777.55

Amount in Words: Eighty Seven Thousand Seven Hundred Seventy Seven Rupees Fifty Five Paise Only

T&P charges 21.5% of 1171.17

88947200
(-) 68000200

JE
JE

SH
SDO

SAX of 20947200


Est No. 05/2023-2024 Date 22/07/2023
Electy Dist Div-Ist SPN
Estimate Checked & Sanction
For Rs. 20947200

Signature of Engineer

LINE-CHART

SUB-STATION NAME:-
11 KV FEEDER:-

33/11 KV BADSHAHNAGAR
KAHILIYA

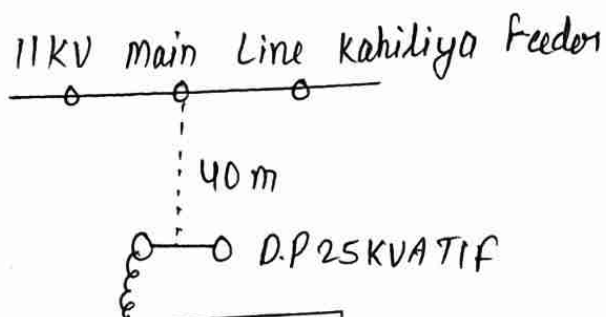

New Connection
Proposed on Jhatpat
Portal
Dhampal Singh
S/o Karam Singh
Vill- Sigraha Sigrahi
Load - B.H.P.

AN ESTIMATE AGAINST ONLINE JHATPAT PTW PORTAL APPLICATION NO-1008267416 OF
MR. DHANPAL SINGH S/O MR. KARAN SINGH AT VILL SIGRAHA SIGRAHI
THE WORK WILL BE DONE FULL DEPOSITE PLAN 2023-24
THE RATE IN THIS ESTIMATE ARE AS PER CURRENT STOCK ISSUE RATE RESSPO 2019
THE WORK WILL BE DONE UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF J.E BADSHAHNAGAR &
SDO JAMOUR


JE(BADSHAHNAGAR)


SDO (JAMOUR)