

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई

निजी नलकूप
पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत 2023-24

लघु शिंचाई विभाग से प्राप्त रु० 68000.00 फूट के अन्तर्गत

Application No- 1008272077 LMV 05 10 HP Rs100.00 Date: 12.05.2023

पत्रांक 2239

वि०वि०खण्ड-प्र०/उरई

दिनांक 01-07-23

आवेदक का नाम - श्री चंद्रिकाप्रसाद पुत्र श्री तुलसीराम

Online Portal Uppcl.Org ke Ptw Portal par

मोबाइल नं०-

विल जलसौर।

कन्वेक्शन स्लॉट -

मौजा कुठौन्दा, डकोर।

विषय-

व्यवहारिक एवं औपचारिक शर्तें।

महोदय / महोदया

आपके आवेदन पत्र को सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वांछित विद्युत भार 10 हा०पा० प्रक्रिया निजी नलकूप पर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या दिनांक के क्रम संख्या 01 पर स्वीकृत हो चुका है। कृपया संयोजन दिये जाने से पूर्व वांछित अनुबन्ध हेतु निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के साथ किसी भी कार्य दिवस को 10:00 से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों।

क	प्राक्कलन की धनराशि	145875.00
ख	लघु शिंचाई विभाग से प्राप्त योग	68000.00 77875.00
ग	नगद सर्विस लाईन चार्ज	2036.00
घ	जमानत राशी	3000.00
ङ	मीटर की धनराशि	2921.00
	कुल योग	85832.00

लघु शिंचाई विभाग से प्राप्त रु० 68000.00 फूट के अन्तर्गत पत्र संख्या 89 दिनांक 28.04.2023 के द्वारा प्राप्त।

2. अ. बी एण्ड एल फार्म (तीन प्रतियों में)
जिसमें मीटर का पूर्ण विवरण अंकित हो।

ब. मीटर वॉडी का डायामीटर
स. मीटर की वॉडी नं०/आर०पी०एम०

3. रु० 100.00 का जनरल स्टाम्प पेपर (अनुबन्ध डिजिटलेशन पत्र सहित)

निम्न हेड के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा रु० 1200.00 मीटर निरीक्षक शुल्क के रूप में चालान की तीन प्रतियों सहित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उरई में जमा कर

4. तथा रसीद के रूप में प्राप्त एक चालान की मूल प्रति अनुबन्ध के समय इस कार्यालय में जमा करें।

शीर्षक 043 बिजली पर कर व शुल्क विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस।

अ. 10 किलोवॉट तक रु०

ब. 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट तक

स. 20 किलोवॉट से 50 किलोवॉट तक

द. 50 किलोवॉट से 100 किलोवॉट तक

5. सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटो का प्रमाण पत्र।

नोट- 1. आपको यह गारन्टी देनी होगी कि न्यूनतम खपत हेतु रु०..... प्रति अश्वशक्ति तथा पंखा वली प्रति माह के लिए भुगतान करते रहेंगे।

2. उपरोक्त औपचारिकताओं के अभाव में विद्युत संयोजन नहीं दिया जा सकेगा।

3. यदि टी०सी० निर्गत के 90 दिन तक समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण नहीं की जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको विद्युत संयोजन/भार की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में आपका स्वीकृत विद्युत भार बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा तथा आपकी प्रक्रिया फीस जप्त हो जायेगी

4. साइट पर लाइन बनते समय उत्पन्न व्यवधानों (ROW) के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

5. उपभोक्ता स्वयं ही अपनी लाइन बनाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई

पत्रांक 2239 वि०वि०खण्ड-प्र०/उरई

दिनांक 01-07-23

प्रतिलिपि- उपखण्ड अधिकारी उरई/कोच/उरई(ग्रामीण)

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई



PROJECT ESTIMATE

DAKSHINANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Urja Bhawan, Nb-2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002

Ph No. 1880 180 3023 GSTIN: 09AACCD0695D1Z5

Project Description : PTW OF SHRI CHANDRIKA PRASAD 100K272077

Project Code : DVDP.JL.P05540

Estimate Value : 153,832.38

Estimate Printout Date : 30.06.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEP01

मैट्रियल व सेवा लाइन्स का प्रमाणित 68000 रु

क्रमांक 22

क्रमांक 10 लॉट क्रि. क्रमांक सिविलीय क्रमांक सं. 2003/2023 म. सु. 10.04.23

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
1	Material & Service-Lines&Cable - DVDP.JL.P05540LA STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	20.000	84.54	1,690.80
2	M.S. Top Channel 100x50x5x2240 mm - 1800000092	No	1.000	832.00	832.00
3	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	3.000	744.00	2,232.00
4	11 KV STAY LOOP INSULATOR - 2700000271	No	4.000	34.00	136.00
5	11 KV TPMD WITH POLYMER INSULATOR - 2700000357	No	1.000	18,292.00	18,292.00
6	M.S. DROPPER CHANNEL 100X50X5X2028 MM - 1800000115	No	1.000	748.00	748.00
7	CONCRETING OF STAY - 2700000153	No	4.000	379.00	1,516.00
8	11 KV Cross Arm Clamp for PCC Pole 8.5 M - 2500000361	No	8.000	304.00	2,432.00
9	11 KV POLYMER DISC INSULATOR (T&C) 45 KN - 1400001023	No	6.000	167.00	1,002.00
10	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	671.000	23.98	16,090.58
11	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	5.000	838.00	4,190.00
12	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	5.000	2,721.00	13,605.00
13	11 KV F Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr Long - 2500000339	No	3.000	265.00	795.00
14	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	5.000	461.00	2,305.00
15	STONE PAD - 1400000362	No	5.000	140.00	700.00
16	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	9.000	268.00	2,412.00
17	Stay Set Galvanised 16x1800 as pr ann-1 - 2700000515	No	4.000	549.00	2,196.00

19	2500000109 BARBED WIRE - 1400000219	Kc	5.000	162.00	810.00
20	DISC FITTING 45KN (T&C) - 1700000374	No	6.000	97.00	582.00
21	MS T-OFF CHANNEL 100X50X3X1300 MM - 1800000099	No	1.000	478.00	478.00
22	NUMBER PLATE - 1400000384	No	5.000	391.00	1,955.00
23	Nut-Bolts for Clamps & Channels - 2500000265	No	36.000	259.00	9,324.00
24	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
Sub Total - Material (Rs.)					89,095.38
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					89,095.38
Material & Service-Plant&Machinery - DVDP.JL.PD5540.B					
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)					56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)					56,780.00
Material-Meter - DVDP.JL.PD5540.C					
1	ENER. MET. ELE. #10-60 3 PH. W. MET. BOX - 1300000160	No	1.000	2,921.00	2,921.00
Sub Total - Material (Rs.)					2,921.00
Total - Material-Meter - (Rs.)					2,921.00
FIXED CHARGES - DVDP.JL.PD5540.K					
1	FIXED CHARGES				2,036.00
Sub Total - Charges (Rs.)					2,036.00
Total - FIXED CHARGES - (Rs.)					2,036.00
SECURITY - DVDP.JL.PD5540.Z					
1	SECURITY				3,000.00
Sub Total - Charges (Rs.)					3,000.00
Total - SECURITY - (Rs.)					3,000.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					153,832.38
Return Material - DVDP.JL.PD5540.A					
Grand Total (Rs.)					153,832.38

Amount in Words: One Lakh Fifty Three Thousand Eight Hundred Thirty Two Rupees Thirty Eight Paise Only

मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड 68000 रु

85832

MM

Sectional D/B TW/2023-24/मध्य प्रदेश
 Ch. to Consumer 85832
 Ch. to Corporation
 Credit to Corporation 68000
 Total Rs 153832

[Signature]

[Signature]

Scanned with CamScanner


Engineer-E&M)
gdeesh Kumar Verma
003891

Project Code: DVDP.JL.PD5540

A
अधिसारी अभियन्ता
विद्युत वितरण स्रण्ड-प्रथम
उरई

Scanned with CamScanner


- 11 KV FEEDER SIMRITHA
- TOTAL LENGTH OF CABLE 217 MTR
- APPLICATION NO. 1008272077
- MO. 6267483676

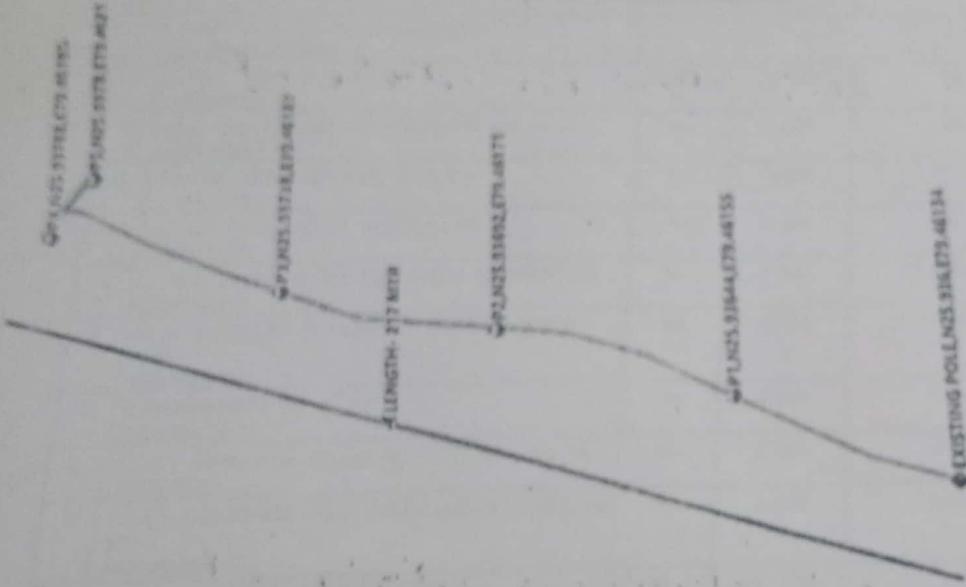

VM
N
S

• JE JAGDESA VISKAR
 Esri/PTC License No. 1008272077
 Esri/PTC License No. 1008272077

- SDO ASHOK KUMAR
- EDSD I ORAI RURAL

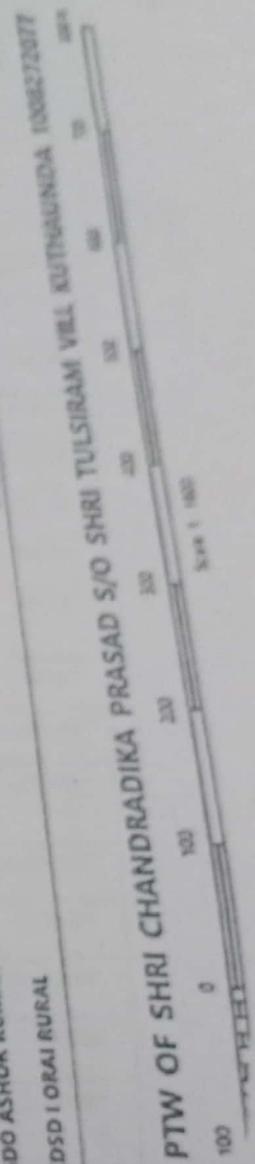

अधिकासी अभियन्ता
 विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम
 उरई

Scanned with CamScanner