



पत्रांक : /वि०वि०ख०प्र०धा०/जमा०योजना

दिनांक :

श्री सूरवीर सिंह पुत्र श्री श्रीपत सिंह, ग्राम महुआ, पोस्ट-खास, त० धामपुर, ब्लाक नहटौर, जिला-बिजनौर।

विषय:- विद्युत कनेक्शन देने हेतु। पूर्ण जमा योजना

निजी नलकूप (LMV-5)

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि वर्तमान भार 7.5 हार्स०पावर० विधा LMV- 5 विद्युत संयोजन स्वीकृति सं० 48/2023-24 दिनांक 26.05.2023 (आन लाइन आवेदन संख्या ) आंकलन रू० 118182.00 केवल स्टीमेट बनाया गया है तथा इस कनेक्शन को देने में 100 मीटर (एच०टी०) लाईन तथा 25 का नया सबस्टेशन बनाने के लिए व्यय होगा।

कं सं०	विवरण	धनराशि रू०
1	जमानत राशि	2400.00
2	सर्विस कनेक्शन फिक्स चार्ज (यह धनराशि आपको वापस नहीं होगी )	2036.00
3	प्रांकलन की अनुमानित धनराशि जो उपभोक्ता द्वारा जमा होगी	118182.00
4	सिस्टम लोडिंग चार्ज/किलोवाट	0-00
5	इलेक्ट्रॉनिक मीटर 3 फेज 4 वायर	2921.00
	कुल योग	125539.00

- उपभोक्ता उपरोक्त धनराशि इस पत्र पर अंकित दिनांक से 1 माह के अन्दर जमा करे दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है तथा आपकी स्वीकृति रद्द कर दी जायेगी।
- उपरोक्त कनेक्शन हेतु लाईन का निर्माण उपभोक्ता स्वयं अपने खर्च पर करायेगा, क्योंकि लाईन के निर्माण में व्यय होने वाली धनराशि प्रांकलन में सम्मिलित नहीं है।
- एग््रीमेंट करते समय दो गवाह 100रू० का स्टाम्प पेपर सहित किसी भी कार्य दिवस में आकर अनुबन्ध करे एवं मोटर फिटिंग रिपोर्ट ,लोड स्वीकृति तथा जमा किये गये धन की रसीद भी साथ लाये।
- अप्योहस्ताक्षरकर्ता को उपरोक्त प्रस्ताव को रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
- सामान्य योजना के अर्न्तगत निजी नलकूपों के कनेक्शन हेतु निगम से लक्ष्य प्रति के बाद प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन निग्रत किया जायेगा।
- निजी नलकूप संयोजन पर बिना मीटर के संयोजन अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
- विभागीय नियमानुसार अनुबन्ध की शर्तों की औपचारिकताओं को पूरा करना होगा।
- उपरोक्त धनराशि को आपके द्वारा झटपट/पीटीडब्लू/निवेशमित्र पोर्टल के माध्यम से जमा करना होगा।
- आवश्यक निर्देश:-यदि आपका प्राक्कलन किसी अन्य आवेदक के प्राक्कलन से प्रस्तावित है तो आपसे पहले वाले आवेदक की धनराशि जमा होने के बाद ही आपकी धनराशि जमा होगी। यदि आपसे पहले वाला आवेदक धनराशि जमा करने में देरी या असमर्थता व्यक्त करता है या धनराशि आपके बाद जमा करता है तो आपका प्राक्कलन को संशोषित कर टी०सी० पुनः जारी की जाएगी। संशोषित प्राक्कलन के अनुसार ही आपको धनराशि जमा करनी होगी।

अधिकासी अभियन्ता

पत्रांक : 3560 /वि०वि०ख०प्र०धा०/तद जमा० योजना दिनांक : 15/07/2023  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-  
1-अनुबन्ध लिपिक विद्युत वितरण खण्ड प्रथम धामपुर।

अधिकासी अभियन्ता

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER  
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION  
DHAMPUR**

App. No - 1008291869

FDS

**ESTIMATE**

Scheme

Dated 19-06-2023

48/2023-24

For being supply to Sri. सुरवीर सिंह Block डी.डी. श्रीपत सिंह Distt. Bijnor

Village महुआ H.P. खस Process डी.डी.

1. 11 KV line 100 K.M. on P.C.C. Supports @ Rs. 236.....M.

2. Line 3 Phase..... K.M. on P.C.C. Supports @ Rs.....M.

3. Extra cost of HT connection with HT line or T off from HT line

Rs.....

4. Extra cost of HT connection with S/s

Rs.....

5. Extra cost of LT connection with LT main line

Rs.....

6. Extra cost of LT with upto 25 KVA S/s

Rs.....

7. Extra cost of marginal Pole, Tiring

Rs.....

8. Extra cost of Telephone line crossing for H. T. Line

Rs.....

9. HT Line/LT Line inspection fee

Rs.....

10. Length to line ch. to Corporation..... Meters

Rs.....

11. Length to line ch. to consumer..... Meters

Rs.....

(Beyond free limit of 300 Meters)

Total Meters

12. 11/10 KV S/s..... KVA vide schedule No.....ch. to PC

Rs.....

Chargable to Deptt. Rs. 113182

Chargable to Consumer Rs. 6

Credit to the Deptt. Rs. 113182

Estimate Sanctional For Rs. 113182

S.L. No. 215 For the Year 2023-24

D.A. (W)

The HT line/LT line will be tapped from फतनपुर feeder S/s in village महुआ

connection from 33/11 KV S/s at कादीपुरा

Certified that the costing of work involved has been done according to standard schedule framed in

division on current stock issue rates.

(Line Chart on its back)

Estimate sanctioned for Rs. ....

SANJAY KUMAR JR. ENG.

33/11 KV SUB-STATION KADIPURA

S.D.O. (D)

at Sl. No. .... of Year

Allocation checked by

AMOUNT

Ch. to Corporation

Rs. 23600200

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Rs.....

Total Rs.....

AMOUNT

Rs. 94582200

Rs. 2400200

Rs. 2036200



Rs. 2921200

Rs.....

Grand Total Rs. 125539200

113182

Proposed line chart to give to Sri. सुरवीर सिंह  
 S/o Sri. श्रीपत सिंह Village महुडा P.O. खोस Distt. Bijnor

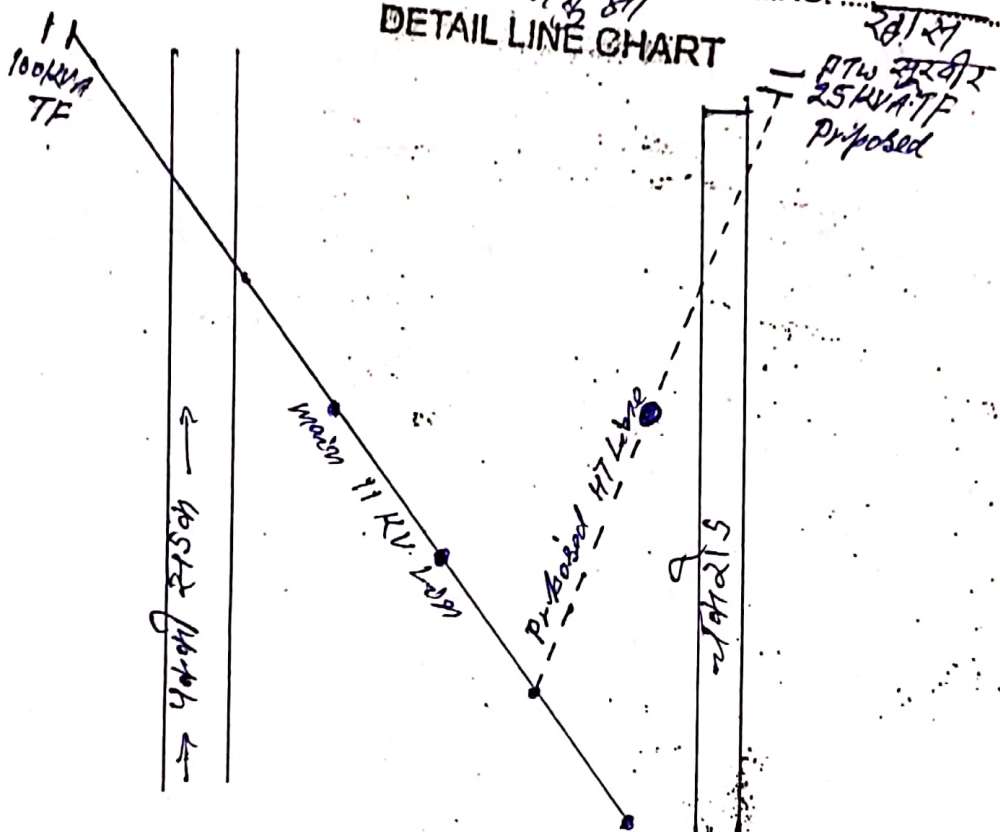

लाइन के नार्म व स्कोर से सामान उठाने की जिम्मेदारी स्वयं उपभोक्ता को होगी और लाइन का निर्माण स्वयं कराना होगा। और किसी प्रकार के वाद-विवाद की भी जिम्मेदारी स्वयं की होगी।

Surveyed by Sri. दीपक कुमार स. कमी Line man/P/man

(A) List of material :-

1. PCC Pole - 03 No
2. ACSR weasal conductor  $100 \times 3 + 3\% \text{ sag}$  : 330mt
3. 11 KV Disc with fitting ..... 06 No
4. 11 KV PIN Insulator with pin- 06 No.
5. Stay complete - 03 No.
6. HT/TF 25 KVA - 01 No
7. Earth Rod - 03 No
8. M/S. Angle  $65 \times 65 \times 6 \text{ mm}$  - 02 No
9. M/S. T. DEF Channel  $100 \times 50$  - 01 No
10. M/S. Dyo. Paper Channel  $100 \times 50 \text{ mm}$  - 01 No
11. X - Hydr Angle  $65 \times 65 \times 6 \text{ mm}$  V TYPE - 01 No
12. ....
13. ....
14. ....

(B) Details :-

1. Length of line (a) HT 100 Meters  
(b) LT X Meters
2. Existing of existing S/s X KVA
3. Existing Load X HP
4. Proposed Load 7.5 HP
5. Proposed capacity of S/s 25 KVA

**SANJAY KUMAR**  
 JR. ENG.  
 33/11 KV SUB STATION  
 KADIPURA