


तकनीकी आख्या रिपोर्ट

- (1) उपभोक्ता का नाम व पता मुन्ना लाल शं वनवारी, 320 क्रि.ए. (1) पो. आलमनगर
 16th शा. वा. 5, ए.पो.
- (2) एच टी लाइन से दूरी 275
- (3) उपलेन्द्र का नाम आलमनगर
- (4) फीडर का नाम आलमनगर
- (5) 11 के वी फीडर का लोड 92 A
- (6) बकाये की स्थिति - ही
- (7) परिसर पर मीटर लगाने हेतु स्थान की उपलब्धता - ही
- (8) परिसर पर बकाये की स्थिति - ही
- (8a) यदि हो तो संयोजन संख - ही
- (9) वाट - विवाद की स्थिति - ही

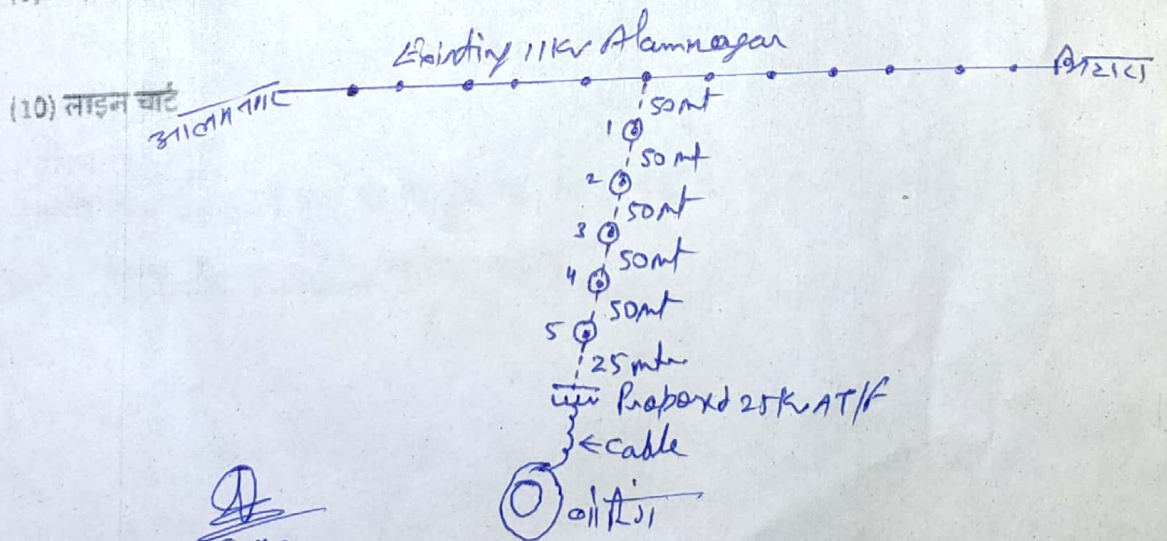

[Signature]
(78)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Fingerprint]
मुन्ना लाल

समझ - श्रीमान अधिशाषी अधिष्ठाता विद्युत वितरण खण्ड शाहबाद हरदोई।

मैं मुन्नालाल पुत्र श्री बनवारी लाल

निवासी बिठारा, जे. आर. मण्डार - शाहबाद - हरदोई

का शपथपूर्वक निम्न कथन करता हूँ कि:- App. No 1008303792

1. यह कि शपथी उपरोक्त नाम व पते का निवासी है।
2. यह मेरे खेत गाटा नम्बर 1436 में मैं अपने निजी नलकूप हेतु विद्युत सयोजन कराना चाहता हूँ। जिसकी लाइन का निर्माण मेरे द्वारा स्वयं कराया जायेगा।
3. लाइन से मेरी बोरिंग की दूरी 275 मीटर है।
4. मेरे निजी नलकूप सयोजन हेतु लाइन किसी अन्य किसान के खेत से निकलती है उसके निर्माण की जिम्मेदारी मेरी होगी यदि लाइन बनवाने में किसी तरह का कोई विवाद होता है उसके लिए मैं (शपथी) स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. इसके उपरान्त भी लाइन बनने में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो विभाग द्वारा जो भी कार्यवाही की जायेगी उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

धारा 1 से 5 तक सच व सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं किया गया है। मैं शपथी मुन्नालाल

बनवारी लाल (बिठारा, जे. आर. मण्डार) शाहबाद पूर्णतया सहमत हूँ।

दि. 03/

शपथी का नाम व हस्ताक्षर



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description

: MUNNA_LAL_1008303792

PTW

Project Code

: MVDP.HR.PD8835

Estimate Value

: 133,883.00

Estimate Printout Date

: 22.07.2023

Previous Approved Version

: N.A.


Fund (Project Code)

: PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD8835.A				
1	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	3.000	304.00	912.00
2	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	17.000	304.00	5,168.00
3	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	5.000	265.00	1,325.00
4	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	549.00	1,647.00
5	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
6	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.00	3,552.00
7	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	7.000	2,721.00	19,047.00
8	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
9	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	5.000	744.00	3,720.00
10	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	850.000	24.00	20,400.00
11	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	264.00	1,584.00
12	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	7.000	838.00	5,866.00
13	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
14	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	18.000	268.00	4,824.00
15	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	5.000	140.00	700.00
	Sub Total - Material (Rs.)				70,803.00
1	SECURITY CHARGE - 1000001733	No	8.000	300.00	2,400.00
	Sub Total - Services (Rs.)				2,400.00

Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				73,203.00
Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD8835.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
Contingency Charges - MVDP.HR.PD8835.Z				
1	Contingency Charges			3,900.00
Sub Total - Charges (Rs.)				3,900.00
Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,900.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				133,883.00
Return Material - MVDP.HR.PD8835.A				
Grand Total (Rs.)				133,883.00

Amount in Words: **One Lakh Thirty Three Thousand Eight Hundred Eighty Three Rupees Only**


 25 (KISHANPAL)
 33/11 KVS/S Alamnagar
 SAP ID 11001364