

PROJECT ESTIMATE



MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PTW OF SURESH CHANDRA 1008310985

Project Code : MVDP.HR.PD9089

Estimate Value : 109,485.66

Estimate Printout Date : 11.08.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD9089.A				
1	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	400.000	24.00	9,600.00
2	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	2.000	744.00	1,488.00
3	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.00	3,552.00
4	G.I.WIRE 10 SWG - 2700000005	KG	8.000	111.00	888.00
5	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	549.00	1,647.00
6	STAY INSULATOR - 2700000012	No	3.000	50.00	150.00
7	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	4.000	140.00	560.00
8	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	12.000	268.00	3,216.00
9	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	4.000	2,721.00	10,884.00
10	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	3.000	503.00	1,509.00
11	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	12.000	304.00	3,648.00
12	M.S. CHANNEL 100X50X5 M.M. - 1800000001	KG	55.000	150.00	8,250.00
13	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	13.000	84.52	1,098.76
14	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	264.00	1,584.00
15	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	2.000	265.00	530.00
16	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	3.000	304.00	912.00
	Sub Total - Material (Rs.)				49,516.76

	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				49,516.76
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD9089.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
	Contingency Charges - MVDP.HR.PD9089.Z				
1	Contingency Charges				3,188.90
	Sub Total - Charges (Rs.)				3,188.90
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,188.90
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				109,485.66
	Return Material - MVDP.HR.PD9089.A				
	Grand Total (Rs.)				109,485.66

Amount in Words: **One Lakh Nine Thousand Four Hundred Eighty Five Rupees Sixty Six Paise Only**

(Junior Engineer)

Balmukund Rai

11008201

APPROVED - 11.08.2023

(AE-E&M)

Kuldeep Singh

11001355

सेवा में

अधिशारी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय,
हरदोई

App. No - 1008310985

महोदय

कृपया आपके कार्यालय पत्रोंक:- विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय हरदोई निजी नलकम
जो कि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।

दिनांक:-

आवेदक का नाम एवं पता :-

Suresh chandra S/o Nanda
R/o. Vill. Uchawal Haridwar

- 1 आवेदित कनेक्शन शहरी क्षेत्र / नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर ? बाहर
- 2 विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर ग्रामीण फीडर से ?
- 3 क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है ? उसके पूर्व से कोई अन्य परिसर निर्मित नहीं है कनेक्शन किसी अन्य से तो नहीं है या था ?

4 क्या कनेक्शन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है ? हाँ

5 मीटरिंग रूम परिसर के मेन गेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ जोड़ा जा रहा है ?

सुनिश्चित किया गया है ?


6 संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है ? 440V

7 ट्री/एक विभाग का है या उपभोक्ता का ? उपभोक्ता का

8 ट्री/एक की कैपैसिटी क्या है ? 25KVA TIF Proposed

9 सख्त लाइन आरेख (सिंगल लाइन डायग्राम)। 130m

11KV Line Existing Sahimawa Feeder

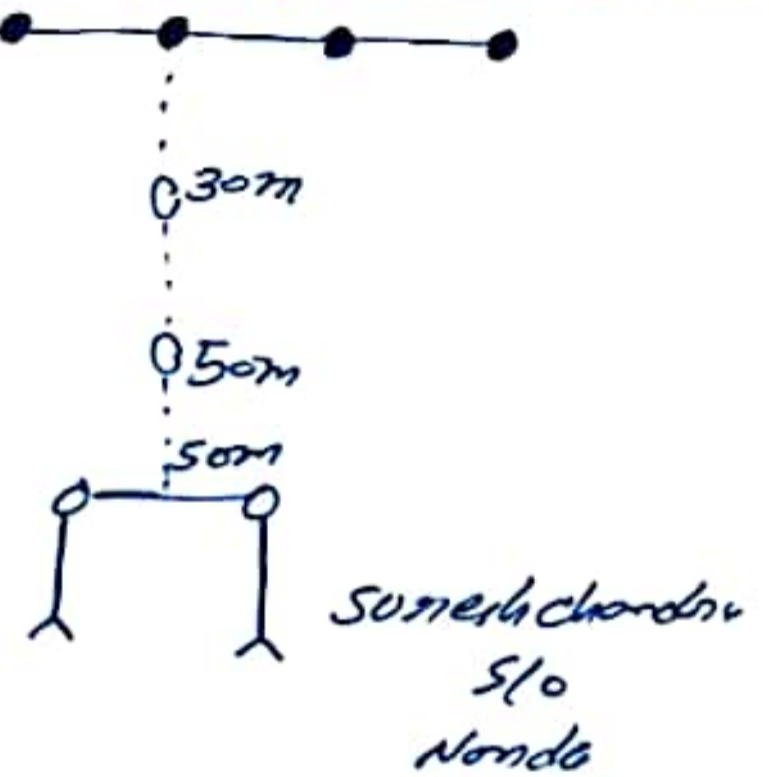

सन्तुति - आवेदक/उपभोक्ता को

Balmukund Rai
जोड़ो

33/11KV SIS

Haridwar

Dr

एसओडीओ