

Shri Kaddaram Singh S/o Sundar Singh Village -  
Pachapurkragga Post - Muddai Block - Bewar Mainpuri

WBS DUDP.MP.PD4089

INDENT

PR No. 7000350556

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY
1	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	06
2	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	0.805
3	11 KV POLYMER DISC INSULATOR (T&C) 45 KN - 1400001023	No	06
4	DISC FITTING 45KN (T&C) - 1700000374	No	06
5	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	15
6	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	06
7	Stay Set Galvanised 16x1800 as pr ann-1 - 2700000515	No	03
8	11 KV Stay Clamp for PCC Pole 8.5 M long - 2500000309	No	03
9	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	04
10	11 KV Cross Arm Clamp for PCC Pole 8.5 M - 2500000361	No	04
11	11 KV F Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr Long - 2500000339	No	04
12	11 KV DP Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr - 2500000238	No	05
13	MS T-OFF CHANNEL 100X50X5X1300 MM - 1800000099	No	01
14	M.S. DROPPER CHANNEL 100X50X5X2028 MM - 1800000115	No	01
15	M.S. Top Channel 100x50x5x2240 mm - 1800000092	No	01
16	11 KV TPMP WITH POLYMER INSULATOR - 2700000357	No	01
17	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	02
18	STAY WIRE GI(7/3.15MM) 7/10 SWG - 2700000429	KG	15
19	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000158	No	01
20	ELECTRONIC KWH METER 3P-4W 10-200A - 1300000651	No	01
21	CABLE L.T.PVC 4X16 SQ.MM. - 1000000030	M	-

*[Handwritten Signature]*

JEW

*[Handwritten Signature]*  
SDO

EDD *[Handwritten Signature]* Mainpuri



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड, दिल्ली  
मैनपुरी

प्राथमिक सं० 262/2023-24  
अनुबन्ध संख्या- /2023.24 ( पूर्ण जमा )  
(10 हा०पा० नलकूप विद्युत संयोजन हेतु)  
संयोजन सं०- 3031/

पत्रांक - /वि०वि०खं०(द्वि०) मै०/ लाइन आवेद

दिनांक - .07.2023

विषय- उपभोक्ता श्री/श्रीमती- कर्ताराम सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह ग्राम पंचपुखरा पोस्ट मुडई ब्लॉक बेवर जिला- मैनपुरी के निजीनलकूप हेतु लाइन आवेद ।

उपखण्ड अधिकारी,

विद्युत वितरण उपखण्ड, भोगांव/किशनी/बेवर/सिविल लाईन ग्रामीण ।

आवेदन संख्या- 1008300933  
MOB- 9410045694

प्रक्रमण धनराशि रु० 100.00 रसीद P53726142 दिनांक 09.07.2023

स्वीकृत भार- 10 हा०पा० विधा- निजीनलकूप संयोजन हेतु।

प्रभार स्वीकृति आवेद संख्या सी०-907 ई०डी०डी० (मै०) दिनांक 09.07.2023

आपको सूचित करना है कि उपरोक्त विषयक उपभोक्ता को पत्रांक 7760 दिनांक 10.07.2023 टी०सी० निर्गत की गई जिसके सन्दर्भ में उपभोक्ता ने निम्न कार्यवाही पूर्ण कर दी है।

क्र०सं०	विवरण	जमा की गई धनराशि रु० में	रसीद नं०	दिनांक
1.	जमानत धनराशि रु० -	3000.00	P53729394	12-07-2023
2.	सर्विस लाइन चार्ज धनराशि रु०-	158539.00		
योग-		161539.00		

उपभोक्ता ने वी०एण्ड०एल०फार्म/निरीक्षण शुल्क जमा चालान/निगम के नियमानुसार जमा कर दिनांक .07.2023 को निजीनलकूप भार 10 हा०पा० का अनुबन्ध सम्पन्न कर दिया है। अतः उक्त का लाईन आवेद एतद्वारा निम्नवत एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किया जाता है।  
स्वीकृत प्राक्कलन सं० 248/2023-24

- निगम के नियमानुसार प्रांगण के गेट पर लगे मीटर रूम में स्वतन्त्र प्रवेश द्वारा हो।
- कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, द०वि०वि०नि०लि०, आगरा के पत्रांक 9687/द०वि०वि०नि०लि०/तकनीकी/ दिनांक 20.07.2017 में निहित प्रावधानों के अनुरूप साइट पर लाइन बनते समय उत्पन्न व्यवधानों के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। परिवर्तक का जोडा प्रांगण के गेट के बाहर हो।
- लाइन निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 24 घंटे के अन्दर मीटर लगवाया जाना सुनिश्चित करें।
- किसी भी विवादित स्थल पर कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
- किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार निगम को सुरक्षित रहेगा प्रभार निरस्त किया जा सकता है।
- किसी भी सत्यता को छुपाने पर विवाद केलिए सम्बन्धित उपभोक्ता व्यक्तिगत उत्तरदायी होगा।
- किसी न्यायालय के विचारधीन विवाद के लिए यह आवेद पहले लम्बित किसी विवादित कार्यवाही के लिए प्रमाण/साक्ष्य नहीं होंगे। आवेद तत्काल प्रभाव से आगे की सभी कार्यवाही के लिए प्रभावी होंगे।
- आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त शपथ पत्रों वैधानिकता/सत्यता हेतु आवेदक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा। भविष्य में इन शपथ पत्रों में कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिये आवेदक के विरुद्ध निगमीय/वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
- निगम द्वारा वर्तमान में लागू सभी नियम/शर्तें या जो भवि-य में लागू होगी, उपभोक्ता को मान्य होगी।
- यह आवेद केवल विद्युत कनेक्शन की कार्यवाही के लिए ही अधिकृत है, इकाई की विधा प्रयोग करने अथवा संचालन के लिये सम्बन्धित विभाग की सभी औपचारिकतायें पूर्ण करना तथा उसकी विधिवत अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व उपभोक्ता का स्वयं का है, जिसके लिए विद्युत विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
- सी०टी० का प्राविधान नियमानुसार सुनिश्चित करें।
- इकाई का परिसर स्वतन्त्र रूप से अलग हो। उ०प्र०सुरक्षा निदेशालय की नियमानुसार अनुमति पर संयोजन अवमुक्त किया जायेगा।
- 33/11 के०वी० विद्युत उपसंस्थान की तकनीकी क्षमतावृद्धि प्रस्तावित होने पर वृद्धि होने के बाद कनेक्शन अवमुक्त होगा।
- विद्युत लाइन सामग्री विद्युत भण्डार केन्द्र में उपलब्धता एवं वरीयता के आधार पर निर्गत की जायेगी।

पत्रांक - 7574 /वि०वि०खं०(द्वि०) मै०/ लाइन आवेद

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, मैनपुरी ।
- सहायक अभियन्ता (भण्डार) विद्युत भण्डार केन्द्र मैनपुरी ।
- सम्बन्धित अवर अभियन्ता 33/11के०वी० उपकेन्द्र जोत मैनपुरी
- सम्बन्धित उपभोक्ता ।

अधिशासी अभियन्ता

दिनांक - 17.07.2023


अधिशासी अभियन्ता

**U P Power Corporation Ltd.**  
**Electricity Distribution Division (Ind. Mainpuri)**

Estimate is framed for giving new connection to Sri/Smt. कस्तूराम S/O. W/O. रजु दयाल R/D Vill. पंचपुरवरा PO. मुड्ड Block. बन Mainpuri. The 2.50 M.L. HT line would be erected at Vill. पंचपुरवरा from 11 Kv. कलमाणप्रणीत feeder emanating from 33/11 Kv. S/S. जोत. The site of above proposed PTW is beyond/within 2.50 ft. of main canal and      Mtr from existing/constructed State Tubewell. All the consumers connected to the sub station have been shown in the line chart. The rates charged in the estimate, are as per cost data book. The work shall be carried out under the kind supervision of SDO /M.

Head	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amnt.	Required Material
14.403	Transmission 11 Kv Line on PCC Supports 11 Kv Line on 17 Supports	M	250	@Rs. 200/ @Rs. 447/	50000	PCC Pole 6" x 6" Long 06 57 Pole 1 1/2" dia Long 06 ACSR Stranded Conductor 005 11 Kv Pin Insul. with Pin 15 11 Kv Disc Insul. with Pin 06 MS Earthing Rod 000 GI Wire 6 SWG 06 11 Kv Stay Wt Complete 03 11 Kv Cross Arm 'Y' type 04 Cross holding Clamp with N&B 02 F Clamp with N&B 02 T Channel with Clamp, N&B 01 Top Channel with clamp N&B 01 Copper Channel with clamp N&B 01 S/S base Angle 02 11 Kv TBM Complete 01 Transformer 25 Kva 01 PVC Cable 4" x 25 Sq MM 01
14.542	Transformation 15/0.4 Kv Sub Station with 25 KVA T/P	No	01	@Rs. 94582/-	94582.00	
14.624	Fixed Line Charges-					
	(a) Cost of 3P-4W Static Meter 10-40 A with meter box.	No	01	@Rs. 4957/-	4957.00	
	(b) System Loading Charges.	Kw	10	@ Rs. 300/-	3000	
				Total Rs		
				Less Subsidy		
				Net Amt.	161539	
					158539	

Line Chart

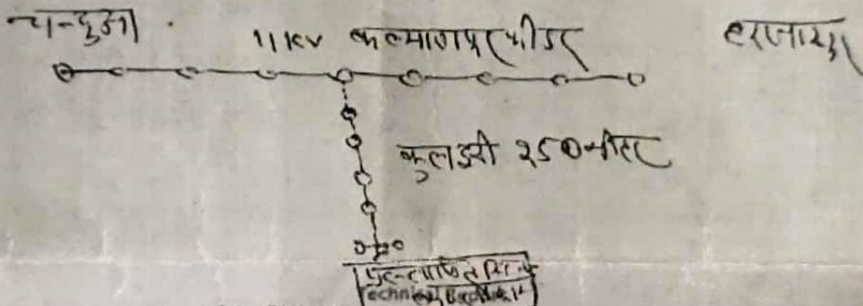

An estimate amounting to Rs. 1,61,599.39 has been framed to cover the cost of giving new connection of PTW 10/0 to Sri/Smt. कस्तूराम S/O. W/O. रजु दयाल R/D Vill. पंचपुरवरा PO. मुड्ड Block. बन Mainpuri. The 2.50 M.L. HT line would be erected at Vill. पंचपुरवरा from 11 Kv. कलमाणप्रणीत feeder emanating from 33/11 Kv. S/S. जोत. The site of above proposed PTW is beyond/within 2.50 ft. of main canal and      Mtr from existing/constructed State Tubewell. All the consumers connected to the sub station have been shown in the line chart. The rates charged in the estimate, are as per cost data book. The work shall be carried out under the kind supervision of SDO /M.

S.D.O.  
 E.D.S.D.

(Phone)  
 Junior Engineer  
 33/11 Kv Sub Station

Estimate Sanctioned for Amount Rs. 158539 Only vide Sl. No. 248 Date 10/07/23

Checked By  
 D/M  
 10/7

Allocation Checked  
 D.A. 10/7/23

Executive Engineer



अधिशाली अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०  
मैनपुरी

पत्रांक: /वि०वि०ख०-द्वि०(मै०)/ पैकेज

दिनांक: .07.2023

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० आगरा के आदेश सं० 444- /प्र०नि०/द्वि०वि०नि०लि/ डीकेजी/ दिनांक 09.12.03 के अनुसार व निगम के आदेश संख्या -948/ सी.एम.यू.डी/कार्य योजना दिनांक 04.03.24 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित जमा योजना के कार्य के पैकेज क एवं ख स्वीकृत किये जाते हैं:-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	पैकेज संख्या	भण्डार सामग्री धनराशि (रु०लाखों में)	स्थानीय व्यय (रु०लाखों में)	उपर्युक्त धन का स्रोत
1.	श्री कर्ताराम पुत्र श्री सुन्दर सिंह ग्राम पचपुरखरा पो० मुढई ब्लॉक बेवर जनपद मैनपुरी को 10एच०पी० निजीनलकूप हेतु संयोजन निर्गत करना।	224/2023-24 वि०वि०ख०-द्वि०(मै०) (पूर्ण जमा योजना)			उपभोक्ता द्वारा

पत्रांक: 7934 /वि०वि०ख०-द्वि०(मै०)/ पैकेज

दिनांक: 14 .07.2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि० मैनपुरी।
2. सहायक अभियन्ता विद्युत भण्डार केन्द्र मैनपुरी।
3. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड- भोगाँव/किशनी/बेवर/सिविल लाइन ग्रामीण मैनपुरी।

अधिशाली अभियन्ता

अधिशाली अभियन्ता

**प्रपत्र - क**

**224/निजीनलकूप/2023.24 वि०वि०द्वि०(मै०)/जमा योजना**

संख

कार्य का विपूर्ण जमा योजना एल०एम०बी०-5

श्री कर्ताराम पुत्र श्री सुन्दर सिंह ग्राम पचपुखरा पो० मुढई ब्लॉक बेवर  
जनपद मैनपुरी को 10एच०पी० निजीनलकूप हेतु संयोजन निर्गत करना।

1. कार्य का तकनीकी आधार पर औचित्य-

2. कार्य को तुरन्त करने का कारण तथ्यों सहित-

3. सिस्टम लोडिंग चार्जेज-

4. स्वीऔत भ 10 हा०पा०

5. स्वीऔत प्राकलन की धन रू० 158539.00

6. प्राकलन का संक्षिप्त विवर संख्या- 248 वर्ष-2023.24

पूर्ण जमा योजना

पूर्ण जमा योजना

रेट शिडयूल के अनुसार			
उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि	निगम द्वारा देय धनराशि	योग (लाख रू० में)	
सामग्री की धनराशि	158539.00		
स्थानीय व्यय हेतु नकद धनराशि	निर्माण सामग्री की ढुलाई उपभोक्ता द्वारा वहन की जायेगी		
कुल योग-			

निदेशक वितरण बक्स एकाउन्ट मे स्थानान्तरित जमा धनराशि 161539.00 रसीद सं० पी० 53729394 दिनांक 12.07.2023

10. प्रमाणित किया जाता है कि प्राकलन/पैकेज वर्तमान मे लागू रेसपो शिडयूल की दरो के अनुसार ही बनाया गया है

पैकेज स्वीकृत

अधिसूची अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय

**प्रपत्र - ख**

श्री कर्ताराम पुत्र श्री सुन्दर सिंह ग्राम पंचपुरा पो0 मुहई ब्लॉक देवर  
जनपद मैनपुरी को 10एच0पी0 निजीनलकूप हेतु संयोजन निर्गत करना।

224/निजीनलकूप/2023.24 वि0वि0दि0(मै0)/जमा

4.प्रॉकलन संख्या- 248

क्र.सं०	सागरी का नाम	कोड न०	सागरी की मात्रा		दर 01.04. 2015-16 के स्टॉक रेट के अनुसार	देय धनराशि			
			यूनिट	कुल मात्रा		निगम द्वारा देय		उपभोक्ता द्वारा देय	
						मात्रा	धनराशि	मात्रा	धनराशि
1	Pcc pole 8.5 mtr long		No	6				6	
2	ACSR weaseal conductor		KM	0.805				0.805	
3	11kv V-type x-arm		No	4				4	
4	F-Clamp with nut bolt		No	4				4	
5	x ram Holding Clamp with nut bolt		No	4				4	
6	T- CHANNEL		NO	1				1	
7	Stay complete		NO	3				3	
8	Earthing Complete		NO	6				6	
9	11kv pin insulator with pins		NO	15				15	
10	11 KV Disc Insulator with Fitting		No.	6				6	
11	Top Channel		No.	1				1	
12	Dropper Channel		No.	1				1	
13	MS Angle Base 75*75*20 mm		No	2				2	
14	25kva T/F		No	1				1	
15	11kv TPMS		No	1				1	
16	STP Pole		No	0				0	
17	D/P Clamp with nut bolt		No	5				5	
18	Eye hook		No						
19	20 Mtr pvc Cable 4x16 /25 sq mm		Mtr	0			0	0	
20	Gi Wire		KG				0		
21	Guarding Clamp		No						
22	Garding Angle		No						0
23	Line Charge As per Cost Data Book		Mtr	250			236		59000.00
24	Add line Charge		No						0
25	Double Pole with 25kva T/F		No						94582.00
26	Meter Charge		No						4957.00
<b>TOTAL</b>									<b>158539.00</b>

अधिसूची अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय