



कार्यालय
अधिशायी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड मोहम्मदी
मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि०
जिला लखीमपुर खीरी

Email: ee.eddmdl@gmail.com

पत्रांक 552 वि०वि०खं० मोहम्मदी/
विषय- निजी नलकूप विद्युत संयोजन प्राप्त करने की नियम एवं शर्तें।
सेवा में, (UNDER FULL DEPOSIT)

दिनांक 22/09/2023

स्थायी निवास का पता	संयोजन स्थल का पता
रामविलास S/o रामलाल जीवासी- जरीया शम्शापुर बौली मोहम्मदी	उपरोक्त

महोदय,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 12/9/2023 के सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके निजी नलकूप के लिये 7.5 अश्व शक्ति का पंखा बत्ती के हेतु 120 वॉट की विद्युत स्वीकृत पत्रांक 552 दिनांक 12/09/23 के द्वारा प्रदान की गयी थी।

अतः संयोजन के सम्बन्ध में आपके द्वारा निम्नलिखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य है

- सर्विस लाइन चार्जज रू० 2036 + 87445 = 89481 = 00
- जमानत राशि रू०
- मीटर राशि रू० 2400 = 00
- सिस्टम लोडिंग रू० 2921 = 00
- जी०एस०टी० रू०
- कुल राशि रू०
- 94802/-
- अनुबन्ध के समय जमा की हुई रसीद मूल रूप में संलग्न हो
- बी०एण्ड०एल० फार्म अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित
- चालान की प्रति मूल रूप में
- रू० 100 एवं 10 का स्टाम्प पेपर अनुबन्ध हेतु
- दो गवाह
- कैपीसीडर की रसीद अवर अभियन्ता द्वारा प्रमाणित मूल रूप में


नोट:-

- विद्युत भण्डार केन्द्र लखीमपुर खीरी से विद्युत सामग्री अपने वाहन द्वारा ले जायेंगे तथा स्वयं के खर्च से विद्युत लाइन निर्माण कार्य करायेगे।
- नियम एवं शर्तों के निर्गत से 30 दिवस के अन्दर उक्त धनराशि जमा कर दें एवं अनुबन्ध करे अन्यथा की स्थिति में विद्युत भार स्वतः निरस्त हो जायेगा।

पत्रांक वि०वि०खं० मोहम्मदी/
प्रतिलिपि- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड प्रथम मोहम्मदी/द्वितीय मंगलगंज खीरी।

अधिशायी अभियन्ता
दिनांक /2023

LINE CHART

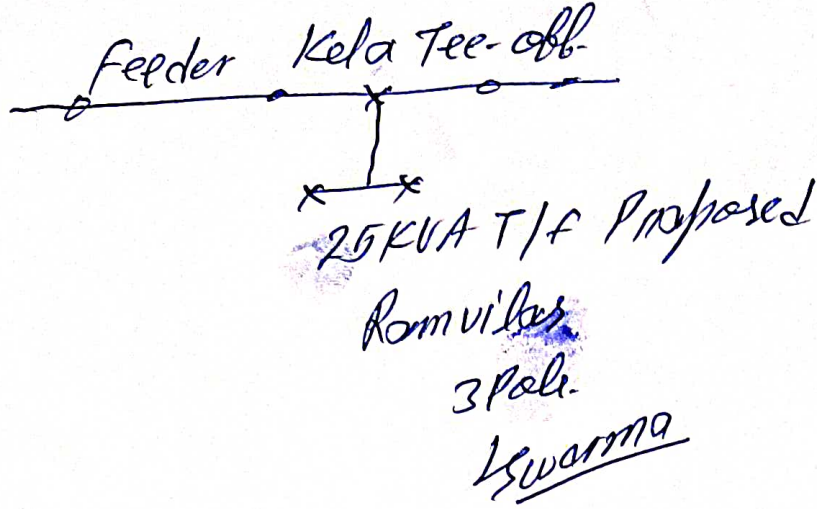

REPORT

- 1- THIS ESTIMATE AMOUNTING RATE- 87445.46 ONLY HAS BEEN FRAMED TO COVER THE COST OF GIVING SUPPLY TO RAMVILAS S/O SAMALLE, VILLAGE – JARIYA, POST – RAJAPUR BENI, BLOCK – MOHAMMADI, DISTT- KHERI
- 2- THE RATE IN ESTIMATE ARE ACCORDING WITH COST DATA BOOK FOR FINANCIAL YEAR 2019-2020 WEF AND LETEST STOCK ISSUE RATE FOR YEAR 2022-2023 .
- 3- THIS WORK WILL BE DONE UNDER SUPERVISION OF JE / SDO MOHAMMADI.
- 4- THE EXECUTIVE ENGINEER EDD-II MOHAMMADI WILL KEEP EFECTIVE CONTROL AT THIS WORK.
- 5- THE CARRIAGE & ERECTION WORK WILL BE DONE BY CONSUMER FROM LMP STORE TO PIT SITE.

Sanctioned Rs. 87445.46 Date 20/09/23
(क्र. शं. ला. सो. छ. नं. च. रा. म. वि. ता. ला. स. म. नं.)

Year 2023-24 / Dup DL 554
PTW

E.D.O.
MOHAMMADI

[Signature]
T/Asst.
E.D.D Mohammadi

[Signature]
J.E.
Ex. Eng. Lswarna
33/11 KV S/S RAJEPUR
LAKHIMPUR –KHERI

PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.
(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001
Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



: PTW RAMVILAS JARIYA

Project Description

Project Code

Estimate Value

Estimate Printout Date

Previous Approved Version

Fund (Project Code)

: MVDP.LK.PD7207

: 87,445.46

: 16.09.2023

: N.A.

: PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.LK.PD7207.A				
1	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.16	3,555.84
2	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	100.000	24.00	2,400.00
3	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	6.000	304.00	1,824.00
4	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	3.000	2,721.00	8,163.00
5	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	1.000	265.00	265.00
6	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	625.00	1,250.00
7	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	9.000	168.00	1,512.00
8	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
9	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	185.00	1,110.00
10	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	1.000	744.00	744.00
11	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	304.00	608.00
12	G.I.WIRE 8 SWG - 2700000004	KG	3.000	142.00	426.00
13	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	2.000	418.00	836.00
14	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
15	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	549.00	1,098.00
16	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	6.000	169.00	1,014.00
17	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
Sub Total - Material (Rs.)					26,863.84

Project Code: MVDP.LK.PD7207

Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				26,863.84
Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.LK.PD7207.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)			56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)			56,780.00
T&P Charges - MVDP.LK.PD7207.Q				
1	T&P Charges			1,292.30
	Sub Total - Charges (Rs.)			1,292.30
	Total - T&P Charges - (Rs.)			1,292.30
Contingency Charges - MVDP.LK.PD7207.Z				
1	Contingency Charges			2,509.32
	Sub Total - Charges (Rs.)			2,509.32
	Total - Contingency Charges - (Rs.)			2,509.32
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)			87,445.46
Return Material - MVDP.LK.PD7207.A				
	Grand Total (Rs.)			87,445.46

Amount in Words: **Eighty Seven Thousand Four Hundred Forty Five Rupees Forty Six Paise Only**

(Jr Engineer - E&M)

Sushil Kumar Verma

11003676

APPROVED - 16.09.2023

(Asst. Engineer - E&M)

Shubham Maurya

11003674