



PT444

कार्यालय अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड-बिसवाँ
मध्योचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
सीतापुर।

E-mail: eddbiswan1017@gmail.com

पत्रांक: 4617

/वि0वि0ख0बि0/सी0

दिनांक: 23/9/2023

निजी नलकूप संयोजन हेतु टी0सी0

पूर्ण जमा योजना

सेवा में,

SRI BABU RAM
S/O SRI CHHOTELAAL
ADDRESS- VILL & POST BHITHAULI,
KASMANDA, BISWAN, SITAPUR
Required Load - 08 HP
Mobile No - 9792415188
Application No - 1008323018

पंजीकृत संख्या- 431 दिनांक- 13-09-2023
स्वीकृत विद्युत भार - 08 HP
विधा - LMV-5
प्राक्कलन धनराशि 1,13,739.00
लाइन- 50 Mtr. HT Line

आपके विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र- 1008323018 दिनांक- 13-09-2023 के बारे में सूचित किया जाता है कि आप निम्न धनराशि पोर्टल पर निर्धारित समय में जमा करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण			
क्र0सं0	मद (Particulars)	जमा धनराशि का विवरण	कार्य का विवरण
1	प्राक्कलन धनराशि (Estimate Cost)	1,06,382.00	1. ट्रान्सफार्मर- 25 के0वी0ए0, 50 मीटर
2	मीटर धनराशि (Meter Cost)	4957.00	2. खण्ड द्वारा किया जाने वाला व्यय-
3	जमानत धनराशि (Security)	2400.00	3. लाइन पर व्यय रु0-
	कुल धनराशि	1,13,739.00	4. सबस्टेशन पर व्यय रु0-

- आपको बिजली का कनेक्शन तभी दिया जायेगा जब आपका प्रतिष्ठान पूर्ण रूपेण वी0 एण्ड एल0 फार्म के अनुसार पूर्ण होगा।
- आप रु0- 500/- मीटर निरीक्षण के रूप में शासकीय कोष में जमा कराके रसीद वी0 एण्ड एल0 फार्म के खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायेगे।
- लाइन बनाने सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
- लाइन प्राक्कलन के अनुसार ही उपभोक्ता द्वारा बनाई जायेगी तथा दूरी बढ़ने पर आवश्यक सामग्री की धनराशि पुनः जमा करनी होगी।
- यदि आप आवश्यक धनराशि 90 दिन के अन्दर जब आपको टी0सी0 प्राप्त होने पर जमा नहीं करते हैं तो आपका स्वीकृत भार निरस्त माना जायेगा एवं जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- भविष्य में पत्र व्यवहार करते समय पंजीकृत संख्या अवश्य लिखें।
- आप अपना अनुबन्ध कराने हेतु इस कार्यालय में जायें तो अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति भी साथ लायें।
नोट- सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0 शासन, मो0 कजियारा-सीतापुर से निर्धारित धनराशि का चालान पास कराकर स्टेट बैंक में जमा कर प्रति खण्ड कार्यालय में उपलब्ध करायें।

अधिशासी अभियंता

पत्रांक:

/वि0वि0ख0बि0/सी0

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित:-

- उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड बिसवाँ/लहरपुर/हरगांव, सीतापुर।
- अनुबन्ध सहायक, विद्युत वितरण खण्ड बिसवाँ, सीतापुर।
- सहायक अभियन्ता (मीटर्स) विद्युत परीक्षण खण्ड, सीतापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PTW BABU RAM & CHHOTELAL

Project Code : MVDP.SI.PD8298

Estimate Value : 115,774.82

Estimate Printout Date : 20.03.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEP0SI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SI.PD8298.A				
1	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
2	TPMO 11 KV - 1700000327	No	1.000	18,292.00	18,292.00
3	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	1.000	265.00	265.00
4	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	3.000	143.00	429.00
5	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	384.00	2,304.00
6	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
7	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	6.000	123.00	738.00
8	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	4.000	66.78	267.12
9	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	13.000	52.13	677.69
10	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	1.000	744.00	744.00
11	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	160.000	23.98	3,836.80
12	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	3.000	2,721.00	8,163.00
13	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	1.000	304.00	304.00
14	./S BASE ANGLE FOR T/F 65X65X6MM - 2700000460	No	2.000	1,961.00	3,922.00
15	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	3.000	838.00	2,514.00
16	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
17	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	2,027.00	6,081.00
18	HOLDING CLAMP FOR T/F WITH N &B - 2500000084	No	11.000	306.00	3,366.00

	Sub Total - Material (Rs.)			53,961.61
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)			53,961.61
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.SI.PD8298.B			
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)			56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)			56,780.00
	T&P Charges - MVDP.SI.PD8298.Q			
1	T&P Charges			1,710.96
	Sub Total - Charges (Rs.)			1,710.96
	Total - T&P Charges - (Rs.)			1,710.96
	Contingency Charges - MVDP.SI.PD8298.Z			
1	Contingency Charges			3,322.25
	Sub Total - Charges (Rs.)			3,322.25
	Total - Contingency Charges - (Rs.)			3,322.25
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)			115,774.82
	Return Material - MVDP.SI.PD8298.A			
	Grand Total (Rs.)			115,774.82

Amount in Words: One Lakh Fifteen Thousand Seven Hundred Seventy Four Rupees Eighty Two Paise Only

(JE-E&M)
Jagdeesh Prasad
11001298

APPROVED - 20.03.2023

(Asst Engineer - E&M)
Vishal Sharma
11006565

FULL DEPOSIT

WORK CODE No. 40214/314/23-24

LOAD SANCTION No. 431 DATE 13-09-23

APPLICATION No. 1008323018

SANCTION FOR TOTAL Rs. 106382

IN WORDS Rs. one lakh six thousand

three hundred eighty two


D/AN

D/AW 

PT444

REPORT

This Estimate Has Been framed to Cover the cos of Material for giving
Supply Shri/Smt. Babu Ram.....S/O Chhotekand.....Located At

Vill = *Morapur, Biswan*

Block - *K. V. V. Sitapur* Under Full Deposite Scheme.

Section load 8 HP L.M V-5-App No *100.8.250.503*

Prop KV line is to be tapped to 11 KV *Morapur* Feeder

Emanating to 33/11/KV S/S KANDUNI BISWAN


The Rates provided in this estimate are as per Curent Stock Issue Rate

And Labour at Market rate.

The work will be carried out under the direct Supervision Of SDO-Biswan

SDO


Junior Engineer

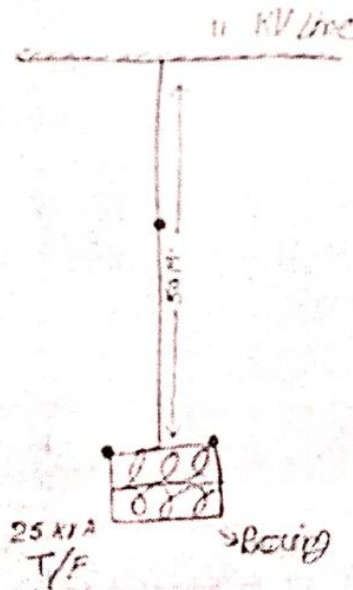

Remarks
pole = 3,
H.T = 50 M.

S.D.O.

