

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई  
निजी नलकूप

पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत 2023-24

लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त रु0 68000.00 छूट के अन्तर्गत

Application. No- 1008284352 LMV 05 10 HP Rs100.00 Date:05.06.2023

पत्रांक 5020

वि0वि0ख0-प्र0/उरई

दिनांक

25/09/23

आवेदक का नाम - श्री हरीओम पुत्र श्री जगत सिंह

Online Portal Uppcl.Org ke Ptw Portal par

मोबाइल न0-

जिला जालौन।

कनेक्शन स्थल :-

मौजा डकोर।

विषय:-

व्यवहारिक एवं औपचारिक शर्तें।

महोदय/महोदया

आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वांछित विद्युत भार 10 हा0पा0 प्रक्रिया निजी नलकूप पर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या दिनांक के क्रम संख्या 01 पर स्वीकृत हो चुका है। कृपया संयोजन दिये जाने से पूर्व वांछित अनुबन्ध हेतु निर्माकित शर्तों की पूर्ति के साथ किसी भी कार्य दिवस को 10:00 से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों।

क	प्राक्कलन की धनराशि	142677.00
ख	लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त	68000.00
	योग	74677.00
ग	नगद सर्विस लाईन चार्ज	2036.00
घ	जमानत राशी	3000.00
ङ	मीटर की धनराशि	2921.00
	कुल योग	82634.00

लघु सिंचाई विभाग से प्राप्त रु0 68000.00 छूट के अन्तर्गत पत्र संख्या 10 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा प्राप्त।

2. अ. बी एण्ड एल फार्म (तीन प्रतियों में)  
जिसमें मोटर का पूर्ण विवरण अंकित हो।

ब. मोटर वॉडी का डायामीटर  
स. मोटर की वॉडी नं0/आर0पी0एम0

3. रु0 100.00 का जनरल स्टाम्प पेपर (अनुबन्ध डिकलेरेशन पत्र सहित)  
निम्न हैड के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा रु0 1200.00 मीटर निरीक्षक शुल्क के रूप में चालान की तीन प्रतियों सहित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उरई में जमा कर  
तथा रसीद के रूप में प्राप्त एक चालान की मूल प्रति अनुबन्ध के समय इस कार्यालय में जमा करें।

4. शीर्षक 043 बिजली पर कर व शुल्क विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस।

अ. 10 किलोवॉट तक रु0

ब. 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट तक

स. 20 किलोवॉट से 50 किलोवॉट तक

द. 50 किलोवॉट से 100 किलोवॉट तक

5. रक्षक अधिकारी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटो का प्रमाण पत्र।

नोट-

1. आपको यह गारन्टी देनी होगी कि न्यूनतम खपत हेतु रु0..... प्रति अश्वशक्ति तथा पंखा वल्टी प्रति माह के लिए भुगतान करते रहेंगे।
2. उपरोक्त औपचारिकताओं के अभाव में विद्युत संयोजन नहीं दिया जा सकेगा।
3. यदि टी0सी0 निर्गत के 90 दिन तक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको विद्युत संयोजन/भार की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में आपका स्वीकृत विद्युत भार बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा तथा आपकी प्रक्रिया फीस जप्त हो जायेगी
4. साइट पर लाइन बनते समय उत्पन्न व्यवधानों (ROW) के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
5. उपगोक्ता स्वयं ही अपनी लाइन बनाएगा।

अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई


पत्रांक 5020 वि0वि0ख0-प्र0/उरई

प्रतिलिपि- उपखण्ड अधिकारी उरई/कॉच/उरई(ग्रामीण)

दिनांक 25/09/23

अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई





PROJECT ESTIMATE

DAKSHINANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.  
(A State Government Undertaking)

Urja Bhavan, Nh-2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002  
Ph No: 1800 180 3023 GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

Project Description

PTW OF HARIDOM DAKOR 1008284352

लघु विद्युत वितरण कार्य 68000 रु

Project Code

DVDP.JL.PD5858

कॉस्ट 26

Estimate Value

150,633.78

Estimate Printout Date

04.09.2023

Previous Approved Version

N.A.

Fund (Project Code)

PTW DEPOST

पत्रांक 10/लांशिं/मुंलांशिं/ओड्डाविं/लांशिं/अ/सं.पुं/पुं/10/2023-24 दिनांक 10/04/23

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - DVDP.JL.PD5858.A				478.00
1	MS T-OFF CHANNEL 100X50X5X1300 MM - 1800000099	No	1.000	478.00	478.00
2	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	866.000	23.98	20,766.68
3	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
4	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	5.000	744.00	3,720.00
5	11 KV STAY LOOP INSULATOR - 2700000271	No	3.000	34.00	102.00
6	BARBED WIRE - 1400000219	KG	7.000	162.00	1,134.00
7	CONCRETING OF STAY - 2700000153	No	3.000	379.00	1,137.00
8	11 KV F Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr Long - 2500000339	No	5.000	265.00	1,325.00
9	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	15.000	84.54	1,268.10
10	Stay Set Galvanised 16x1800 as pr ann-1 - 2700000515	No	3.000	549.00	1,647.00
11	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	7.000	2,721.00	19,047.00
12	11 KV Cross Arm Clamp for PCC Pole 8.5 M - 2500000361	No	10.000	304.00	3,040.00
13	11 KV POLYMER DISC INSULATOR (T&C) 45 KN - 1400001023	No	6.000	167.00	1,002.00
14	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	15.000	268.00	4,020.00
15	11 KV Stay Clamp for PCC Pole 8.5 M long - 2500000309	No	3.000	304.00	912.00
16	NUMBER PLATE - 1400000384	No	7.000	391.00	2,737.00
17	M.S. Top Channel 100x50x5x2240 mm - 1800000092	No	1.000	832.00	832.00

अधिशारी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम  
उरई



	M.S. DROPPER CHANNEL 100X50X5X2028 MM - 1800000115	No	1.000	748.00	748.00
9	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	7.000	461.00	3,227.00
20	Nut-Bolts for Clamps & Channels - 2500000288	No	30.000	259.00	7,770.00
21	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	7.000	838.00	5,866.00
22	DISC FITTING 4SKN (T&C) - 1700000374	No	6.000	97.00	582.00
23	STONE PAD - 1400000362	No	7.000	140.00	980.00
Sub Total - Material (Rs.)					85,896.78
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					85,896.78
Material & Service-Plant&Machinery - DVDP.JL.PD5858.B					
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)					56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)					56,780.00
Material-Meter - DVDP.JL.PD5858.C					
1	ENER. MET. ELE. #10-60 3 PH. W. MET. BOX - 1300000160	No	1.000	2,921.00	2,921.00
Sub Total - Material (Rs.)					2,921.00
Total - Material-Meter - (Rs.)					2,921.00
FIXED CHARGES - DVDP.JL.PD5858.K					2,036.00
1	FIXED CHARGES				2,036.00
Sub Total - Charges (Rs.)					2,036.00
Total - FIXED CHARGES - (Rs.)					2,036.00
SECURITY - DVDP.JL.PD5858.Z					3,000.00
1	SECURITY				3,000.00
Sub Total - Charges (Rs.)					3,000.00
Total - SECURITY - (Rs.)					3,000.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					150,633.78
Return Material - DVDP.JL.PD5858.A					
Grand Total (Rs.)					150,633.78

Amount in Words: One Lakh Fifty Thousand Six Hundred Thirty Three Rupees Seventy Eight Paise Only

अध्यक्ष/एनएचआर/एनएचआर - 68000

MP

Sanctional No. PTW/02324/अध्यक्ष/एनएचआर/एनएचआर  
 Ch. to Consumer 82634  
 Ch. to Corporation 68000  
 Credit to Corporation 68000  
 Total Rs. 150634

*[Signature]*  
D/M

*[Signature]*  
E. Eng



Project Code: DYDP.H.L.PD3858

( Jr Engineer-E&M )

Jagdeesh Kumar Verma

11003891

APPROVED - 04.09.2023

( AE - E&M )

ASHOK Kumar

11003885



अभिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम

उरई



LINE CHART

Name - Hariom s/o Jagat Singh vill - Dakon  
APP - 1000204352 HT - 9459593597  
Load - 10HT Length - 280M

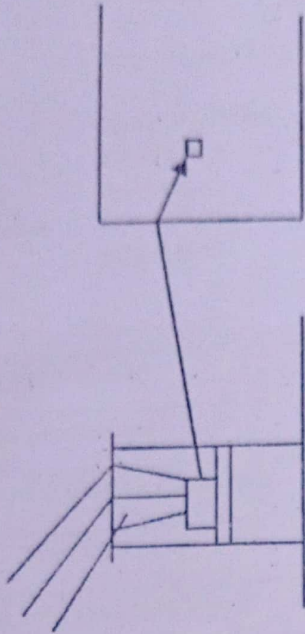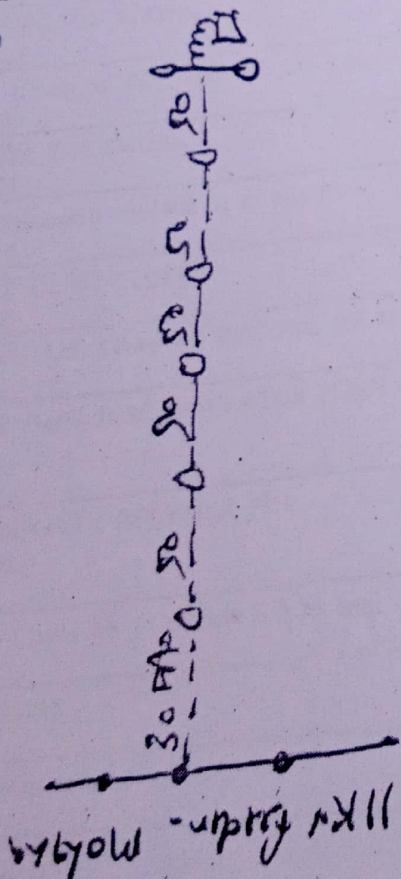

~~V.V.  
J.E.~~

~~S.D.O~~

अधिकाारी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम  
उरई