

सेवा में


अभिधारी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

महोदय

विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक.....
कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।
का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें।
आवेदक का नाम व पता- **शिवम कुमार s/o राजीवसिंह ग्राम अमरीलडा कमालपुर हरदोई**

प्रकल्प शुल्क जमा धनराशि ₹० **100**.....रसीद संख्या **1008328017** दिनांक.....

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का?
10. टी/एफ की क्षमता क्या है?
11. 11 कें0वी0 फीडर का नाम- **पयदेवरा**
12. 11 कें0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 कें0वी0 फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं-
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- **35 मी0**
18. मीटर प्रस्तावित-
19. लाइन चार्ट-

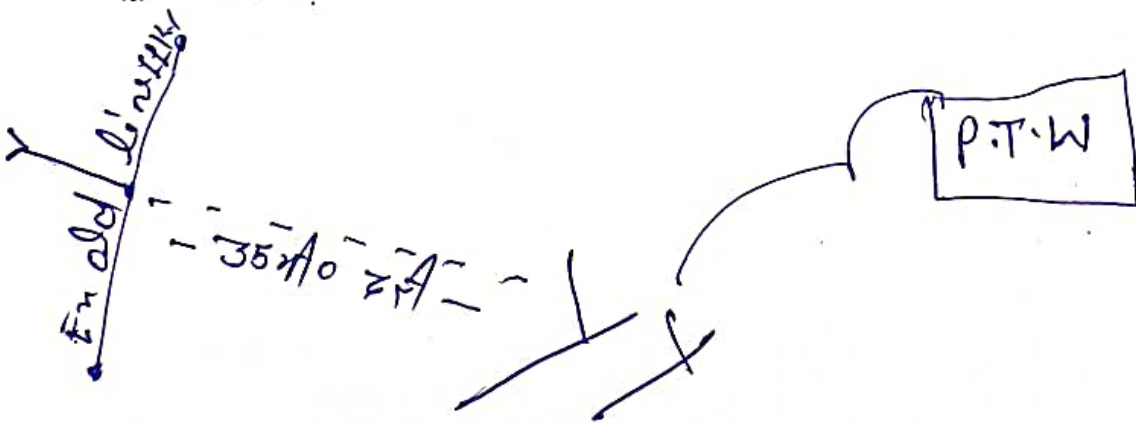

Bal

अवर अभियन्ता
33/11 कें0वी0 उपकेंद्र-

Keopn
उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1Z0

Project Description : PTW_SHIVAM KUMAR_1008328017,HT.LINE ESTI

Project Code : MVDP.HR.PD9611

Estimate Value : 94,301.60

Estimate Printout Date : 28.09.2023

Previous Approved Version : N.A.


Fund (Project Code) : PTW_DEP0SI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	connection charges - MVDP.HR.PD9611.1				
1	3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX				2,921.00
2	LABOUR AND OVERHEAD CHARGES				2,036.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - connection charges - (Rs.)				4,957.00
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD9611.A				
1	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
2	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.40	3,561.60
3	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	2.000	461.00	922.00
4	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
5	DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124	No	6.000	167.00	1,002.00
6	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	2.000	140.00	280.00
7	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2.000	838.00	1,676.00
8	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	129.000	24.00	3,096.00
9	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
10	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	7.000	304.00	2,128.00
11	PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009	No	3.000	268.00	804.00
12	DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123	No	6.000	97.00	582.00
13	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
14	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
	Sub Total - Material (Rs.)				27,632.60
1	security charges -	No	8.000	300.00	2,400.00

1000001733

Sub Total - Services (Rs.)				2,400.00
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				30,032.60
Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD9611.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV 1-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1,000	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
Contingency Charges - MVDP.HR.PD9611.Z				
1	Contingency Charges			2,532.00
Sub Total - Charges (Rs.)				2,532.00
Total - Contingency Charges - (Rs.)				2,532.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				94,301.60
Return Material - MVDP.HR.PD9611.1				
Grand Total (Rs.)				94,301.60

Amount in Words: Ninety Four Thousand Three Hundred One Rupees Sixty Paise Only


 600

Bpd
 1/25