

"राष्ट्रहित में बिजली बचाये, बल्व की जगह एलईडी लगाये"



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी  
विद्युत वितरण उपखण्ड (बल्देव)  
दक्षिणांचल वि०वि०नि०लि०मथुरा।  
Mob No : 9193303674  
email : sdobaldeo3@gmail.com

पत्रांक 7251

वि०वि०उ०ब०/मथुरा

दिनांक 11-10-23

विषय- एल.एम.वी.-5 का नवीन संयोजन देने के सम्बन्ध में।

अधिरासी अभियन्ता,  
वि०वि०ख०-प्रथम,  
मथुरा।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि 33/11 के.वी. उपकेन्द्र बल्देव से निकलने वाले 11 के.वी. फीडर जटोरा पी.टी.डब्लू. पर आवेदक श्रीमती सोनम चौधरी पत्नी श्री दानवीर सिंह (सं० 8938810239) निवासी ग्राम पटलौनी बल्देव महावन मथुरा के आवेदन संख्या 1008327233 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा निजी नलकूप पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के सन्दर्भ में 10 एच.पी. निजी नलकूप का संयोजन देने हेतु प्राकलन आपको अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

  
(डी.के. तिवारी)  
उपखण्ड अधिकारी


ok

# ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION - I MATHURA

## TECHNICAL REPORT

प्रस्तुत प्राकलन मात्र धनराशि का 33/11 के.वी. उपकेन्द्र बल्देव से निकलने वाले 11 के.वी. फीडर जटोरा पी.टी.डब्लू पर आवेदक श्रीमती सोनम चौधरी पत्नी श्री दानवीर सिंह (मो0 8938810239) निवासी ग्राम पटलौनी बल्देव महावन मथुरा के आवेदन संख्या 1008327233 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा निजी नलकूप पोर्टल पर प्राप्त आवेदन के सन्दर्भ में 10 एच.पी. निजी नलकूप का संयोजन देने हेतु बनाया गया है। उक्त आवेदक को 85 मीटर एल0टी0 लाईन बनाकर पूर्व में स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक से संयोजन दिया जायेगा। उक्त परिवर्तक पर वर्तमान में 01 संयोजन निजी नलकूप 15 एच0पी0 का संचालित है। उक्त प्राकलन में ली जाने वाली विद्युत सामग्री विभागीय स्टेट के अनुसार ली गयी है। अगर उक्त कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तो समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

उक्त कार्य प्राकलन स्वीकृत होने के बाद अवर अभियन्ता बल्देव की देखरेख में कराया जायेगा।

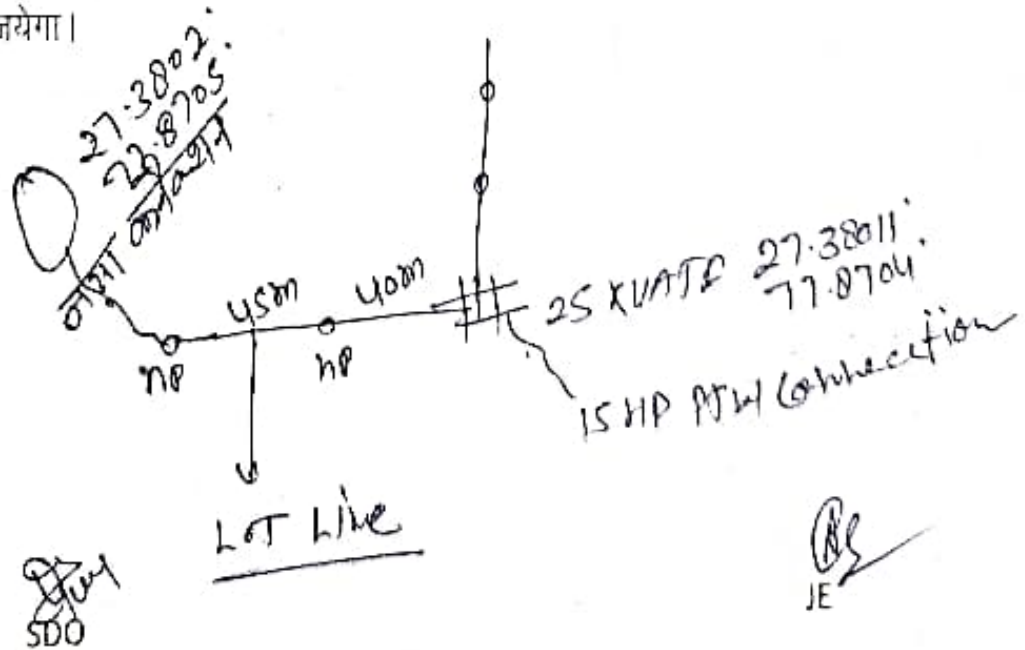


**PROJECT ESTIMATE**

**DAKSHINANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.**

(A State Government Undertaking)

Urja Bhavan, Nh-2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002

Ph No. 1800 180 3023 GSTIN: 09AACCD0695D1ZS



Project Description : SMT.SONAM CHAUDHARY\_1008327233\_PATLONI

Project Code : DVDP.MT.PD6150

Estimate Value : 26,474.00

Estimate Printout Date : 11.10.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPONI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	<b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - DVDP.MT.PD6150.A</b>				
1	LT PIN CLAMP 8.5M PCC POLE WITH N&B - 2500000270	No	9.000	304.00	2,736.00
2	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2.000	838.00	1,676.00
3	11 KV Stay Clamp for PCC Pole 8.5 M long - 2500000309	No	1.000	213.00	213.00
4	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	263.000	24.00	6,312.00
5	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
6	STAY WIRE GI(7/3.15MM) 7/10 SWG - 2700000429	KG	5.000	74.00	370.00
7	L.T. SHACKLE INSULATOR - 2700000115	No	9.000	36.00	324.00
8	STAY INSULATOR - 2700000012	No	1.000	150.00	150.00
9	Stay Set Galvanised 16x1800 as pr ann-1 - 2700000515	No	1.000	1,294.00	1,294.00
	<b>Sub Total - Material (Rs.)</b>				<b>18,517.00</b>
	<b>Total - Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - (Rs.)</b>				<b>18,517.00</b>
	<b>Fix Charges - DVDP.MT.PD6150.T</b>				
1	Fix Charges				4,957.00
	<b>Sub Total - Charges (Rs.)</b>				<b>4,957.00</b>
	<b>Total - Fix Charges - (Rs.)</b>				<b>4,957.00</b>
	<b>Security Charges - DVDP.MT.PD6150.Z</b>				
1	Security Charges				3,000.00
	<b>Sub Total - Charges (Rs.)</b>				<b>3,000.00</b>
	<b>Total - Security Charges - (Rs.)</b>				<b>3,000.00</b>
	<b>Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)</b>				<b>26,474.00</b>
	<b>Return Material - DVDP.MT.PD6150.A</b>				
	<b>Grand Total (Rs.)</b>				<b>26,474.00</b>
Amount in Words:		Twenty Six Thousand Four Hundred Seventy Four Rupees Only			