

सेवा में,


अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

महोदय

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक.....
का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।
आवेदक का नाम व पता:- रामगोपाल श/दरवारी लाल ग्राम- फतेहपुर बखामपुर धामीनगला

प्रकभण शुल्क जमा धनराशि रू० 100 रशीद संख्या 1008329349 दिनांक.....

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के भेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का?
10. टी/एफ की क्षमता क्या है?
11. 11 कं0वी0 फीडर का नाम- विधिभपुर
12. 11 कं0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 कं0वी0 फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं-
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- 25 मी०
18. मीटर प्रस्तावित-
19. लाइन चार्ट-

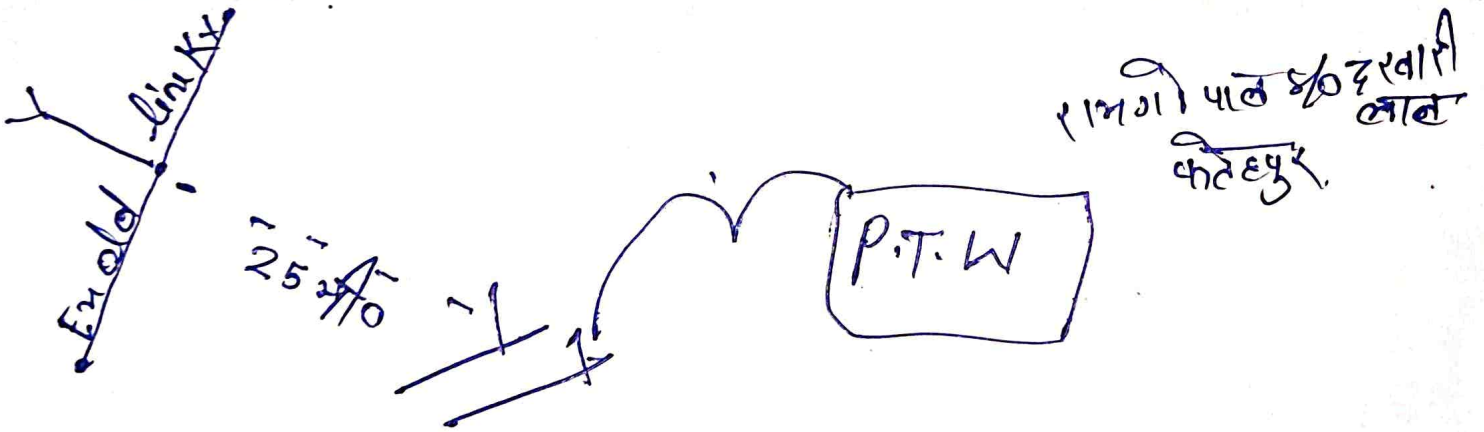

Bas

अवर अभियन्ता

33/11 कं0वी0 उपकेन्द्र-

Keer

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को

PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



Project Description

: PTW_RAM GOPAL_1008329349,HT,LINE,ESTIMAT

Project Code : MVDP.HR.PD9734

Estimate Value : 93,584.60

Estimate Printout Date : 11.10.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

| SR. NO. | PARTICULARS | UNIT | QTY | RATE(RS.) | AMOUNT |
|---------|---|------|---------|-----------|-----------|
| | connection charges - MVDP.HR.PD9734.1 | | | | |
| 1 | 3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX | | | | 2,921.00 |
| 2 | LABOUR AND OVERHEAD CHARGES | | | | 2,036.00 |
| | Sub Total - Charges (Rs.) | | | | 4,957.00 |
| | Total - connection charges - (Rs.) | | | | 4,957.00 |
| | Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD9734.A | | | | |
| 1 | DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113 | No | 2.000 | 461.00 | 922.00 |
| 2 | M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000 | KG | 24.000 | 148.40 | 3,561.60 |
| 3 | DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124 | No | 6.000 | 167.00 | 1,002.00 |
| 4 | TEE-OFF CHANNEL - 1800000012 | No | 1.000 | 478.00 | 478.00 |
| 5 | PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009 | No | 3.000 | 268.00 | 804.00 |
| 6 | PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000 | No | 2.000 | 2,721.00 | 5,442.00 |
| 7 | DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123 | No | 6.000 | 97.00 | 582.00 |
| 8 | HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002 | No | 7.000 | 304.00 | 2,128.00 |
| 9 | A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028 | M | 100.000 | 24.00 | 2,400.00 |
| 10 | EARTHING COMPLETE - 2700000150 | No | 2.000 | 838.00 | 1,676.00 |
| 11 | STAY COMPLETE - 2700000152 | No | 3.000 | 2,027.00 | 6,081.00 |
| 12 | TOP CHANNEL - 1800000013 | No | 1.000 | 832.00 | 832.00 |
| 13 | DROPPER ANGLE - 1800000006 | No | 1.000 | 748.00 | 748.00 |
| 14 | STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147 | No | 2.000 | 140.00 | 280.00 |
| | Sub Total - Material (Rs.) | | | | 26,936.60 |
| 1 | security charges - | No | 8.000 | 300.00 | 2,400.00 |

| | | | | | |
|---|---|----|-------|-----------|-----------|
| | 1000001733 | | | | |
| | Sub Total - Services (Rs.) | | | | 2,400.00 |
| | Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.) | | | | 29,336.60 |
| | Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD9734.B | | | | |
| 1 | TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006 | No | 1.000 | 56,780.00 | 56,780.00 |
| | Sub Total - Material (Rs.) | | | | 56,780.00 |
| | Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.) | | | | 56,780.00 |
| | Contingency Charges - MVDP.HR.PD9734.Z | | | | |
| 1 | Contingency Charges | | | | 2,511.00 |
| | Sub Total - Charges (Rs.) | | | | 2,511.00 |
| | Total - Contingency Charges - (Rs.) | | | | 2,511.00 |
| | Total(Materials + Services + Charges) (Rs.) | | | | 93,584.60 |
| | Return Material - MVDP.HR.PD9734.1 | | | | |
| | Grand Total (Rs.) | | | | 93,584.60 |

Amount in Words: **Ninety Three Thousand Five Hundred Eighty Four Rupees Sixty Paise Only**

Bal
JE

Kept for
500