



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय

मध्योचल विद्युत वितरण निगम लि०, सीतापुर

रजिस्टर्ड पंजी० नं० ००२५

निजी नलकूप/पम्प सेट हेतु टी०सी०

दिनांक ०६/११/२३

श्री कुवदलाल
पुत्र श्री रामसुन्दर
ग्राम श्री रामपुर
तहसील श्री रामपुर पोस्ट श्री रामपुर
जिला-सीतापुर
महोदय

योजना - पूर्णतया
पंजीकृत संख्या ६६४८ दिनांक ३१-१०-२०२३
स्वीकृत विद्युत भार ७.५ एम्पियर
कुल अनुमानित धन २१२३६९-००

आपके निजी नलकूप पम्प सेट के विद्युत कनेक्शन के आवेदन पत्र दिनांक के बारे में आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी कार्य दिवस में आकर निम्न धनराशि जमा करने का कष्ट करें।

जमा किये जाने वाले धन का विवरण

HT लाइन बनाने में व्यय धनराशि	१५५८०-००
LT लाइन बनाने में व्यय धनराशि	४८०००-००
S/S बनाने में व्यय धनराशि	१५५८२-००
योग	२३८१६२-००
जमा किये जाने वाले धनराशि	१७२६६-००
जमा किये जाने वाले धनराशि	२२०८९६-००
योग	५९५७-००
जमा किये जाने वाले धनराशि	२५००-००
योग	२५००-००
योग	२७५४२३-००

कार्य का विवरण	
1- लाइन की लम्बाई	
(क) एच०टी०	४०५ फीट कि०मी०
(ख) एल०टी०	२५० फीट कि०मी०
(ग) सर्विस लाइन	
2- ट्रांसफार्मर	२५ फीट
3- लाइन कनेक्शन	
4- खण्ड द्वारा किया जाने वाला व्यय	
1- लाइन पर व्यय	रु०
2- सब स्टेशन पर व्यय	रु०
कुल व्यय	

अन्य आवश्यक शर्तें

- आप ऊपर की धनराशि जमा करके किसी कार्य दिवस में दो गवाहों सहित आयें तथा मात्र १००.०० रुपये के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर एवं १.०० रुपया का रसीद टिकट सहित तथा अपनी प्रमाणित फोटो की एक प्रति सहित अनुबन्ध हेतु इस कार्यक्रम में आयें।
- मीटर निरीक्षण शुल्क ५००/- रासकीय कोष में ००४३ विद्युत दर पर कर निरीक्षण शुल्क १०२ भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत जमा करना होगा।
- विद्युत देने की प्राथमिकता अनुबन्ध करने और बी० एण्ड एल० फार्म जमा करने की तथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
- पहले से जमा धनराशि देय धनराशि से घटा दी जायेगी।
- आपको कनेक्शन हेतु आवश्यक सामानों की ३३/११ कं०वी० हुसैनगंज सीतापुर सब स्टेशन से अपने वाहन द्वारा ले जाना पड़ेगा।
- कनेक्शन हेतु लाइन व सब स्टेशन बनाने में जो मजदूरी की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको उपसाध करना पड़ेगा।
- सीमेंट, बालू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्भे एंगिल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिसकी मात्रा निम्नलिखित दर से होगी- प्रति खम्भा आवश्यकतानुसार सीमेंट २ बोरी, बालू ५.५५ घन फिट, गिट्टी ९.१० घन फिट प्रति स्टेशन आवश्यकतानुसार सीमेंट ०.३१ बोरी, बालू ५.८५ घन फिट, गिट्टी ३.७० घन फिट।
- आपका धन तभी जमा किया जायेगा जब इसी काउण्टर के निम्न कूपन भी साथ ही धन जमा करें।
- संयोजन लक्ष्य प्राप्त होने के पश्चात ही अवमुक्त किये जा सकेंगे।
- लाइन निर्माण करना एवं किसी भी तरह के विवाद का निपटारा कराना आपका दायित्व है।

पत्रांक- ००२५ / वि०वि०खं०द्वितीय / सी० / तददिनांक- ०६/११/२३

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड सिधौली।
 - क्षेत्र विकास अधिकारी श्री रामपुर, सीतापुर।
 - सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई, सीतापुर)।
 - अनुबन्ध लिपिक, विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, सीतापुर।

नोट:- विद्युत प्रदाय संहिता २००५ के अनुसार निजी नलकूप अर्जिकृत पश्चात् ११ कं०वी० लाइन व परिवर्तिक विभाग का अधिकार रहेगा एवं इसकी देख-रेख व मरम्मत विभाग द्वारा ही किया जायेगा।

भवदीय

अधिशाषी अभियन्ता

अधिशाषी अभियन्ता



Project Description

Project Code

Contract Name

Contract Payment Date

Contract Approval Number

Form (Project Code)

PROJECT ESTIMATE

MADHYAPRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LTD.

16, State Commission Building,
 Hazratganj, Lucknow - 226001
 PH. NO. 261120000 (City) 2611200000

FOR SUPPLY OF 11KV DISTRIBUTION POLE WITH 11KV DISC INSULATOR BLOCK PARSENGI
 RPO THE DISTRICT HEADQUARTERS, KANAKOLA, DISTRICT

11KV DISC INSULATOR
 11KV DISC
 01.11.2023
 M.A.
 P.W. 11/11/2023

Work Code No. 402141-114-2023-24

Sl. No. Year 2023-24

Estimate Amount 2,12,369.00

DIMAN

Ex. EN


Sl. No.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE/RS.)	AMOUNT
1	CHASSIS & BRACKET 11KV DISC INSULATOR - 11KV DISC INSULATOR	No	1,000	743.00	743.00
2	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700001173	No	21,000	123.00	2,583.00
3	TOP CHASSIS - 11KV DISC INSULATOR	No	1,000	832.00	832.00
4	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 11KV DISC INSULATOR	M	1215.000	23.93	29,135.70
5	11 KV/11KV/11KV LAM 4 STAR AL. WIRE (SI) - 2000000014	No	1,000	56,780.00	56,780.00
6	STAY SET 11KV DISC 2700001131	No	4,000	1,100.00	4,400.00
7	11KV COMP POLY. DISC INSULATOR 45KN 11KV 2700001173	No	6,000	264.00	1,584.00
8	S.S. BASE ANGLE FOR TYP 50X50X6MM - 11KV DISC INSULATOR	No	2,000	1,778.00	3,556.00
9	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700001171	KG	18,000	100.00	1,800.00
10	PCC POLE 8.5 MTR. LONG - 11KV DISC INSULATOR	No	14,000	2,721.00	38,094.00
11	GI WIRE 10 SWG - 2700001175	KG	6,000	86.00	516.00
12	STAY CLAMP 5/16" - 2500001134	PAA	4,000	477.00	1,908.00
13	L.T. M.S. CLAMP FOR PCC POLE - 2500001177	No	5,000	259.00	1,295.00
14	EARTH ROD 2500X20 MM - 1700001132	No	3,000	838.00	2,514.00
15	TIE OFF CHANNEL - 11KV DISC INSULATOR	No	1,000	478.00	478.00
16	CROSS ARMS V TYPE 11 KV - 1700001104	No	7,000	744.00	5,208.00
17	HOODING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. 2500001172	No	7,000	259.00	1,813.00

18	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	7.000	265.00	1,855.00
19	EYE-HOOK - 2200000014	No	5.000	191.00	955.00
20	ABC (1X50 + 1X35 + 1X16) SQ.MM - 2200000012	KM	240.000	196.54	47,169.60
Sub Total - Material (Rs.)					
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					203,224.38
T&P Charges - MVDP.SL.PD7103.Q					203,224.38
1	T&P Charges				3,048.36
Sub Total - Charges (Rs.)					3,048.36
Total - T&P Charges - (Rs.)					3,048.36
Contingency Charges - MVDP.SL.PD7103.Z					
1	Contingency Charges				6,096.72
Sub Total - Charges (Rs.)					6,096.72
Total - Contingency Charges - (Rs.)					6,096.72
Total(Material; + Services + Charges) (Rs.)					212,369.38
Return Materia - MVDP.SI.PD7103.A					
Grand Total (Rs.)					212,369.38

Amount in Words: Two Lakh Twelve Thousand Three Hundred Sixty Nine Rupees Thirty Eight Paise Only

(JE-E&M)
Sunil Kumar Pal
11001286
APPROVED - 01.11.2023

(AE-E&M)
Safal Dheer
11001284

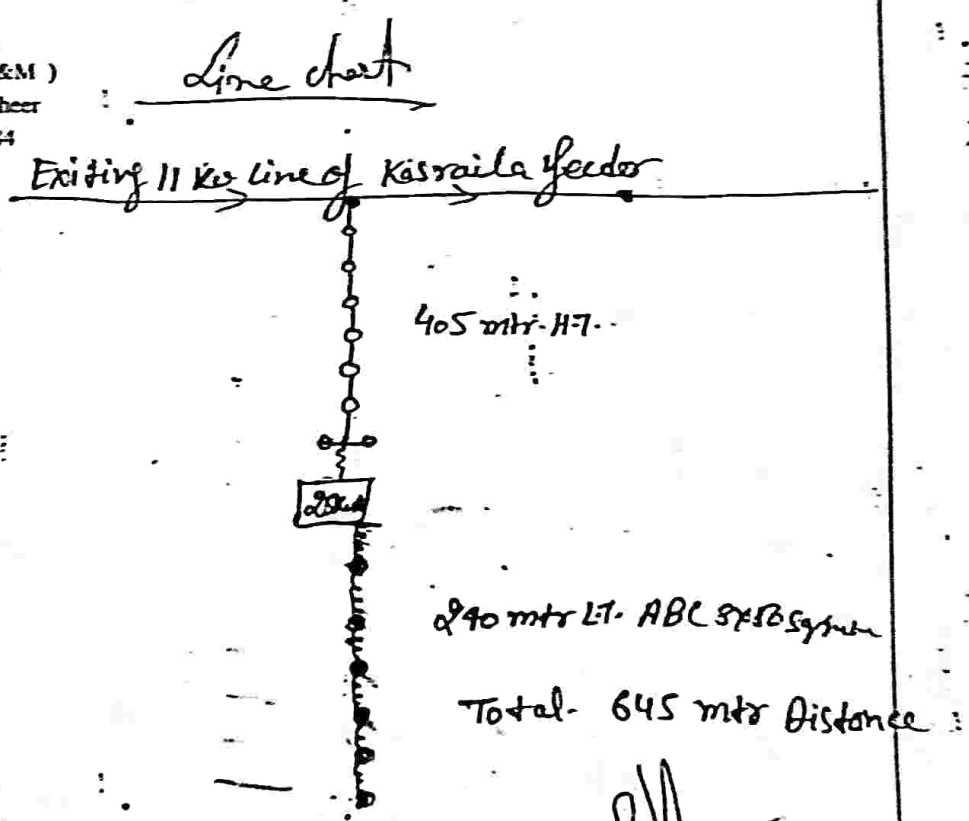

refer
(SDO)

[Signature]
(JE)