

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक..... 3054 /स्टीमेट नं० 372/58 2023 -2024 /डी दिनांक... 9/11/23

विषय:- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर

उपकेन्द्र:- खुर्दी

सेवा में,

श्री पवन कुमार आत्मज श्री गायत्री निवासी
ग्राम बाह्यानी डा० खुर्दी ब्लाक हिंद्याली
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008337267/28.10.2023 के सन्दर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पा० तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

- सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० 4857=00 + 38676=00
 - अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०
ब) सीक्यूरिटी रु० 2900=00
 - कुल रूपया जमा करना है रु० 86033=00
 - मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
 - आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की कुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
 - अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिटठी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिटठी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
 - आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
 - कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपिस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई घनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस घनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई घनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर/ पुष्पा/ सुन्दर

अधिशाषी अभियन्ता

Name of Consumer--PAWAN KUMAR

S/O-GAYADEEN

Village.- BACHHIYANI

P.O-KALUAPUR

Applic. Date- 28-10-2023 Load- 8 HP

Distance of PTW/STW/CANE-

Block. -SINDHAULI

H.T - 10 MTR.


Applic. ReceiptNo..1008337267

Name of Substation -33/11 KV S/S SUHELI

Mobile No--6388240650

Name of feeder- BACHHIYANI AG FEEDER

Scheme.- FULL DEPOSIT....

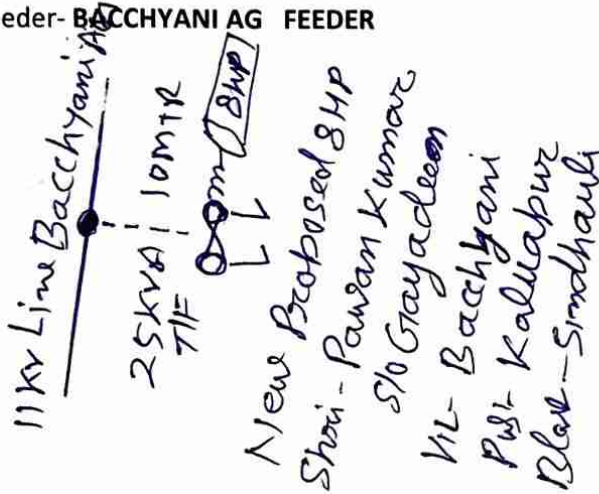

(A) Chargable to consumer

Service Line, -78,675.86

Certified Total H.T./L.T. Line Network has been shown in this Line Chart

(B) Chargable to board.....000.00.....

TOTAL Rs.-78,675.86

SDO

JE

ABSTRACT

- 1. B-Transmission as per Sch No. 1
- 2. C-Transmission as per Sch No. 2

Rs.
Rs

78675.86

=2400.00

= 4957.00

TOTAL

86032.86

TOTAL.

= 86033

Estimate Prepared By

Checked By

Counter Signed

Signature of Junior Engineer

J.E/S.D.O

Signature of Sub Divisional Officer

Junior Engineer

Sub Divisional Officer

Electricity Distribution Sub Division
Shahajahanpur

For Division Office Use

Estimate Sanction No, 3721 S.P.N/2023-2024 Date 08-11-2023

Estimate Checked By

Revised Estimate Sanction No.....

Date.....

Draughtman Signature

Executive Engineer Signature

PROJECT ESTIMATE



MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PAWAN KUMAR S/O-GAYADEEN VIL-BACHHIYANI

Project Code : MVDP.SJ.PD8015

Estimate Value : 86,032.86

Estimate Printout Date : 08.11.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEP01

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PD8015.A				
1	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
2	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	2.000	36.00	72.00
3	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
4	EARTH WIRE 7/16 SWG - 1700000135	KG	10.000	142.00	1,420.00
5	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
6	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
7	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
8	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
9	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	535.00	1,070.00
10	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	304.00	608.00
11	11 KV T-Off Channel Clamp For 8.5 M long - 2500000308	No	1.000	304.00	304.00
12	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
13	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	50.000	23.98	1,199.00
14	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	592.00	1,184.00
15	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	10.000	92.49	924.90
	Sub Total - Material (Rs.)				75,287.90
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				75,287.90

FIXED CHARGE - MVDP.SJ.PD8015.P			
1	FIXED CHARGE		4,957.00
	Sub Total - Charges (Rs.)		4,957.00
	Total - FIXED CHARGE - (Rs.)		4,957.00
T&P Charges - MVDP.SJ.PD8015.Q			
1	T&P Charges		1,129.32
	Sub Total - Charges (Rs.)		1,129.32
	Total - T&P Charges - (Rs.)		1,129.32
SECURITY CHARGE - MVDP.SJ.PD8015.T			
1	SECURITY CHARGE		2,400.00
	Sub Total - Charges (Rs.)		2,400.00
	Total - SECURITY CHARGE - (Rs.)		2,400.00
Contingency Charges - MVDP.SJ.PD8015.Z			
1	Contingency Charges		2,258.64
	Sub Total - Charges (Rs.)		2,258.64
	Total - Contingency Charges - (Rs.)		2,258.64
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)		86,032.86
Return Material - MVDP.SJ.PD8015.A			
	Grand Total (Rs.)		86,032.86

Amount in Words: Eighty Six Thousand Thirty Two Rupees Eighty Six Paise Only

Dev Singh JE

SP.

Est No. 372-2023-2029 Date 08/11/23
 Etecy Dist Div-1st SPN
 Estimate Checked & Sanction
 For Rs. 86032.86
[Signature] Engineer