



0/2

विद्युत वितरण खण्ड पंचम हसनगंज, उन्नाव

34/10/2023

पत्रांक 7593 / वि०वि०ख०ह०उ० / तकनीकी आख्या

दिनांक : 30-10-2023

विषय : 08 एच०पी० निजी नलकूप विद्युत संयोजन हेतु तकनीकी आख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड
मियागंज-उन्नाव

आवेदन संख्या:- 1008337458
दिनांक:-29/10/2023

श्री गंगा प्रसाद पुत्र श्री सुखलाल, ग्राम-एनी बुर्जुग वि०ख०-मियागंज, तहसील-हसनगंज जिला-उन्नाव, मो०-9695675345 द्वारा 08 एच०पी० निजी नलकूप विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया गया है।

कृपया उपरोक्त विद्युत संयोजन हेतु तकनीकी आख्या निम्नांकित बिन्दुओं सहित प्रेषित करें:-

- 6 परिसर पर पूर्व में विद्युत संयोजन एवं विद्युत बकाए की स्थिति।
- 7 विद्युत संयोजन एल०टी० लाइन से प्रस्तावित है अथवा नया ट्रान्सफार्मर प्रस्तावित है।
- 8 यदि संयोजन एल०टी० से प्रस्तावित है तो पोषित ट्रान्सफार्मर की क्षमता एवं उसके पोषित भार का विवरण।
- 9 संस्तुति।
- 10 लाइन चार्ट।

अधिसासी अभियन्ता
हसनगंज, उन्नाव

OR

पत्रांक / वि०वि०ख०ह०उ० / तकनीकी आख्या

दिनांक .2023

प्रतिलिपि अवर अभियन्ता 33/11 के०वी० सबस्टेशन-मियागंज, उन्नाव को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

① 11 k-v Auras feeder miyaganj

② Distance - 300 Mtr.

③ T/F 25 KVA Proposed

R. U.
S. E.

अधिसासी अभियन्ता
हसनगंज, उन्नाव

OR



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



Project Description

: GANGA PRASAD PTW AINI MIYAGANJ1008337458

Project Code : MVDP.UN.PD5705
Estimate Value : 166,146.66
Estimate Printout Date : 18.11.2023
Previous Approved Version : N.A.
Fund (Project Code) : PTW_DEP0SI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.UN.PD5705.A				
1	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	10.000	2,721.00	27,210.00
2	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	9.000	304.00	2,736.00
3	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
4	ABC (3X50 + 1X35 + 1X16) SQ.MM - 2200000012	KM	0.080	196,540.00	15,723.20
5	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	2.000	1,778.00	3,556.00
6	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	21.000	268.00	5,628.00
7	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2.000	838.00	1,676.00
8	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	6.000	744.00	4,464.00
9	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
10	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	1.000	23,984.00	23,984.00
11	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	6.000	265.00	1,590.00
12	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
13	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	4.000	2,027.00	8,108.00
14	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
15	EYE-HOOK - 2200000014	No	2.000	60.00	120.00
16	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	412.00	2,472.00
17	DISC FITTING 45KN (T&C) - 1700000374	No	6.000	97.00	582.00


Sumit
500

R. E.
2: E
AGRA 20/11/23

T.M.S. CLAMP FOR PCC POLE - 500000009		No	2.000	304.00	608.00
G.I. WIRE 8 SWG - 2700000004		KG	15.000	108.56	1,628.40
Sub Total - Material (Rs.)					158,923.60
Total - Material & Service-Lines & Cable - (Rs.)					158,923.60
T&P Charges - MVDP.UN.PD5705.Q					
1	T&P Charges				2,455.36
Sub Total - Charges (Rs.)					2,455.36
Total - T&P Charges - (Rs.)					2,455.36
Contingency Charges - MVDP.UN.PD5705.Z					
1	Contingency Charges				4,767.70
Sub Total - Charges (Rs.)					4,767.70
Total - Contingency Charges - (Rs.)					166,146.66
Total (Materials + Services + Charges) (Rs.)					
Return Material - MVDP.UN.PD5705.A					166,146.66
Grand Total (Rs.)					

Amount in Words: One Lakh Sixty Six Thousand One Hundred Forty Six Rupees Sixty Six Paise Only

11 KV RURAL Feeder Mijagaon

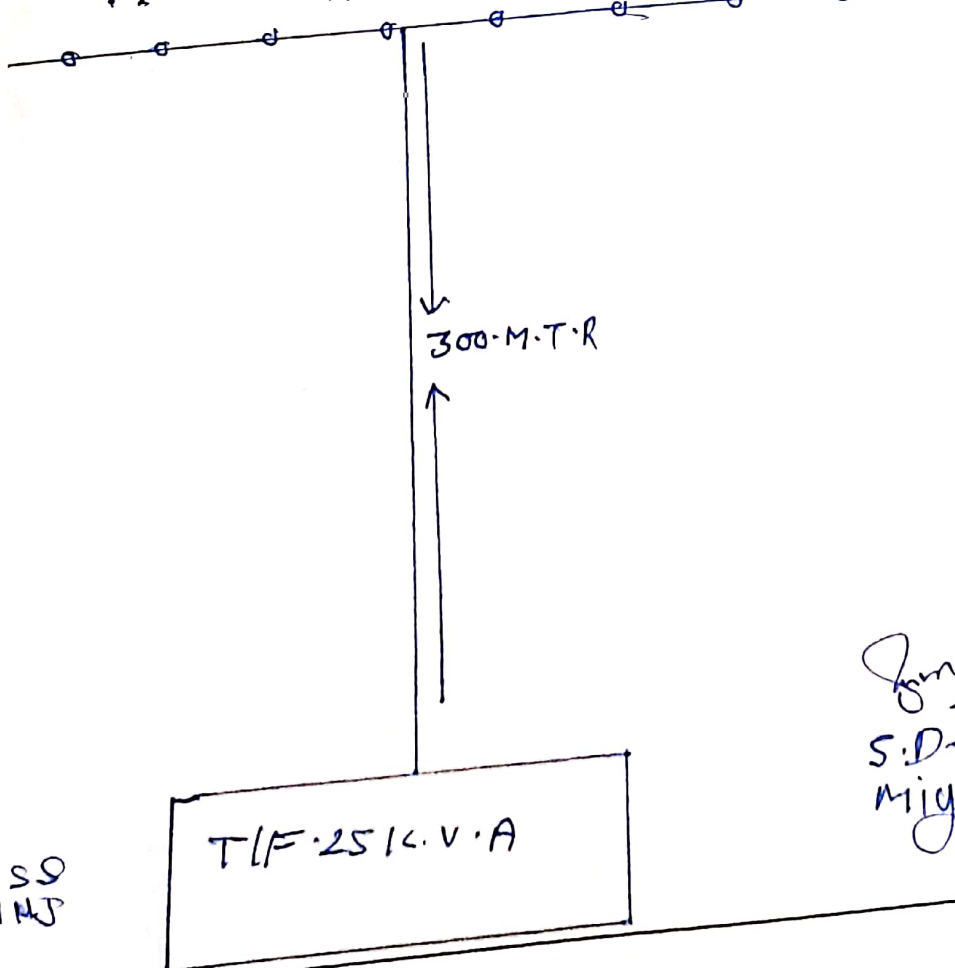

J.E
33/11KV.SS
Mijagaon

Junal
S.D-O III
Mijagaon

T/F-25KV.A