

# PROJECT ESTIMATE



## MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO

Project Description : PTW OF CHUNNA DEVI W/O SIYA RAM

Project Code : MVDP.SJ.PD8175

Estimate Value : 102,271.58

Estimate Printout Date : 22.11.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	<b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable - MVDP.SJ.PD8175.A</b>				
1	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	280.000	24.00	6,720.00
2	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
3	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
4	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
5	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
6	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	1.000	744.00	744.00
7	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	3.000	140.00	420.00
8	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	3.000	36.00	108.00
9	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
10	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
11	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	1.000	265.00	265.00
12	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	1.000	304.00	304.00
13	11 KV T-Off Channel Clamp For 8.5 M long - 2500000308	No	1.000	304.00	304.00
14	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
15	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	592.00	1,776.00
16	DROPPER CHANNAL CLAMP - 2500000077	No	2.000	748.00	1,496.00
17	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	3.000	461.00	1,383.00

*Handwritten signature/initials*

500

18	EARTH WIRE 7/16 SWG - 1700000135	KG	10.000	142.00	1,420.00
19	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	535.00	1,070.00
20	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	3.000	2,721.00	8,163.00
21	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	3.000	304.00	912.00
22	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	15.000	92.49	1,387.35
23	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	3.000	181.00	543.00
Sub Total - Material (Rs.)					90,827.35
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					90,827.35
SECURITY CHARGES - MVDP.SJ.PD8175.K					
1	SECURITY CHARGES				2,400.00
Sub Total - Charges (Rs.)					2,400.00
Total - SECURITY CHARGES - (Rs.)					2,400.00
FIXED CHARGES - MVDP.SJ.PD8175.L					
1	FIXED CHARGE				4,957.00
Sub Total - Charges (Rs.)					4,957.00
Total - FIXED CHARGES - (Rs.)					4,957.00
T&P Charges - MVDP.SJ.PD8175.Q					
1	T&P Charges				1,362.41
Sub Total - Charges (Rs.)					1,362.41
Total - T&P Charges - (Rs.)					1,362.41
Contingency Charges - MVDP.SJ.PD8175.Z					
1	Contingency Charges				2,724.82
Sub Total - Charges (Rs.)					2,724.82
Total - Contingency Charges - (Rs.)					2,724.82
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					102,271.58
Return Material - MVDP.SJ.PD8175.A					
Grand Total (Rs.)					102,271.58

Amount in Words: One Lakh Two Thousand Two Hundred Seventy One Rupees Fifty Eight Paise Only


*JHE*  
*JHE*

*SDD*

## LINE-CHART

SUB-STATION NAME:-  
11 KV FEEDER:-

33/11 KV BADSHAHNAGAR  
KAHILIYA FEEDER

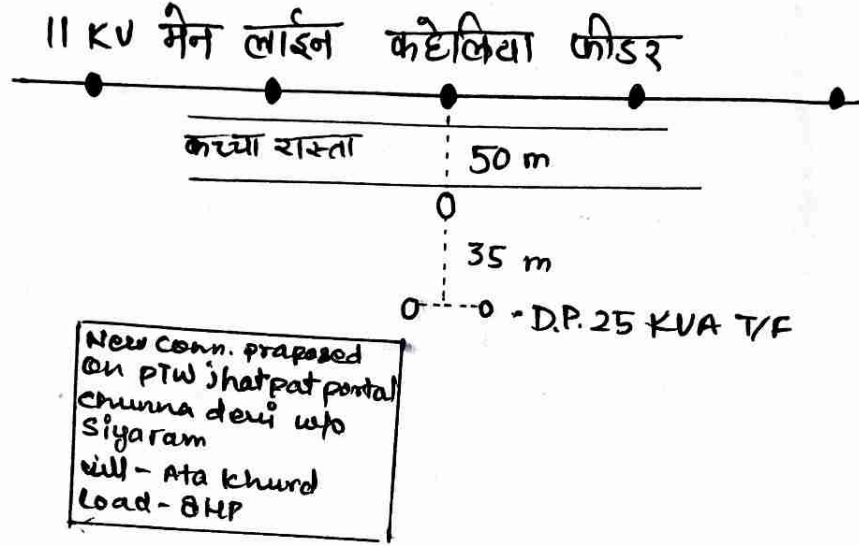

दूरी - 85 m.

AN ESTIMATE AGAINST ONLINE JHATPAT PTW PORTAL APPLICATION NO-1008340459 OF  
MR. CHHUNNA DEVI S/O MR. SIYARAM AT VILL- AATA KHURD  
THE WORK WILL BE DONE FULL DEPOSITE PLAN 2023-24  
THE RATE IN THIS ESTIMATE ARE AS PER CURRENT STOCK ISSUE RATE RESSPO 2022-23  
THE WORK WILL BE DONE UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF J.E BADSHAHNAGAR &  
SDO JAMOUR

  
JE(BADSHAHNAGAR)

  
SDO (JAMOUR)

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

2023-2024

पत्रांक.....ए-848/स्टीमेन्ट नं० 388/5-17 2023 -2024

/डी

दिनांक 24.11.2023

विषय:-निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पूर्णतया योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के0वी0 फीडर पर

उपकेन्द्र:- शाहजहाँपुर

सेवा में,

श्री प्रो. सुनील देवी

आत्मज श्री 010 मिथाराम

ग्राम काय-खुद डा0 खाली

ब्लाक शाहजहाँपुर

जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008340459/22.11.2023 के संदर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पा0 तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० 4957-200 + 9495=200
  2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०  
ब) सीक्यूरिटी रु० 2400=00
  3. कुल रूपया जमा करना है रु० 102272=00
  4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
  5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
  6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।  
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिट्टी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट  
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिट्टी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट  
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
  7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी0 एण्ड एल0 फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
  8. कनेक्शन पर मोटर आर0पी0एम0 के अनुसार शन्ट कॅपिस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।  
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।  
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्द हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर/ पूर्णतया/ खुद

अधिशाषी अभियन्ता