

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

सहोदय,


कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक.....

का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।

आवेदक का नाम व पता:- राम सिंह S10 इकुम सिंह R0 मन्भावन गंज

प्रकमप शुल्क जमा धनराशि रू0 100 रशीद संख्या 1008333371 दिनांक 26/10/2023

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के भेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का?
10. टी/एफ की क्षमता क्या है? 25 K.V.A
11. 11 के0वी0 फीडर का नाम- विनिययापुर
12. 11 के0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 के0वी0 फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं-
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- 160 मीटर
18. मीटर प्रस्तावित-
19. लाइन घाट-

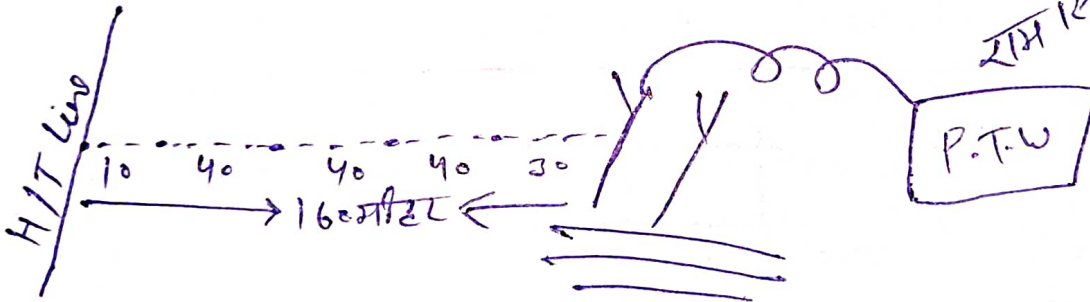

राम सिंह S10 इकुम सिंह
R0 मन्भावन गंज

Bel

अवर अभियन्ता

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र-

Deepal

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को

PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001
Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO



Project Description

: PTW_RAM SINGH_1008333371,HT.LINE,ESTIMAT

Project Code : MVDP.HR.PD9870
Estimate Value : 127.805.60
Estimate Printout Date : 05.12.2023
Previous Approved Version : N.A.
Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

| SR. NO. | PARTICULARS | UNIT | QTY | RATE(RS.) | AMOUNT |
|---------|---|------|---------|-----------|-----------|
| | connection charges - MVDP.HR.PD9870.1 | | | | |
| 1 | 3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX | | | | 2,921.00 |
| 2 | LABOUR AND OVERHEAD CHARGES | | | | 2,036.00 |
| | Sub Total - Charges (Rs.) | | | | 4,957.00 |
| | Total - connection charges - (Rs.) | | | | 4,957.00 |
| | Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD9870.A | | | | |
| 1 | M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000 | KG | 24.000 | 148.40 | 3,561.60 |
| 2 | STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147 | No | 6.000 | 140.00 | 840.00 |
| 3 | TEE-OFF CHANNEL - 1800000012 | No | 1.000 | 478.00 | 478.00 |
| 4 | DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124 | No | 6.000 | 167.00 | 1,002.00 |
| 5 | A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028 | M | 515.000 | 24.00 | 12,360.00 |
| 6 | PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000 | No | 6.000 | 2,721.00 | 16,326.00 |
| 7 | HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002 | No | 11.000 | 304.00 | 3,344.00 |
| 8 | 11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048 | No | 4.000 | 265.00 | 1,060.00 |
| 9 | EARTHING COMPLETE - 2700000150 | No | 6.000 | 838.00 | 5,028.00 |
| 10 | DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113 | No | 2.000 | 461.00 | 922.00 |
| 11 | PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009 | No | 15.000 | 268.00 | 4,020.00 |
| 12 | DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123 | No | 6.000 | 97.00 | 582.00 |
| 13 | TOP CHANNEL - 1800000013 | No | 1.000 | 832.00 | 832.00 |
| 14 | DROPPER ANGLE - 1800000006 | No | 1.000 | 748.00 | 748.00 |
| 15 | STAY COMPLETE - 2700000152 | No | 3.000 | 2,027.00 | 6,081.00 |

| | | | | | |
|---|--|----|-------|-----------|-------------------|
| | 11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161 | No | 4.000 | 744.00 | 2,976.00 |
| | Sub Total - Material (Rs.) | | | | 60,160.60 |
| 1 | security charges - 1000001733 | No | 8.000 | 300.00 | 2,400.00 |
| | Sub Total - Services (Rs.) | | | | 2,400.00 |
| | Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.) | | | | 62,560.60 |
| | Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD9870.B | | | | |
| 1 | TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006 | No | 1.000 | 56,780.00 | 56,780.00 |
| | Sub Total - Material (Rs.) | | | | 56,780.00 |
| | Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.) | | | | 56,780.00 |
| | Contingency Charges - MVDP.HR.PD9870.Z | | | | |
| 1 | Contingency Charges | | | | 3,508.00 |
| | Sub Total - Charges (Rs.) | | | | 3,508.00 |
| | Total - Contingency Charges - (Rs.) | | | | 3,508.00 |
| | Total(Materials + Services + Charges) (Rs.) | | | | 127,805.60 |
| | Return Material - MVDP.HR.PD9870.1 | | | | |
| | Grand Total (Rs.) | | | | 127,805.60 |

Amount in Words: **One Lakh Twenty Seven Thousand Eight Hundred Five Rupees Sixty Paise Only**

Bap
L/E

Keerthi
S/o