

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक 3309 / स्टीमेट नं० 406/SPN 2023 -2024 / डी दिनांक 14/12/23

विषय:- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पूरा जमा योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर काहीला

उपकेन्द्र:- 014946411

सेवा में,

श्री विश्वनाथ सिंह आत्मज श्री खला सिंह
ग्राम काहीला रूपाड़ा डा० खास ब्लाक शाहजहाँपुर
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008354393/12-12-2023 के सन्दर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पाठ

तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० 495/- = 00 + 10786/- = 00
 2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०
ब) सीक्युरिटी रु० 2400 = 00
 3. कुल रूपया जमा करना है रु० 115226 = 00
 4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
 5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
 6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिट्टी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिट्टी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
 7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
 8. कनेक्शन पर मोटर 0.75 एम० के अनुसार शन्ट कॅपेस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर/ पूनर्वा/ खुदर

अधिशाषी अभियन्ता



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description

: PTW OF VISHVANATH SINGH S/O MOOLA SINGH

Project Code

: MVDP.SJ.PD8737

Estimate Value

: 107,771.99

Estimate Printout Date

: 12.12.2023

Previous Approved Version

: N.A.

Fund (Project Code)

: PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PD8737.A				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
2	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	304.00	608.00
3	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
4	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
5	11 KV T-Off Channel Clamp For 8.5 M long - 2500000308	No	1.000	304.00	304.00
6	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
7	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
8	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	400.000 640	24.00	9,600.00 15,360.00
9	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	535.00	1,070.00
10	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	10.000	92.49	924.90
11	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	5.000	2,721.00	13,605.00
12	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	3.000	126.00 265	378.00 795.00
13	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	592.00	1,184.00
14	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	2.000	36.00	72.00
15	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	3.000	744.00	2,232.00
16	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	9.000	181.00	1,629.00
17	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00

Handwritten initials/signature

Handwritten signature

ALUMINUM WIRE 7/16 SWG - 000135	KG	10.000	142.00	1,420.00
SS Arm Holding clamp	NO	300	304	96,090.90
Sub Total - Material (Rs.)				96,090.90
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				96,090.90
FIXED CHARGES - MVDP.SJ.PD8737.K				10317.00
FIXED CHARGES				4,957.00
Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
Total - FIXED CHARGES - (Rs.)				4,957.00
SECURITY CHARGES - MVDP.SJ.PD8737.L				
1	SECURITY CHARGES			2,400.00
Sub Total - Charges (Rs.)				2,400.00
Total - SECURITY CHARGES - (Rs.)				2,400.00
T&P Charges - MVDP.SJ.PD8737.Q				
1	T&P Charges			1,441.36
Sub Total - Charges (Rs.)				1,441.36
Total - T&P Charges - (Rs.)				1,441.36
Contingency Charges - MVDP.SJ.PD8737.Z				1584.12
1	Contingency Charges			2,882.73
Sub Total - Charges (Rs.)				2,882.73
Total - Contingency Charges - (Rs.)				2,882.73
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				107,771.99
Return Material - MVDP.SJ.PD8737.A				
Grand Total (Rs.)				107,771.99

Amount in Words: One Lakh Seven Thousand Seven Hundred Seventy One Rupees Ninety Nine Paise Only

115226.41

SVK
SVK

SVK

Est No. 406/2023-2029 Date 14/12/2023
 Elected Dist. District SPN
 Estimate Checked & Sanction
 For Rs. 115226.00


SVK

SVK
EX Engineer

LINE-CHART

SUB-STATION NAME:- 33/11 KV BADSHAHNAGAR
11 KV FEEDER:- KAHELIYA FEEDER

11 KV मेन लाइन काहेलिया फीडर

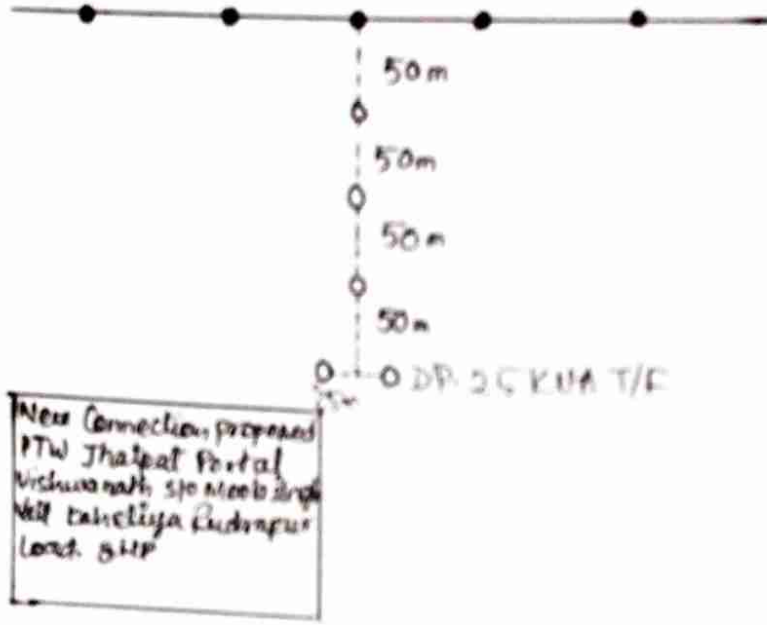

मेन लाइन से कुल दूरी 800 मीटर

AN ESTIMATE AGAINST ONLINE JHATPAT PTW PORTAL APPLICATION NO-1008354393 OF
MR. VISHVANATH SINGH S/O MR. MOOLA SINGH AT VILL-KAHELIYA RUDRAPUR
THE WORK WILL BE DONE FULL DEPOSITE PLAN 2023-24
THE RATE IN THIS ESTIMATE ARE AS PER CURRENT STOCK ISSUE RATE RESSPO 2023-24
THE WORK WILL BE DONE UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF J.E BADSHAHNAGAR &
SDO JAMOUR

JE(BADSHAHNAGAR)

SDO (JAMOUR)