

अभिशासी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

सहोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी0एफ0 दिनांक 1008356414


का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत भार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।

आवेदक का नाम व पता:- देवेन्द्र पाल सिंघान लिशान पाल सिंघान लिखारिया

प्रकमण शुल्क जमा धनराशि रू0 100 रशीद संख्या..... दिनांक 06/12/23

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी0पी0 परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का? उपभोक्ता का
10. टी/एफ की क्षमता क्या है? 25 K.V.A
11. 11 के0वी0 फीडर का नाम- मूडी
12. 11 के0वी0 फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 के0वी0 फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं-
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी- 30 मीटर
18. मीटर प्रस्तावित-
19. लाइन घाट-

देवेन्द्र पाल सिंघान लिशान पाल सिंघान लिखारिया

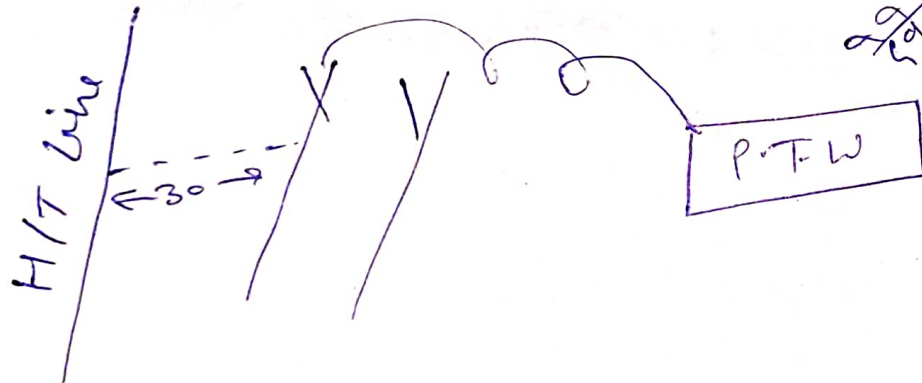

Pal

अवर अभियन्ता
33/11 के0वी0 उपकेंद्र-

Deepak

उपखण्ड अधिकारी
विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को

PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



Project Description

: PTW_DEVENDRA PAL SINGH_1008356414,HT,LIN

Project Code

: MVDP.HR.PD0270

Estimate Value

: 93,955.60

Estimate Printout Date

: 10.12.2023

Previous Approved Version

: N.A.

Fund (Project Code)

: PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	connection charges - MVDP.HR.PD0270.1				
1	3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX				2,921.00
2	LABOUR AND OVERHEAD CHARGES				2,036.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - connection charges - (Rs.)				4,957.00
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD0270.A				
1	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
2	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	2.000	461.00	922.00
3	DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124	No	6.000	167.00	1,002.00
4	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.40	3,561.60
5	PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009	No	3.000	268.00	804.00
6	DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123	No	6.000	97.00	582.00
7	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	7.000	304.00	2,128.00
8	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
9	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	115.000	24.00	2,760.00
10	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
11	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	2.000	838.00	1,676.00
12	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
13	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
14	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	2.000	140.00	280.00
	Sub Total - Material (Rs.)				27,296.60
1	security charges -	No	8.000	300.00	2,400.00

Project Code: MVDP.HR.PD0269

	1000001733				
	Sub Total - Services (Rs.)				2,400.00
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				30,056.60
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD0269.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
	Contingency Charges - MVDP.HR.PD0269.Z				
1	Contingency Charges				2,533.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				2,533.00
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				2,533.00
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				94,326.60
	Return Material - MVDP.HR.PD0269.1				
	Grand Total (Rs.)				94,326.60

Amount in Words: **Ninety Four Thousand Three Hundred Twenty Six Rupees Sixty Paise Only**

BAP
JE

Keerthi
SPO