

सेवा म.

अधिशारी अभियन्ता,
विद्युत वितरण खण्ड-शाहाबाद,
हरदोई।

महोदय,


कृपया आपके कार्यालय पत्रांक..... विद्युत वितरण खण्ड शाहाबाद हरदोई/पी०एफ० दिनांक.....

का संदर्भ गृहण करने की कृपा करें, जोकि विद्युत गार स्वीकृत हेतु आख्या प्रस्तुत किये जाने से सम्बन्धित है।

आवेदक का नाम व पता:- हरीओम डी० सन्तराम ग्राम सोवापुर-भरखनी हरदोई

प्रकल्प शुल्क जमा धनराशि रू० 100 रशीद संख्या 10083/9102 दिनांक.....

1. आवेदित कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र/नगरपंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत है या बाहर?
2. विद्युत संयोजन देने हेतु प्रस्तावित लाइन ग्रामीण फीडर से जोड़ी जा रही है या टाउन फीडर से?
3. क्या प्रस्तावित संयोजन हेतु उपभोक्ता का परिसर निर्मित है?
4. आवेदक के नाम अन्य विद्युत कनेक्शन है/नहीं है का विवरण-
5. आवेदक पर बकाया विद्युत धनराशि का विवरण-
6. क्या संयोजन देने हेतु डी०पी० परिसर के बाहर बनाया जाना सुनिश्चित किया जाना है?
7. मीटरिंग रूम परिसर के मेनगेट के पास अलग से बाह्य एवं मात्र एक दरवाजा के साथ सुनिश्चित किया गया है?
8. संयोजन अवमुक्त करने हेतु वोल्टेज क्या है?
9. टी/एफ विभाग का है या उपभोक्ता का?
10. टी/एफ की क्षमता क्या है? 25
11. 11 के०वी० फीडर का नाम- विवियापुर
12. 11 के०वी० फीडर लाइन की लम्बाई-
13. 11 के०वी० फीडर लोड-
14. पावर परिवर्तक की क्षमता-
15. पावर परिवर्तक लोड-
16. संयोजन निर्गत करने योग्य है अथवा नहीं- 150 मीटर
17. संयोजन हेतु परिसर की लाइन से दूरी-
18. मीटर प्रस्तावित-
19. लाइन चार्ट-

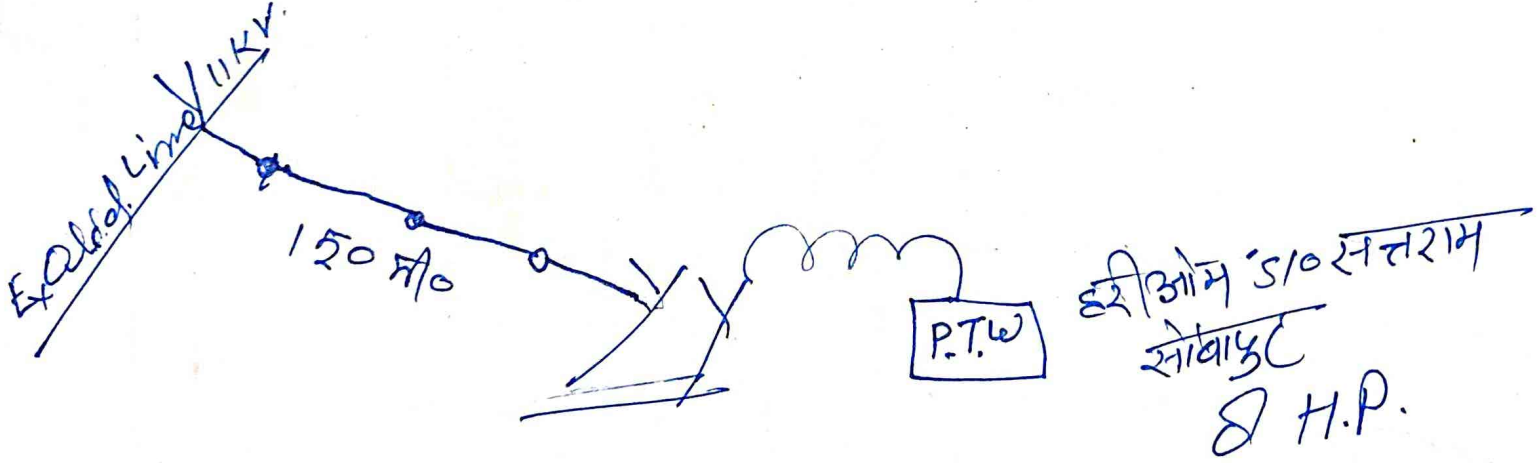

Bal

अवर अभियन्ता

33/11 के०वी० उपकेन्द्र-

Keeraj

उपखण्ड अधिकारी

विद्युत वितरण उपखण्ड-

संस्तुति- आवेदक/उपभोक्ता को

PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO



Project Description

: PTW_HARIOM_1008319102,HT,LINE,ESTIMATE

Project Code : MVDP.HR.PD0268

Estimate Value : 121,666.60

Estimate Printout Date : 10.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	connection charges - MVDP.HR.PD0268.1				
1	LABOUR AND OVERHEAD CHARGES				2,036.00
2	3PH-4W SATIC METER 30-60A WITH BOX				2,921.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - connection charges - (Rs.)				4,957.00
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.HR.PD0268.A				
1	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
2	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	3.000	265.00	795.00
3	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	484.000	24.00	11,616.00
4	STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	5.000	140.00	700.00
5	DISC FITTING FOR WESEL - 1700000123	No	6.000	197.00	1,182.00
6	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
7	11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6 MM - 2700000161	No	3.000	744.00	2,232.00
8	EARTHING COMPLETE - 2700000150	No	5.000	838.00	4,190.00
9	DROPPER ANGLE - 1800000006	No	1.000	748.00	748.00
10	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	5.000	2,721.00	13,605.00
11	DISC INSULATOR 11 KV - 1700000124	No	6.000	167.00	1,002.00
12	M.S. ANGLE 65X65X6 M.M. - 1800000000	KG	24.000	148.40	3,561.60
13	STAY COMPLETE - 2700000152	No	3.000	2,027.00	6,081.00
14	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	2.000	461.00	922.00

	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	10.000	304.00	3,040.00
16	PIN INSULATOR WITH PIN 11 KV - 2700000009	No	12.000	268.00	3,216.00
	Sub Total - Material (Rs.)				54,200.60
1	security charges - 1000001733	No	8.000	300.00	2,400.00
	Sub Total - Services (Rs.)				2,400.00
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				56,600.60
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.HR.PD0268.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00
	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)				56,780.00
	Contingency Charges - MVDP.HR.PD0268.Z				
1	Contingency Charges				3,329.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				3,329.00
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,329.00
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				121,666.60
	Return Material - MVDP.HR.PD0268.1				
	Grand Total (Rs.)				121,666.60

Amount in Words: **One Lakh Twenty One Thousand Six Hundred Sixty Six Rupees Sixty Paise Only**

Bal
1/11

Deepak
1/11