

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई  
पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत 2023-24

Application. No- 1008328102 10HP Rs100.00 | Dt. 28.09.2023

पत्रांक 6722

वि0वि0खण्ड-प्र0/उरई

दिनांक 26/11/23

आवेदक का नाम - श्री रूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जवाहर

Online Portal Uppcl.Org ke Ptw Portal par  
एल0एम0वी0 -5

ऑनलाइन पोर्टल

मोबाइल न0-  
जिला जालौन।

नि0 एवं कनेक्शन स्थल :- मौजा कुठोदा ब्लॉक डकोर।

विषय:- व्यवहारिक एवं औपचारिक शर्तें।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा उक्त आवेदन पत्र में वांछित विद्युत भार 10.00 हा0पा0 प्रक्रिया निजी नलकूप पर इस कार्यालय के ज्ञापन संख्या दिनांक के क्रम संख्या पर स्वीकृत हो चुका है। कृपया संयोजन दिये जाने से पूर्व वांछित अनुबन्ध हेतु निम्नांकित शर्तों की पूर्ति के साथ किसी भी कार्य दिवस को 10:00 से सायं 5:00 बजे के मध्य उपस्थित हों।

क.	प्रावकलन की धनराशि	135870.00
ख.	नगद सर्विस लाईन चार्ज	2036.00
ग.	जमानतराशि	3000.00
घ.	मीटर की धनराशि	2921.00
	<b>कुल योग</b>	<b>143827.00</b>

2. अ. बी एण्ड एल फार्म (तीन प्रतियों में) ब. मोटर वॉडी का डायामीटर  
जिसमें मोटर का पूर्ण विवरण अंकित हो। स. मोटर की वॉडी नं0/आर0पी0एम0

3. रू0 100.00 का जनरल स्टाम्प पेपर (अनुबन्ध डिकलेरेशन पत्र सहित) निम्न हैड के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान द्वारा रू0 1200.00 मीटर निरीक्षक शुल्क के रूप में चालान की तीन प्रतियों सहित भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, उरई में जमा कर तथा रसीद के रूप में प्राप्त एक चालान की मूल प्रति अनुबन्ध के समय इस कार्यालय में जमा करें।

4. शीर्षक 043 बिजली पर कर व शुल्क विद्युत नियमावली के अन्तर्गत फीस।

- अ. 10 किलोवॉट तक रू0  
ब. 10 किलोवॉट से 20 किलोवॉट तक  
स. 20 किलोवॉट से 50 किलोवॉट तक  
द. 50 किलोवॉट से 100 किलोवॉट तक

5. सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर एवं फोटो का प्रमाण पत्र।

नोट- 1. आपको यह गारन्टी देनी होगी कि न्यूनतम खपत हेतु रू0..... प्रति अश्वशक्ति तथा पंखा वत्ती प्रति माह के लिए भुगतान करते रहेंगे।

2. उपरोक्त औपचारिकताओं के अभाव में विद्युत संयोजन नहीं दिया जा सकेगा।

3. यदि टी0सी0 निर्गत के 90 दिन तक समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको विद्युत संयोजन/भार की आवश्यकता नहीं है ऐसी स्थिति में आपका स्वीकृत विद्युत भार बिना सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा तथा आपकी प्रक्रिया फीस जप्त हो जायेगी।

4. साइट पर लाइन बनते समय उत्पन्न व्यवधानों (ROW) के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

5. उपभोक्ता स्वयं ही अपनी लाइन बनाएगा।

6. आपको संयोजन इस शर्त के साथ निर्गत जायेगा कि आपको विभाग के नियमों की पूर्ण जानकारी है एवं संयोजन की लाईन मानक के हिसाब से ही बनायेगें एवं लाईन बनाने में अगर कोई वाद विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी। वाद विवाद में विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

7. उपभोक्ता द्वारा 3 केवीएआर क्षमता का आई0एस0आई0 मार्क सही कार्यरत शैट कैपीशिटर लगा लिया है।

8. उपभोक्ता के प्रतिष्ठान पर लगा भार तथा उसकी विधा अनुबन्ध के अनुसार के ही हों।

पत्रांक 6722 वि0वि0खण्ड-प्र0/उरई

प्रतिलिपि- उपखण्ड अधिकारी उरई/कोच/उरई(ग्रामीण)

दिनांक 26/11/23

अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरईअधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम, उरई




PROJECT ESTIMATE  
DAKSHINANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.  
(A State Government Undertaking)

Urja Bhavan, Nh-2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 282002  
Ph No. 1800 180 3023 GSTIN: 09AACCD0695D1Z5

Project Description : PTW OF RUPENDRA KUTHAUNDA 1008328102  
Project Code : DVDP.JL.PD6261  
Estimate Value : 143,826.65  
Estimate Printout Date : 18.12.2023  
Previous Approved Version : N.A.  
Fund (Project Code) : PTW\_DEP01

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - DVDP.JL.PD6261.A				
1	M.S. DROPPER CHANNEL 100X50X5X2028 MM - 1800000115	No	1.000	748.00	748.00
2	BARBED WIRE - 1400000219	KG	6.000	162.00	972.00
3	M.S. Top Channel 100x50x5x2240 mm - 1800000092	No	1.000	832.00	832.00
4	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	6.000	838.00	5,028.00
5	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	12.000	268.00	3,216.00
6	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	15.000	92.49	1,387.35
7	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
8	Stay Set Galvanised 16x1800 as pr ann-1 - 2700000515	No	3.000	592.00	1,776.00
9	11 KV POLYMER DISC INSULATOR (T&C) 45 KN - 1400001023	No	6.000	167.00	1,002.00
10	CONCRETING OF STAY - 2700000153	No	3.000	379.00	1,137.00
11	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	835.000	23.98	20,023.30
12	STONE PAD - 1400000362	No	6.000	140.00	840.00
13	DISC FITTING 45KN (T&C) - 1700000374	No	6.000	97.00	582.00
14	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	6.000	2,721.00	16,326.00
15	MS T-OFF CHANNEL 100X50X5X1300 MM - 1800000099	No	1.000	478.00	478.00
16	11 KV Cross Arm Clamp for PCC Pole 8.5 M - 2500000361	No	9.000	304.00	2,736.00
17	DANGER BOARD WITH CLAMP FOR 11 KV LINE - 1700000113	No	6.000	461.00	2,766.00

  
अभिशादी अभियन्ता  
विद्युत वितरण सफ़्ट-प्रथम  
उसई

Project Code: DVDP/2023/24/201/0111		No	4.000	744.00	2,976.00
1	11 KV F Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr Long - 2500000339	No	4.000	265.00	1,060.00
20	Nut-Bolts for Clamps & Channels - 2500000288	No	32.000	259.00	8,288.00
21	11 KV Stay Clamp for PCC Pole 8.5 M long - 2500000309	No	3.000	304.00	912.00
22	11 KV STAY LOOP INSULATOR - 2700000271	No	3.000	34.00	102.00
23	NUMBER PLATE - 1400000384	No	6.000	391.00	2,346.00
Sub Total - Material (Rs.)					79,089.65
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					79,089.65
Material & Service-Plant&Machinery - DVDP.JL.PD6261.B					
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)					56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)					56,780.00
Material-Meter - DVDP.JL.PD6261.C					
1	ENER. MET. ELE. #10-60 3 PH. W. MET. BOX - 1300000160	No	1.000	2,921.00	2,921.00
Sub Total - Material (Rs.)					2,921.00
Total - Material-Meter - (Rs.)					2,921.00
FIXED CHARGES - DVDP.JL.PD6261.K					
1	FIXED CHARGES				2,036.00
Sub Total - Charges (Rs.)					2,036.00
Total - FIXED CHARGES - (Rs.)					2,036.00
SECURITY - DVDP.JL.PD6261.Z					
1	SECURITY				3,000.00
Sub Total - Charges (Rs.)					3,000.00
Total - SECURITY - (Rs.)					3,000.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					143,826.65
Return Material - DVDP.JL.PD6261.A					
Grand Total (Rs.)					143,826.65

Amount in Words: One Lakh Forty Three Thousand Eight Hundred Twenty Six Rupees Sixty Five Paise Only

Santonal A/BTW/2023-24/201/0111  
 Ch. to Consumer 143827  
 Ch. to Corporation  
 Credit to Corporation Nil  
 Total Rs 143827

*[Signature]*  
 DM

*[Signature]*



*[Signature]*  
 Ex. Eng

LINE CHART

PTW of Shri Rupendra Singh 510 Shri Jagdishar vill -

APP-1008320102 Kutha 4449

Total Length - 270 M.

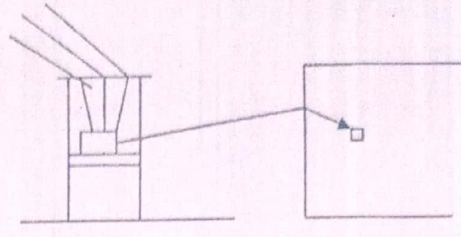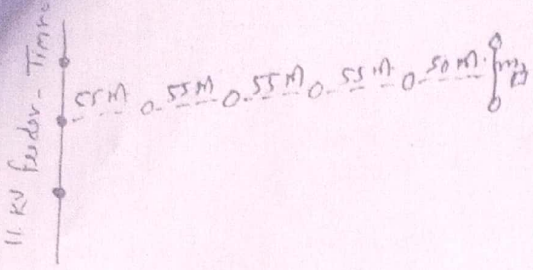

J.E.

S.D.O

*[Signature]*  
अध्यासकी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड-प्रथम  
उरई

sample/Sheet1 (Estimate)

Scanned with CamScanner