

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड,

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

झींझक, कानपुर देहात ।

संख्या-5066 / वि०वि०ख०झी०का०दे० / टी०सी०

दिनांक 28/12/2023

E-mail. Eeeddjhinjhak2@gmail.com

पूर्ण जमा योजना

सेवा में

श्रीमती विट्टन देवी पत्नी श्री रामू,
ग्राम लक्ष्मणपुर पिलख पो० सबलपुर पिलख,
कानपुर देहात ।

आवेदन सं० - 1008358191

कनेक्शन नं० -

विषय-टी०सी० राशि जमा करने हेतु ESTIMATE PROJECT CODE ON ERP- DVDP.KD.DP.4469
ब्लॉक - झींझक

महोदय,

आपको सूचित किया जाता है कि अर्न्तगत 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र झींझक से निर्गत 11 के०वी० रसूलाबाद फीडर पर 10 अ०श० निजी नलकूप का प्राकलन स्वीकृत कर लाइन निर्माण कराने हेतु विद्युत भार स्वीकृत सं० /2023-24 दिनांक..... पी०टी०डब्ल्यू०/2023-24 प्राकलन स्वीकृत सं० 290/पूर्ण जमा योजना/2023-24 दिनांक 26/12/2023... देने में अंकन रू० 143370.00 मात्र का प्राकलन स्वीकृत किया गया है तथा संयोजन को देने में 80 मी०/लम्बी एच०टी०/एल०टी० लाइन तथा अधिकतम क्षमता 25 के०वी० 0ट्रान्सफार्मर लगाने के लिये निम्नलिखित व्यय होगा।

कृपया आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित धनराशि इस कार्यालय में इस पत्र पर अंकित तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कर दें। अन्यथा समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं हैं और उक्त प्रक्रिया स्वतः ही निरस्त हो जायेगी, तत्पश्चात संयोजन हेतु आपको पुनः प्रोसेसिंग फीस जमा करनी /पुनः आवेदन करना होगा।

	रू०	पै०	टिप्पणी
1 प्रतिभूति (सिक्क्योरिटी)	3000.00		
2 मीटर कास्ट	2921.00		
3 लाइन चार्ज	135413.00		
4 फिक्स चार्ज	2036.00		
उपभोक्ता द्वारादेय धनराशियोग	143370.00		

नोट- मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं० 72/उ०म०प्र०(टैक्स/जीएसटी सैल)/2018 दिनांक 27.07.2018 के अनुपालन में जी०एस०टी० अवमुक्त की गयी है।

रूपया जमा करते समय खजांची प्रक्रमण शुल्क की रसीद अवश्य दिखायें।

- रूपया जमा करने के पश्चात अपनी रसीद सहित इस कार्यालय में रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर, अपने दो गवाहों, सत्यापित फोटो तथा वांछित प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में अनुबन्ध करें।
- मीटर निरीक्षण शुल्क हेड नं० 0043 बिजली पर कर एवं शुल्क/102 भारतीय विद्युत नियमावली 1956 के अधीन निरीक्षण शुल्क की जमा रसीद साथ में लेकर आयें।
- शंट कैपिस्टर की खरीद रसीद साथ में लायें/ बी० एण्ड एल० फार्म साथ में लायें।
- निजी नलकूप हेतु कारपोरेशन के नियमानुसार सामग्री की दुलाई एवं निर्माण का व्यय उपभोक्ता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- लाइन निर्माण के समय कोई भी व्यवधान उत्पन्न होने पर उपभोक्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- गार्डिंग का धनराशि अतिरिक्त चार्ज की जाएगी।
- उक्त संयोजन पर मीटर लगने के उपरान्त ही संयोजन ऊर्जीकृत किया जायेगा।
- उपरोक्त धनराशि केवल भुगतान PTW पोर्टल पर ही स्वीकार्य होगा इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से भुगतान मान्य नहीं होगा। (रू० 143370.00)


(सन्तोष कुमार)
अधिशाषी अभियन्ता

PROJECT ESTIMATE

DAKSHINANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Urja Bhavan, Nh-2 (Agra - Delhi Bypass Road), Sikandra, Agra - 202002

Ph No. 1800 180 3023 GSTIN: 09AACCD0695D1ZS

Project Description : PTW SMT VITAN DEVI W/O RAMU VIII LAXMANPUR PILAKH POST
SADALPUR PILAKH

Project Code : DVDP.KD.PD4469

Estimate Value : 144,544.00

Estimate Printout Date : 25.12.2023

Previous Approved Version : N.A.


Fund (Project Code) : PTW_DEP01

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - DVDP.KD.PD4469.A				
1	T- OFF CLAMP FOR 8.5 M PCC POLE - 2500000114	No	1.000	304.00	304.00
2	DROPPER CHANNEL 100X50MM - 1800000007	No	1.000	748.00	748.00
3	TPMO 11 KV - 1700000327	No	1.000	18,292.00	18,292.00
4	11 KV POLYMER DISC INSULATOR (T&C) 45 KN - 1400001023	No	6.000	264,259.00	1584, - 1554.00
5	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	20.000	43.00	860.00
6	11 KV Stay Clamp for PCC Pole 8.5 M long - 2500000309	No	1.000	916.00	916.00
7	DANGER BOARD - 2700000187	No	3,4.000	461.00	1383, - 1,844.00
8	G.I. STAY ROD 16X1800MM - 2700000102	No	3,4.000	1,599.00 2027	6081, - 5,356.00
9	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	242.000 262	24.00	6288, - 5,808.00
10	STEEL TUBLER POLE SP-55 11.00 MTR. - 1500000007	No	1.000	15,049.00	15,049.00
11	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
12	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	5.000	838,467.00	4190, - 2,305.00
13	11 KV STAY LOOP INSULATOR - 2700000271	No	4.000	4.00	16.00
14	M.S. TOP CHANNEL 100X50X5X2240 MM - 2700000356	No	1.000	832,838.00	832, - 838.00
15	T OFF CHANNEL 0.35 MTR FOR H.T. LINE TAP - 1800000015	No	1.000	478.00	478.00
16	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	3,4.000	744,744.00	2222, - 2,444.00
17	D.P. CLAMP FOR PCC 8.5 M POLE - 1400001061	No	1.000	259,245.00	2849, - 2,415.00
18	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	4.000	2,721.00	10,884.00

[Handwritten Signatures]

11 KV F Clamp for PCC Pole 8.5 Mtr Long - 2500000139	No	3	1,000	265.00	795	4,000.00
11 KV Cross Arm Clamp for PCC Pole 8.5 M - 2500000161	No	3	1,000	304.00	912	1,576.00
21 STONE PAD 300X300X75MM - 2700000147	No	5	2,000	140.00		700.00
22 11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	12	9,000	123.00	1476	1,407.00
23 EARTH WIRE 7/16 SWG - 1700000135	KCI			68.00		680.00
24 EARTH WIRE CLAMP WITH N&D 8.5M PCC POLE - 2500000355	No			104.00		1,320.00
Sub Total - Material (Rs.)						82,807.00
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)						82,807.00
Material & Service-Plant&Machinery - DVDP.KD.PD4469.B						
1 25 KVA 11/0.4 KV TRANSFORMER NBW - 2000000158	No	1	1,000	56,780.00		56,780.00
Sub Total - Material (Rs.)						56,780.00
Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)					Total =	1,35,413.00
Material-Meter - DVDP.KD.PD4469.C						
1 ENER. MET. ELE. #10-60 3 PH. W. MET. BOX - 1300000160	No	1	1,000	2,921.00		2,921.00
Sub Total - Material (Rs.)						2,921.00
Total - Material-Meter - (Rs.)						2,921.00
T&P Charges - DVDP.KD.PD4469.Q						
1 T&P Charges						2,036.00
Sub Total - Charges (Rs.)						2,036.00
Total - T&P Charges - (Rs.)						2,036.00
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)						1,44,544.00
Return Material - DVDP.KD.PD4469.A					P.Total -	1,40,370.00
Grand Total (Rs.)						1,44,544.00

Amount in Words: One Lakh Forty Four Thousand Five Hundred Forty Four Rupees Only **140370.00**

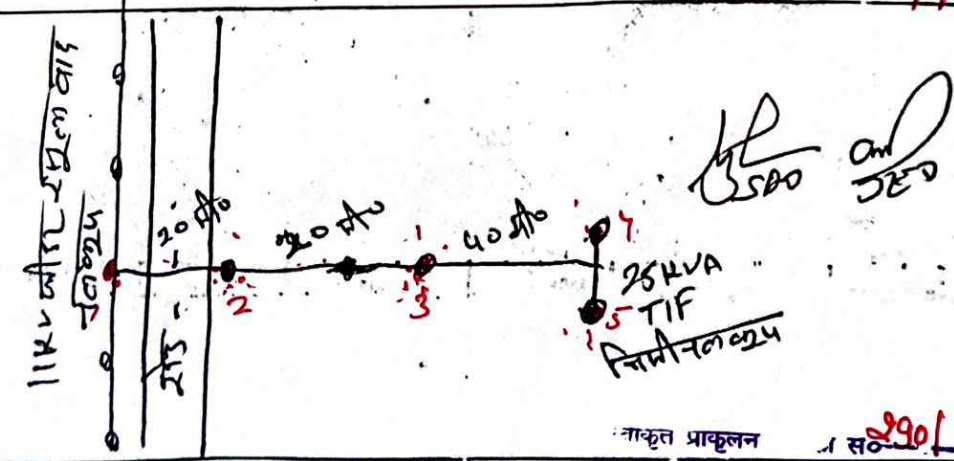

नाकूल प्राकूलन सं 290/FD/ERP-2023-24

धनराशि रु 1,40,370.00
 शब्दों में रुपये 1,40,370.00
 निगम द्वारा देय रु 1,40,370.00
 उपभोक्ता द्वारा देय रु 1,40,370.00
 योग रु 1,40,370.00

मौखिक
 मानचित्रक D.A. (W) अतिरिक्त अधिकारी
 14/03/2024