

कार्यालय अधिश्राषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक 3391 / स्टीमेन्ट नं० 414/SPN 2023 -2024 / दिनांक 27/12/23

विषय:- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर क्षेत्रांतर्गत A-4

उपकेन्द्र जहाँपुर

सेवा में,

श्री सुन्दर लाल आत्मज श्री इतवार लाल
ग्राम जूलापर्वत डा० 2वास ब्लॉक 64211
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008358768/22-12-2023 के संदर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पाठ तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रू० 4957=00 + 89320=00
 2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रू०
ब) सीक्यूरिटी रू० 2400=00
 3. कुल रूपया जमा करना है रू० 96677=00
 4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रू 700.00 जमा करना होगा।
 5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाइन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
 6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, एंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिट्टी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिट्टी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
 7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फर्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिश्राषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
 8. कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपिस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रू० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तनीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिश्राषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर / पुत्रार्थी / सुटार

अधिश्राषी अभियन्ता

PROJECT ESTIMATE



MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522 2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PTW EST OF SHRI SUNDER LAL GULAMKHEDA

Project Code : MVDP.SJ.PD9032

Estimate Value : 96,671.03

Estimate Printout Date : 22.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service Lines&Cable - MVDP.SJ.PD9032.A				
1	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
2	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	535.00	1,070.00
3	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
4	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	304.00	608.00
5	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	1.000	265.00	265.00
6	DANGER BOARD - 2700000187	No	1.000	461.00	461.00
7	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
8	STAY INSULATOR - 2700000012	No	2.000	36.00	72.00
9	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	592.00	1,184.00
10	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	3.000	181.00	543.00
11	T- OFF CLAMP FOR 8.5 M PCC POLE - 2500000114	No	1.000	304.00	304.00
12	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	300.000	24.00	7,200.00
13	STAY WIRE 7/16 SWG - 2700000071	KG	10.000	92.40	924.00
14	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
15	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	3.000	2,721.00	8,163.00
16	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
17	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. 2500000002	No	1.000	304.00	304.00

18	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,775.00 1,775	3,550.00 3,556.00
19	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	1.000	744.00	744.00
20	G.I.WIRE 8 SWG - 2700000004	KG	6.000	88.38	530.28
Sub Total - Material (Rs.)					85,431.18
Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)					85,431.18
T&P Charges - MVDP.SJ.PD9032.Q					856,371.8
T&P Charges					1,319.91
Sub Total - Charges (Rs.)					1,319.91
Total - T&P Charges - (Rs.)					1,319.91
CONNECTION AND METER CHARGES - MVDP.SJ.PD9032.R					1,320.00
1	CONNECTION AND METER CHARGES				4,957.00
Sub Total - Charges (Rs.)					4,957.00
Total - CONNECTION AND METER CHARGES - (Rs.)					4,957.00
SECURITY CHARGE - MVDP.SJ.PD9032.S					
1	SECURITY CHARGE				2,400.00
Sub Total Charges (Rs.)					2,400.00
Total - SECURITY CHARGE - (Rs.)					2,400.00
Contingency Charges - MVDP.SJ.PD9032.Z					
1	Contingency Charges				2,562.94
Sub Total - Charges (Rs.)					2,562.94
Total - Contingency Charges - (Rs.)					2,562.94
Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)					96,671.03
Return Material - MVDP.SJ.PD9032.A					
Grand Total (Rs.)					96,671.03

Amount in Words: Ninety Six Thousand Six Hundred Seventy One Rupees Three Paise Only


96,677.00

Est No. 414/2023-2027 Date: 23
 Elected Dist. Div-Isr SPN
 Estimate Checked & Sanction
 For Rs. 96,677.00
 Engineer

2563-4
 12/2023

LINE - CHART

SUB-STATION NAME :- 33/11 JAMOUR
11 KV FEEDER :- EKNOURA (AG) FEEDER

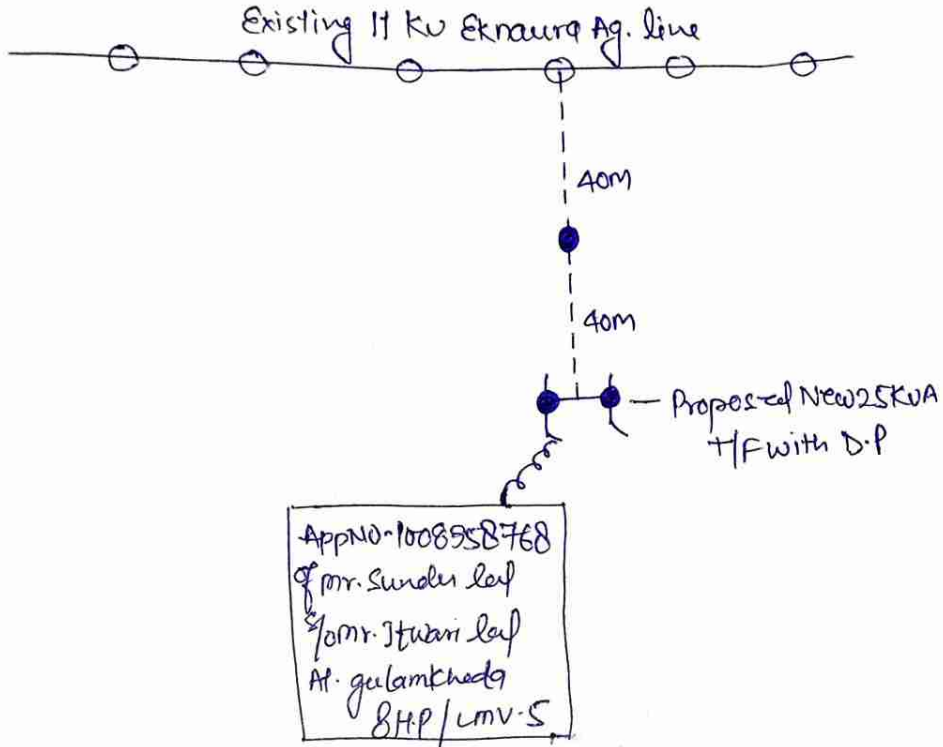

AN ESTIMATE AGAINST JHATPAT PTW PORTAL APPLICATION NO. 1008358768 OF MR. SUNAR LAL S/O MR. ITWARI LAL FOR NEW PTW CONNECTION AT VILL - GULAMKHEDA, BLOCK DADROL, SHAHJAHANPUR, 11 KV OLD EKNOURA (AG.) FEEDER EMANATING FROM 33/11 KV S/S JAMOUR UNDER EDD-1 SHAHJAHANPUR. LOAD- 8 HP

ABOVE WORK SHALL BE DONE UNDER FULL DEPOSIT PLAN 2023-24
THE RATE IN THIS ESTIMATE ARE AS PER THE CURRENT STOCK ISSUE RATE RESSPO 2023-2024.
THE WORK WILL BE DONE UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF J. E JAMOUR & SDO JAMOUR.

JE JAMOUR

SDO (JAMOUR)