

# कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक..... 280 / स्टीमेट नं० 58/5A 2023 -2024 / डी दिनांक... 7/2/24

विषय:- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर

उपकेन्द्र:-

सेवा में,

श्री बाबू राम आत्मज श्री जयदीन  
ग्राम सतवा डा० खास ब्लाक मिर्जापुर  
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008358946/28-01-2024 के सन्दर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पाठ तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

- सर्विस कनेक्शन चार्जज रु० 9577 = 00 + 9577 = 00
- अ) सिस्टम लोडिंग चार्जज रु०
- ब) सीक्यूरिटी रु० 2500 = 00
- कुल रूपया जमा करना है रु० 102128 = 00
- मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
- आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
- अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।  
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिटठी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट  
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिटठी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट  
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
- आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
- कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपेस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
- ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
- स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई घनराशि परिवर्तनीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस घनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई घनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर/ पुर्वायाँ/ खुटार

अधिशाषी अभियन्ता

**PROJECT ESTIMATE**

**MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.**

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO



Project Description : PTW BABURAM

Project Code : MVDP.SJ.PDAB74

Estimate Value : 102,127.85

Estimate Printout Date : 28.01.2024

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPOSI

| SR. NO. | PARTICULARS  | UNIT | QTY     | RATE(RS.) | AMOUNT    |
|---------|--|------|---------|-----------|-----------|
|         | <b>Material &amp; Service-Lines&amp;Cable -<br/>MVDP.SJ.PDAB74.A</b> |      |         |           |           |
| 1       | STAY INSULATOR -<br>2700000012                                       | No   | 4.000   | 36.00     | 144.00    |
| 2       | A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR -<br>1000000028                            | M    | 250.000 | 23.98     | 5,995.00  |
| 3       | CROSS ARM HOLDING CLAMP -<br>2500000064                              | No   | 1.000   | 304.00    | 304.00    |
| 4       | 11 KV PIN NUT WITH -<br>2700000263                                   | No   | 6.000   | 72.00     | 432.00    |
| 5       | 11 KV V-TYPE STEEL CROSS-ARM 65X65X6<br>MM -<br>2700000161           | No   | 1.000   | 744.00    | 744.00    |
| 6       | TOP CHANNEL -<br>1800000013  | No   | 1.000   | 832.00    | 832.00    |
| 7       | G.I.WIRE 10 SWG -<br>2700000005                                      | KG   | 9.000   | 93.42     | 840.78    |
| 8       | STAY SET 16X1800 -<br>2700000131                                     | No   | 4.000   | 592.00    | 2,368.00  |
| 9       | HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. -<br>2500000002                  | No   | 1.000   | 304.00    | 304.00    |
| 10      | PCC POLE 8.5 MTR.LONG -<br>1500000000                                | No   | 3.000   | 2,721.00  | 8,163.00  |
| 11      | STAY CLAMP 5½" -<br>2500000034                                       | PAA  | 4.000   | 304.00    | 1,216.00  |
| 12      | PIN INSULATOR 11 KV -<br>2700000006                                  | No   | 6.000   | 196.00    | 1,176.00  |
| 13      | 11KV DISC INSULATOR (T&C) 45KN -<br>2700000253                       | No   | 6.000   | 167.00    | 1,002.00  |
| 14      | TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL.<br>WOUND -<br>2000000006          | No   | 1.000   | 56,780.00 | 56,780.00 |
| 15      | T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM -<br>2700000355                       | No   | 2.000   | 1,778.00  | 3,556.00  |
| 16      | DISC FITTING 45KN (T&C) -<br>1700000374                              | No   | 6.000   | 97.00     | 582.00    |
| 17      | TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC<br>POL -<br>2500000118               | No   | 4.000   | 304.00    | 1,216.00  |


*Brijal*

*9/1/24*

|  |   |    |        |        |            |
|--|---|----|--------|--------|------------|
| 18   | EARTH ROD 2540X20 MM -<br>1700000133          | No | 3.000  | 535.00 | 1,605.00   |
| 19   | STAY WIRE GI(7/4.0MM) 7/8 SWG -<br>2700000117 | KG | 20.000 | 95.00  | 1,900.00   |
| 20   | TEE-OFF CHANNEL -<br>1800000012               | No | 1.000  | 478.00 | 478.00     |
| 21   | DROPPER CHANNEL 100X50MM -<br>1800000007      | No | 1.000  | 748.00 | 748.00     |
| 22   | 11KV F-CLAMP FOR PCC POLE -<br>2500000048     | No | 1.000  | 265.00 | 265.00     |
| Sub Total - Material (Rs.)                     |   |    |        |        | 90,650.78  |
| Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.) |   |    |        |        | 90,650.78  |
| FIXED CHARGE -<br>MVDP.SJ.PDAB74.K             |   |    |        |        |            |
| 1  | FIXED CHARGES                                 |    |        |        | 4,957.00   |
| Sub Total - Charges (Rs.)                      |   |    |        |        | 4,957.00   |
| Total - FIXED CHARGE - (Rs.)                   |   |    |        |        | 4,957.00   |
| SECURITY -<br>MVDP.SJ.PDAB74.L                 |   |    |        |        |            |
| 1  | SECURITES CHARGES                             |    |        |        | 2,400.00   |
| Sub Total - Charges (Rs.)                      |   |    |        |        | 2,400.00   |
| Total - SECURITY - (Rs.)                       |   |    |        |        | 2,400.00   |
| T&P Charges -<br>MVDP.SJ.PDAB74.Q              |   |    |        |        |            |
| 1  | T&P Charges                                   |    |        |        | 1,400.55   |
| Sub Total - Charges (Rs.)                      |   |    |        |        | 1,400.55   |
| Total - T&P Charges - (Rs.)                    |   |    |        |        | 1,400.55   |
| Contingency Charges -<br>MVDP.SJ.PDAB74.Z      |   |    |        |        |            |
| 1  | Contingency Charges                           |    |        |        | 2,719.52   |
| Sub Total - Charges (Rs.)                      |   |    |        |        | 2,719.52   |
| Total - Contingency Charges - (Rs.)            |   |    |        |        | 2,719.52   |
| Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)    |   |    |        |        | 102,127.85 |
| Return Material -<br>MVDP.SJ.PDAB74.A          |   |    |        |        |            |
| Grand Total (Rs.)                              |   |    |        |        | 102,127.85 |

Amount in Words: One Lakh Two Thousand One Hundred Twenty Seven Rupees Eighty Five Paise Only

LINE CHART

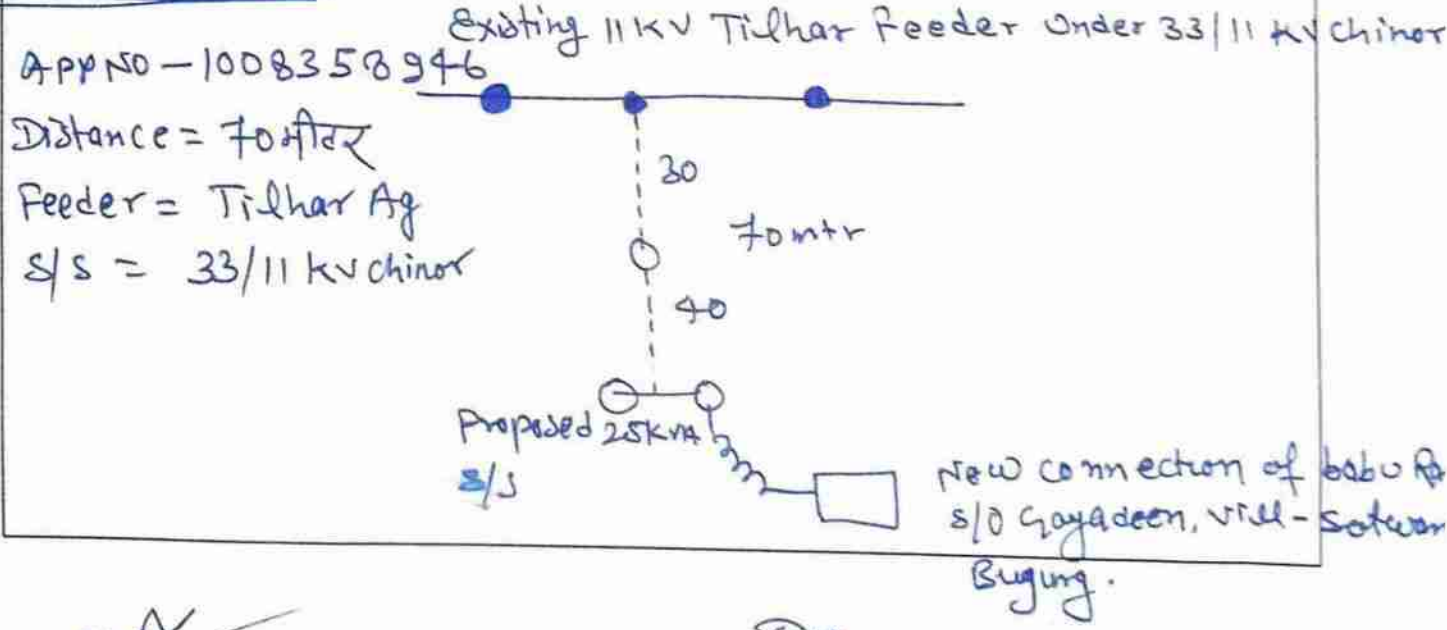

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*