

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक.....363...../सीमेन्ट नं० 473/SFN 2023 -2024 /डी दिनांक...17/2/24

विषय:-निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर, हीलथा

उपकेन्द्र: श्री अहमद

सेवा में,

श्री श्री जैका
ग्राम काया-सुंदर डा० कीहीलथा आत्मज श्री ०/० फरु
जिला शाहजहाँपुर। ब्लॉक कीहीलथा

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 1008357673/06-12-2023 के संदर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 80 पा० तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० 4957-00 + 24147-00
2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०
ब) सीक्यूरिटी रु० 2400-00
3. कुल रूपया जमा करना है रु० 181504-00
4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 043 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिटठी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिटठी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरों एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी घालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
8. कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपिस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।

अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।

ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।

स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशाषी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर/ पुकार्या/ सुन्दर

अधिशाषी अभियन्ता

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION FIRST

REPORT


NAME OF CONSUMER :	MENKA	FATHER'S NAME :	KANTHU	VILLAGE :	ATTA KHURD				
LOCK :	DADROL	SCHEME :	FULL DEPOSIT	NAME OF SUBSTATION :	BADSHAHNAGA FEEDER :	KAHELIYA			
APPLICATION NO. :	1008357673	DATE :	06.12.2023	LOAD :	8 HP	DISTANCE :	240	HT/LT :	HT


ESTIMATE AMOUNTING TO RS. **131451** ONLY HAS BEEN FRAMED FOR GIVING PTW/P SETS CONNECTION TO THE ABOVE CONSUMER OF 7.5 H.P. FOR POWER AND 120 WATT FOR LIGHT. THE LINE SHALL BE TAPPED FROM **KAHELIYA FEEDER OF BADSHAHNAGAR** SUB STATION. THE PROPOSED CONSUMER SHALL BE FEED FROM **EXISTING 11/0.4 KV 25 KVA SUBSTATION** ON WHICH THE PRESENT CONNECTED LOAD IS **7.5 H.P. ONLY. EXISTING / NEW PROPOSED 11/0.4 KVA SUBSTATION.** ALLOWABLE EXPENDITURE TO BE INCURRED THE BOARD @ RS. 1200.00 PER HP FOR 7.5 H.P.


EXISTING CONNECTION/ CLUSTER DETAILS:

(A) CONSUMER'S NAME :-	FATHER'S NAME:
LOAD SANCTION/SC. NO. :-	DATE :
(B) CONSUMER'S NAME :-	FATHER'S NAME:
LOAD SANCTION/SC. NO. :-	DATE :

LINE CHART

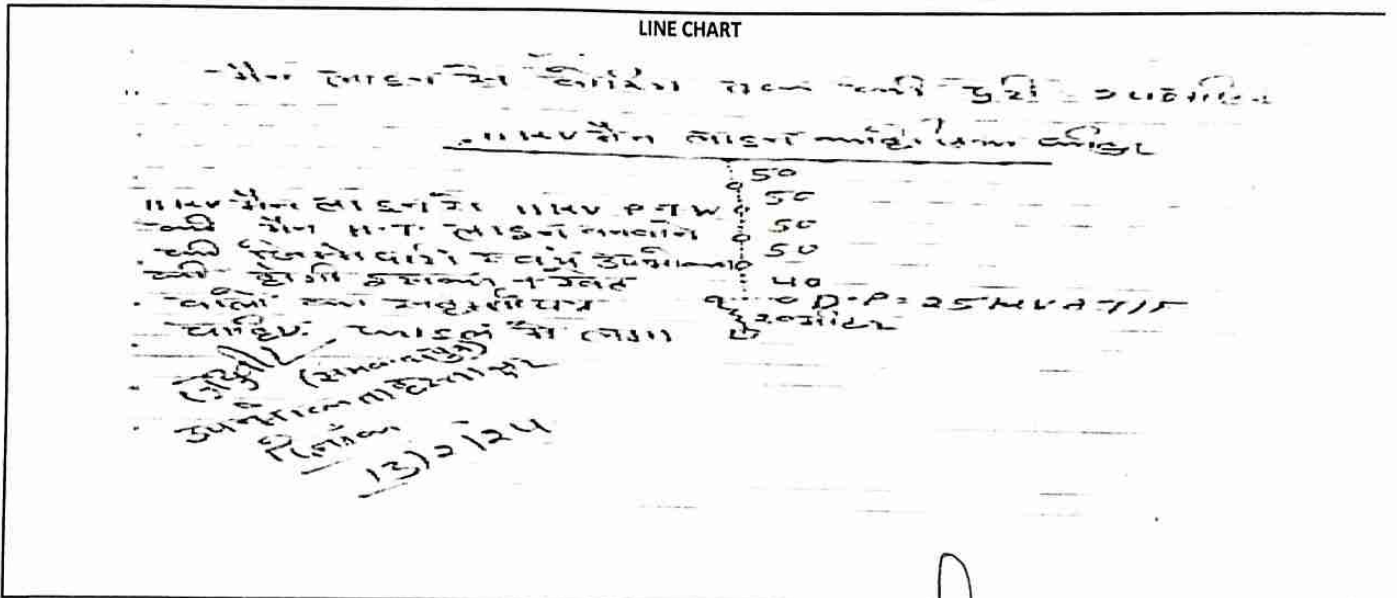


JUNIOR ENGINEER


SUB DIVISIONAL OFFICER

FOR DIVISION OFFICE USE

ESTIMATE COST	(+)	124094
GVT. SUBSIDY	(-)	0
PAYBLE LINE COST		124094 124147=00
SERVICE CHARGES	(+)	4957
SECURITY	(+)	2400
TOTAL PAYBLE AMOUNT		131451 13184200

ESTIMATE SANCTION NO. : 473/SP-1/2023-24 DATE : 17.02.2024
 ESTIMATE CHECKED BY :
 REVISED ESTIMATE SANCTION NO. : DATE :


EXECUTIVE ENGINEER


EXECUTIVE ENGINEER



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO

Project Description : PTW MENKA

Project Code : MVDP.SJ.PDAC92

Estimate Value : 131,450.65

Estimate Printout Date : 15.02.2024

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PDAC92.A				
1	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	12.000	181.00	2,172.00
2	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
3	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	7.000	535.00	3,745.00
4	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	4.000	744.00	2,976.00
5	TOP CHANNEL/DROPPER CHANN. HOLDING CLAMP - 2500000315	No	3.000	304.00	912.00
6	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	4.000	265.00	1,060.00
7	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	21.000	82.24	1,727.04
8	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
9	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
10	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	6.000	592.00	3,552.00
11	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	6.000	36.00	216.00
12	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
13	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
14	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	30.000	92.49	2,774.70
15	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	4.000	304.00	1,216.00
16	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	742.000	23.98	17,793.16
17	11 KV STAY CLAMP - 2700000096	PAA	6.000	304.00	1,824.00

8	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	6.000	2,721.00	16,326.00
	Sub Total - Material (Rs.)				118,749.90
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				118,749.90
	FIXED CHARGES - MVDP.SJ.PDAC92.K				
1	Charges				4,957.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - FIXED CHARGES - (Rs.)				4,957.00
	SECURITY CHARGES - MVDP.SJ.PDAC92.L				
1	Charges				2,400.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				2,400.00
	Total - SECURITY CHARGES - (Rs.)				2,400.00
	T&P Charges - MVDP.SJ.PDAC92.Q				
1	T&P Charges				1,781.25
	Sub Total - Charges (Rs.)				1,781.25
	Total - T&P Charges - (Rs.)				1,781.25
	Contingency Charges - MVDP.SJ.PDAC92.Z				1834.68
1	Contingency Charges				3,562.50
	Sub Total - Charges (Rs.)				3,562.50
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,562.50
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				131,450.65
	Return Material - MVDP.SJ.PDAC92.A				
	Grand Total (Rs.)				131,450.65

Amount in Words: One Lakh Thirty One Thousand Four Hundred Fifty Rupees Sixty Five Paise Only

Est No. 423/2023 -2027 Date: 17
 Ecity Dist: Div-1st SPN
 Estimate Checked & Sanction
 For Rs. 131,504 = 00

2/2
 Engineer