

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक 423 / स्टीमेन्ट नं० 476/S.P.N 2023 -2024

डी

दिनांक 23.12.24

विषय:- निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

11 के०वी० फीडर A-4

उपकेन्द्र: 101/2/1/1/1/1

सेवा में,

श्री लक्ष्मी लाल आत्मज श्री बालू राम
ग्राम मेहरापुर डा० खास ब्लाक शाहजहाँपुर
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या 100 836 2282 / 22-12-2023 के सन्दर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) 70 पाठ तथा बत्ती 120 वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० 4957-00 + 115824=00
 2. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०
ब) सीक्यूरिटी रु० 2100-00
 3. कुल रूपया जमा करना है रु० 123181=00
 4. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में 0.43 विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु 700.00 जमा करना होगा।
 5. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की दुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
 6. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।
प्रति खम्बा सीमेन्ट 0.85 बोरी, गिट्टी 9.1 घन फुट बालू 4.55 घन फुट
प्रति स्टे सीमेन्ट 0.35 बोरी, गिट्टी 3.75 घन फुट, बालू 1.85 घन फुट
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरो एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
 7. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
 8. कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपिस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के 30 दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का 200 रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर / पुष्पार्थी / खुदर

अधिशासी अभियन्ता

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION FIRST

REVISED ESTIMATE DUE TO ROW

REPORT


NAME OF CONSUMER:	BENCHEY LAL	FATHER'S NAME:	BABU RAM	VILLAGE:	SEHRAMAU
BLOCK:	BHAWAL KHEDA	SCHEME:	FULL DEPOSIT	NAME OF SUBSTATION:	BADSHAHNAGA
APPLICATION NO:	1008362282	DATE:	22.12.2023	LOAD:	8 HP
				DISTANCE:	250
				HT/LT:	HT

ESTIMATE AMOUNTING TO RS. 123131 ONLY HAS BEEN FRAMED FOR GIVING PTW/P SETS CONNECTION TO THE ABOVE CONSUMER OF 7.5 H.P. FOR POWER AND 120 WATT FOR LIGHT. THE LINE SHALL BE TAPPED FROM SEHRAMAU / FEEDER OF BADSHAHNAGAR SUB STATION. THE PROPOSED CONSUMER SHALL BE FEED FROM EXISTING 11/0.4 KV 25 KVA SUBSTATION ON WHICH THE PRESENT CONNECTED LOAD IS 7.5 H.P. ONLY. EXISTING / NEW PROPOSED 11/0.4 KVA SUBSTATION. ALLOWABLE EXPENDITURE TO BE INCURRED THE BOARD @ RS. 1200.00 PER HP FOR 7.5 H.P.

476

EXISTING CONNECTION/ CLUSTER DETAILS:

(A) CONSUMER'S NAME :- FATHER'S NAME:
 LOAD SANCTION/SC. NO. :- DATE:
 (B) CONSUMER'S NAME :- FATHER'S NAME:
 LOAD SANCTION/SC. NO. :- DATE:

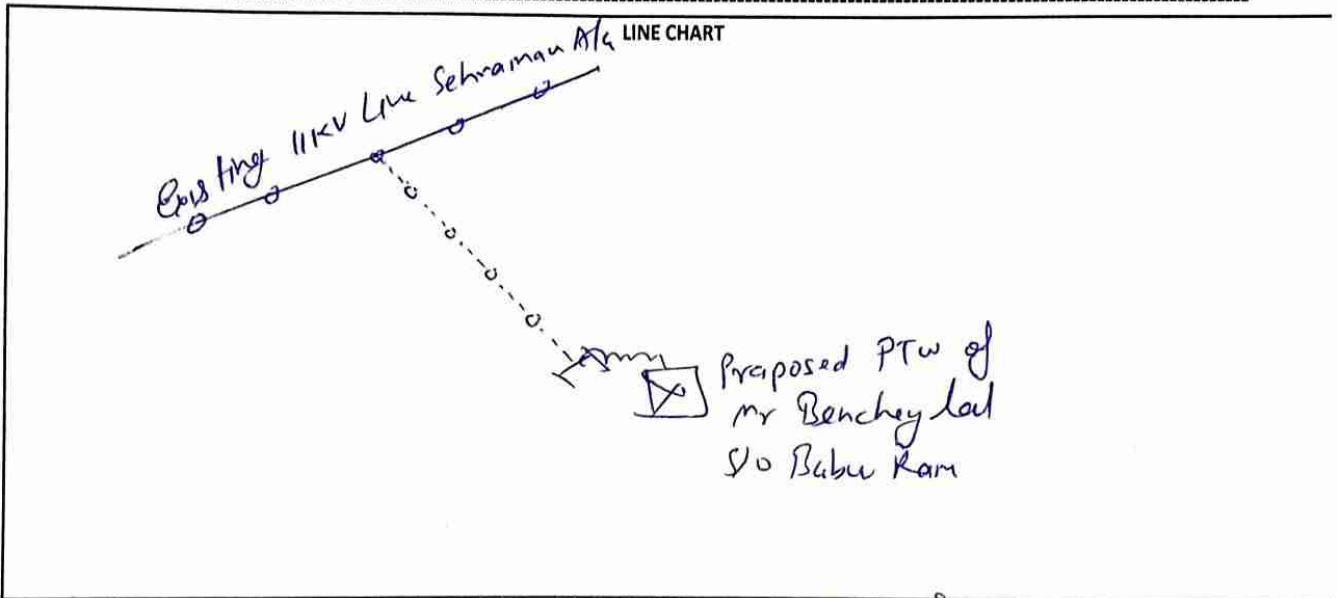

[Signature]
 JUNIOR ENGINEER

[Signature]
 SUB DIVISIONAL OFFICER

FOR DIVISION OFFICE USE

ESTIMATE COST	(+)	115774
GVT. SUBSIDY	(-)	0
PAYBLE LINE COST		115774
SERVICE CHARGES	(+)	4957
SECURITY	(+)	2400
TOTAL PAYBLE AMOUNT		123131

115824.200

123181.200

ESTIMATE SANCTION NO. : *476/S.P.O/2023-2024* DATE : *27.02.2024*
 ESTIMATE CHECKED BY :
 REVISED ESTIMATE SANCTION NO. : DATE :

[Signature]
 JE TECHNICAL

[Signature]
 EXECUTIVE ENGINEER



PROJECT ESTIMATE

MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108J1ZO

Project Description : PTW BENCHEY LAL

Project Code : MVDP.SJ.PDAD86

Estimate Value : 123,131.09

Estimate Printout Date : 22.02.2024

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PDAD86.A				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
2	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	6.000	2,721.00	16,326.00
3	11 KV STAY INSULATOR - 2700000097	No	2.000	36.00	72.00
4	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	10.000	92.49	924.90
5	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	12.000	181.00	2,172.00
6	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 2700000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
7	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	4.000	265.00	1,060.00
8	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
9	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	773.000	23.98	18,536.54
10	11 KV STAY CLAMP - 2700000096	PAA	2.000	304.00	608.00
11	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	4.000	304.00	1,216.00
12	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	592.00	1,184.00
13	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	4.000	744.00	2,976.00
14	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
15	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	9.000	82.24	740.16
16	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	3.000	535.00	1,605.00
17	TOP CHANNEL/DROPPER CHANN. HOLDING CLAMP - 2500000315	No	3.000	304.00	912.00

18	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
	Sub Total - Material (Rs.)				110,788.60
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				110,788.60
	FIXED CHARGES - MVDP.SJ.PDAD86.K				
1	Charges				4,957.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - FIXED CHARGES - (Rs.)				4,957.00
	SECURITY CHARGES - MVDP.SJ.PDAD86.L				
1	Charges				2,400.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				2,400.00
	Total - SECURITY CHARGES - (Rs.)				2,400.00
	T&P Charges - MVDP.SJ.PDAD86.Q				
1	T&P Charges				1,661.83
	Sub Total - Charges (Rs.)				1,661.83
	Total - T&P Charges - (Rs.)				1,661.83
	Contingency Charges - MVDP.SJ.PDAD86.Z				1711.68
1	Contingency Charges				3,323.66
	Sub Total - Charges (Rs.)				3,323.66
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				3,323.66
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				123,131.09
	Return Material - MVDP.SJ.PDAD86.A				
	Grand Total (Rs.)				123,131.69

Amount in Words: One Lakh Twenty Three Thousand One Hundred Thirty One Rupees Nine Paise Only

123181.00

Est No. 476/2023-2024 Date: 23/02/24
 Elected Dist Div-Ist SPN
 Estimate Checked & Sanction
 For Rs. 123181.00

Engineer