

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर

पत्रांक.....५९५...../स्टीमेन्ट नं० ८९/९५५ २०२३ -२०२४

दिनांक..२९/१२/२४

विषय:-निजी नलकूप तथा बत्ती का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु योजना के अन्तर्गत नियम व शर्तें।

११ के०वी० फीडर

उपकेन्द्र:- JWC

सेवा में,

श्री नलकूप आत्मज श्री राजलाल  
ग्राम मंसूरपुर डा० २९५ ब्लाक ६९५  
जिला शाहजहाँपुर।

महोदय,

आपके आवेदन पत्र पत्र/रजिस्ट्रेशन संख्या १००८९५६५८/२५-०२-२०२४ के संदर्भ में आपको नलकूप (7.5 HP) ८० पा० तथा बत्ती १२० वाट का कनेक्शन लेने हेतु निम्न शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

१. सर्विस कनेक्शन चार्ज रु० ५९५०० + १००५८१ = १००५८१
  २. अ) सिस्टम लोडिंग चार्ज रु०  
ब) सीक्यूरिटी रु० २५०० = २५००
  ३. कुल रूपया जमा करना है रु० १०७८३८ = १०७८३८
  ४. मोटर निरीक्षक शुल्क शासकीय कोष में ०.४३ विद्युत पर कर एवं शुल्क के अन्तर्गत रु ७००.०० जमा करना होगा।
  ५. आपके अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित भण्डार केन्द्र शाहजहाँपुर से अपने बाहन के द्वारा सामान की कुलाई करनी होगी एवं पूर्ण लाइन का कार्य आवेदक द्वारा किश जायेगा।
  ६. अ) आपको सीमेन्ट बालू तथा मिट्टी का निम्न मात्रा में प्रबन्ध केवल आखरी खम्बे, ऐंगिल, पोल तथा स्टे के लिए करना होगा।  
प्रति खम्बा सीमेन्ट ०.८५ बोरी, गिटठी ९.१ घन फुट बालू ४.५५ घन फुट  
प्रति स्टे सीमेन्ट ०.३५ बोरी, गिटठी ३.७५ घन फुट, बालू १.८५ घन फुट  
ब) आपके कार्य करने के लिए जो भी मजदूरों एवं टी. एण्ड पी. की आवश्यकता होगी, उसका प्रबन्ध आवेदककर्ता को करना होगा।
  ७. आपके कनेक्शन को बिजली तभी दी जायेगी जब आप वायरिंग पूरा कराके वी० एण्ड एल० फार्म तथा मोटर निरीक्षक शुल्क का ट्रेजरी चालान अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम शाहजहाँपुर के कार्यालय में जमा कर देंगे।
  ८. कनेक्शन पर मोटर आर०पी०एम० के अनुसार शन्ट कॅपेस्टर लगाना आवश्यक है। तभी से संयोजना उर्जाकृत किया जायेगा।
- अ) लाइन निर्माण में कोई भी विवाद होगा तो विभाग की कोई जिम्मेदारी न होगी। समस्त जिम्मेदारी उपभोक्ता की होगी।  
ब) उपभोक्ता द्वारा संयोजन स्थल पर कोठरी निर्माण के पश्चात् ही उर्जाकृत हो सकेगा।  
स) आपका उपर लिखी शर्तें मान्य हो तो इस पत्र पाने के ३० दिन के अन्दर उपयुक्त रूपया जमा कर दे अन्यथा यह समझा जायेगा कि आप कनेक्शन लेने के इच्छुक नहीं है और अर्नेस्ट मनी का २०० रु० जब्त हो जायेगा।

नोट:- उक्त नियम व शर्तों में दी गई धनराशि परिवर्तीय है। अगर खण्डीय कार्यालय में इस धनराशि में कोई परिवर्तन होता है तो बड़ी हुई धनराशि तुरन्त कार्यालय में जमा करानी होगी।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक...../तद दिनांक.....

प्रतिलिपि उपखण्ड अधिकारी / शाहजहाँपुर / पुनर्वाही / सुटार

अधिशासी अभियन्ता



# MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001  
Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO

Project Description

: PTW EST FOR NATTHU MANSOORPUR

Project Code : MVDP.SJ.PDAD93

Estimate Value : 107,316.99

Estimate Printout Date : 24.02.2024

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW\_DEPISI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.SJ.PDAD93.A				
1	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	<del>10.000</del> 15.00	92.49	<del>924.90</del> 1387.35
2	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
3	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	500.000	24.00	12,000.00
4	G.I.WIRE 8 SWG - 2700000004	KG	9.000	88.38	795.42
5	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	3.000	535.00	1,605.00
6	DANGER BOARD - 2700000187	No	1.000	461.00	461.00
7	11KV F-CLAMP FOR PCC POLE - 2500000048	No	2.000	265.00	530.00
8	T- OFF CLAMP FOR 8.5 M PCC POLE - 2500000114	No	1.000	304.00	304.00
9	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	135.00	810.00
10	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
11	TOP CHANNEL CLAMP FOR 8.5 M PCC POL - 2500000118	No	2.000	304.00	608.00
12	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	2.000	304.00	608.00
13	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
14	STAY INSULATOR - 2700000012	No	<del>2.000</del> 3.00	36.00	<del>72.00</del> 108.00
15	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	4.000	2,721.00	10,884.00
16	T/F BASE ANGLE 65X65X6X2028 MM - 27000000355	No	2.000	1,778.00	3,556.00
17	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	6.000	181.00	1,086.00

*[Handwritten signatures and marks]*

	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	2.000	304.00	608.00
	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	2.000	592.00	1,184.00
20	CROSS ARMS V-TYPE 11 KV - 1700000104	No	2.000	744.00	1,488.00
	Sub Total - Material (Rs.)				95,614.32
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				95,614.32
	T&P Charges - MVDP.SJ.PDAD93.Q				86112.77
1	T&P Charges				1,477.24
	Sub Total - Charges (Rs.)				1,477.24
	Total - T&P Charges - (Rs.)				1,477.24
	SECURITY CHARGES - MVDP.SJ.PDAD93.R				1484.84
1	SECURITY CHARGES				2,400.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				2,400.00
	Total - SECURITY CHARGES - (Rs.)				2,400.00
	CONNECTION AND METER CHARGES - MVDP.SJ.PDAD93.S				
1	CONNECTION AND METER CHARGES				4,957.00
	Sub Total - Charges (Rs.)				4,957.00
	Total - CONNECTION AND METER CHARGES - (Rs.)				4,957.00
	Contingency Charges - MVDP.SJ.PDAD93.Z				
1	Contingency Charges				2,868.43
	Sub Total - Charges (Rs.)				2,868.43
	Total - Contingency Charges - (Rs.)				2,868.43
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)				107,316.99
	Return Material - MVDP.SJ.PDAD93.A				
	Grand Total (Rs.)				107,316.99

Amount in Words: One Lakh Seven Thousand Three Hundred Sixteen Rupees Ninety Nine Paise Only

107838.00


*[Handwritten signatures]*

Est No. 485/2023-2024 Date: 28/02/2024  
 Eledy Dist Div-Isf SPN  
 Estimate Checked & Sanction  
 For Rs. 107838.00  
*[Signature]* Engineer

LINE - CHART

SUB-STATION NAME :- 33/11 JAMOUR  
11 KV FEEDER :- ~~SIGNOURA~~ (AG) FEEDER  
CLUSTER

150 MTR- HT  
LVV- 5

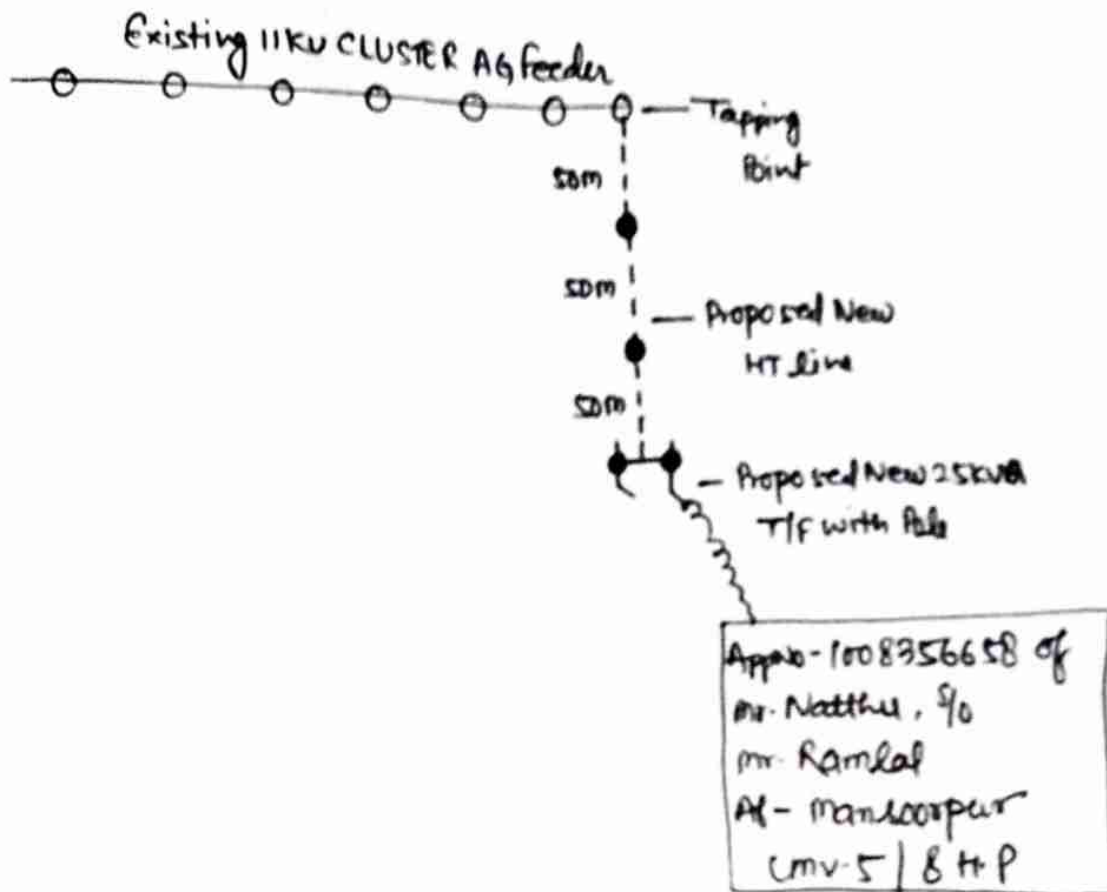

AN ESTIMATE AGAINST JHATPAT PTW PORTAL APPLICATION NO 1008356658 OF MR. NATTHU S/O MR. RAMLAL FOR NEW PTW CONNECTION AT VILL - MANSOORPUR, BLOCK- DALROL, SHAHJAHANPUR, 11 KV OLD CLUSTER (AG) FEEDER EMANATING FROM 33/11 KV S/S JAMOUR UNDER EDD-1 SHAHJAHANPUR. LOAD- 8 HP

ABOVE WORK SHALL BE DONE UNDER FULL DEPOSIT PLAN 2023-24

THE RATE IN THIS ESTIMATE ARE AS PER THE CURRENT STOCK ISSUE RATE RFSPO 2023-2024

THE WORK WILL BE DONE UNDER THE DIRECT SUPERVISION OF J E JAMOUR & SDO JAMOUR.

SDO (JAMOUR)

J E JAMOUR